







FIBRA DI CELLULOSA

Il pannello ondulato **Wellboard®** è composto al 100% di pasta di fibra di cellulosa, pressata a caldo in modo da ottenere un pannello con texture tridimensionale ondulata o grecata. Si tratta di pannelli flessibili, durevoli e leggeri che possono essere impiegati in una vasta gamma di applicazioni per la realizzazione sia di prodotti per l'arredamento di interni che di espositori. Il pannello è verniciabile (con colori e vernici disponibili in commercio) e sezionabile (è possibile effettuare la sezionatura con il taglio a laser, ad acqua, con sega circolare e a nastro); altre lavorazioni possibili sono la levigatura, la foratura, la piattatura e l'incollaggio. È comunque sempre consigliabile effettuare delle prove prima della produzione vera e propria.

Il pannello grezzo **Wellboard®** teme l'acqua e gli ambienti molto umidi. È consigliabile lo stoccaggio in ambienti asciutti.

Trattandosi di fibra di cellulosa è riciclabile al 100%.

TIPO	LARGHEZZA mm	LUNGHEZZA mm	ALTEZZA mm	SPESSORE mm	TOLLERANZA mm	PESO Kg/m ²	MATERIALE	DISPONIBILITA'
MINIMUM	2000	4400	4,5	1	l: ± 200 b: ± 50 h: ± 1 s: ± 15%	~ 1,4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MEDIUM	2000	5200	7	2	l: ± 200 b: ± 50 h: ± 1 s: ± 15%	~ 2,7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MAXIMUM	3150	5200	8,5	1,5	l: ± 200 b: ± 50 h: ± 1 s: ± 15%	~ 2,1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GAMMA 300	2000	5300	4	1	l: ± 200 b: ± 50 h: ± 1 s: ± 15%	~ 1,25	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

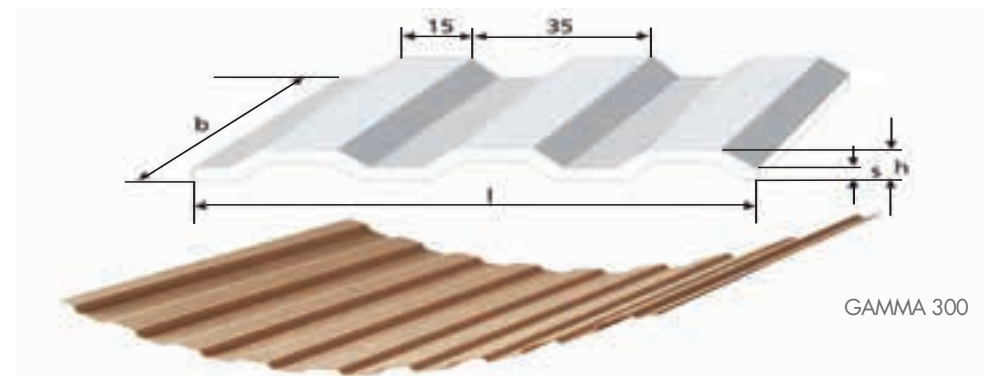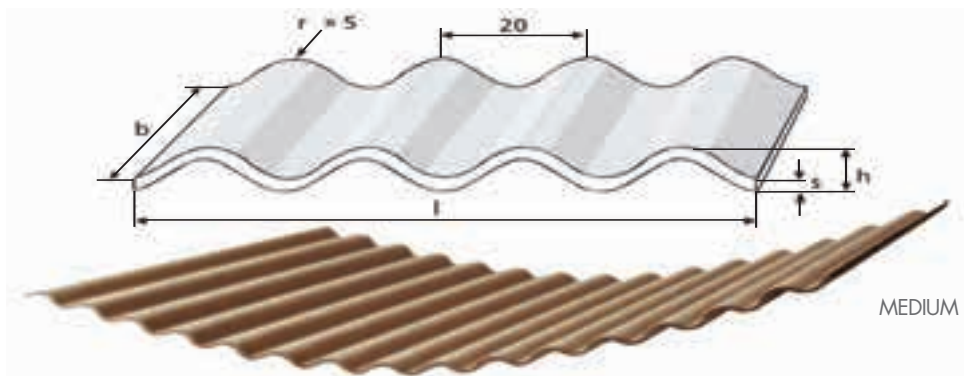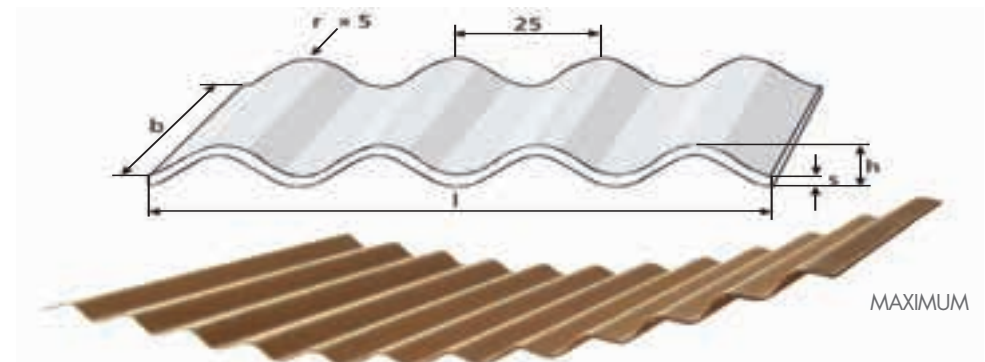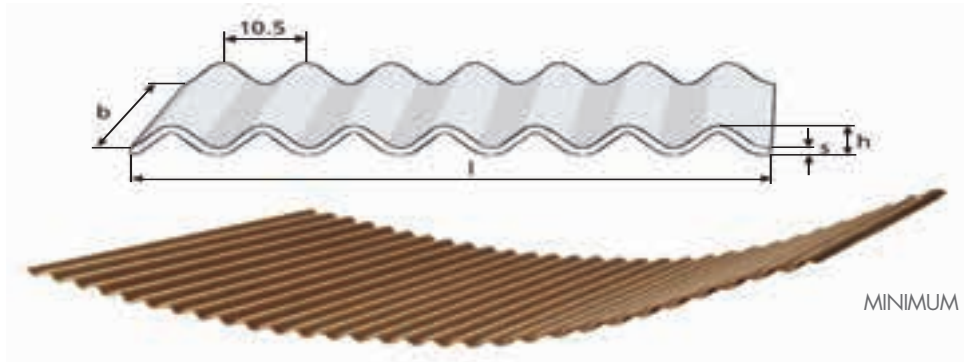

su richiesta 100% cellulosa senza additivi