



PURO

PURO

Unico nel suo genere grazie alla somma di tutti i vantaggi

Pannelli realizzati con tecnologia ad eccimeri, un sistema innovativo che dona alla superficie una finitura anti-impronta dall'aspetto ultra-opaco.

Il risultato è un pannello:

RESISTENTE AI GRAFFI E ALLE ABRASIONI

IGIENICO

ANTI-IMPRONTA

SOFT TOUCH

CON BASSA RIFLESSIONE ALLA LUCE


Materiale adatto a svariate applicazioni, vellutato al tatto ma al tempo stesso resistente al graffio (fino a 2H secondo la normativa UNI 10782:1999).

Possibilità di realizzare colori a campione sia 1 lato che 2 lati su supporti in Nobilitato o MDF.


Tabella comparativa tra essiccazione uv con sistema tradizionale ed essiccazione a eccimeri:

caratteristiche	essiccazione uv std	essiccazione eccimeri
Brillantezza gloss	3,5	1,5
Durezza N (in newton)	1 N	> 5 N
Durezza matita	H	2 H
Resistenza chimica Tè h16	5	5
Resistenza chimica Ammoniaca	3	5
Resistenza chimica Alcool h16	4	5
Resistenza chimica Caffè h16	4	5
Resistenza chimica Vino rosso h16	4	5







BIANCO 01*




NERO 01*

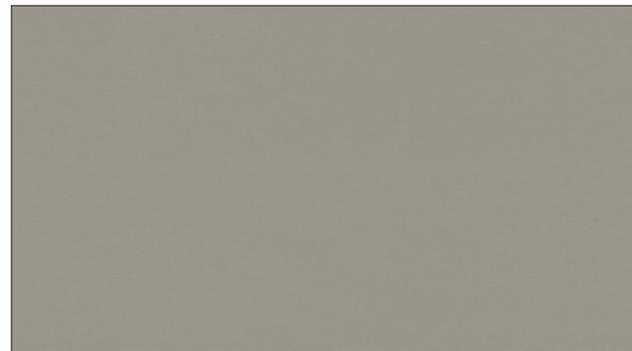

GRIGIO 11*

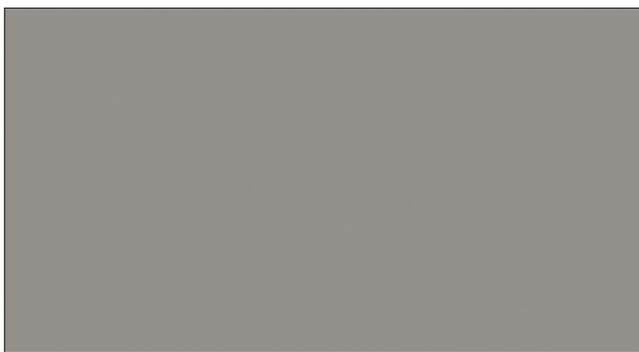


GRIGIO 15*

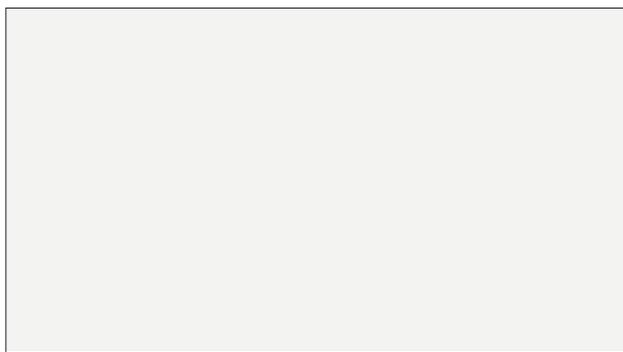


BIANCO 05



AVORIO 01

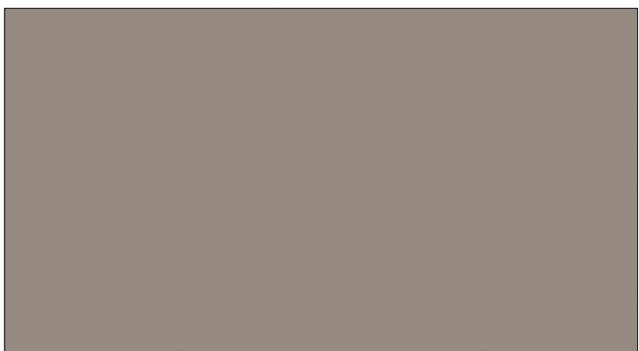

GRIGIO 17

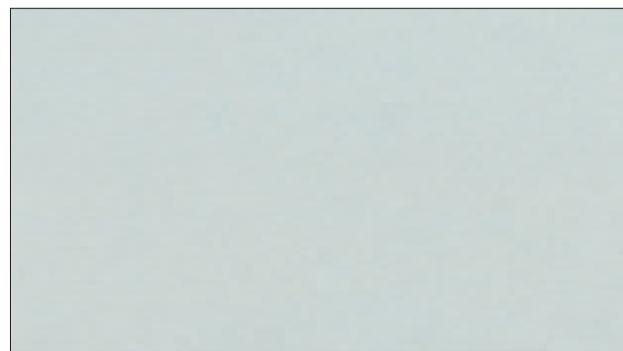

GRIGIO 01



GRIGIO 16

*disponibili in pronta consegna nello spessore 19 mm e dimensione 2800 x 1220+850 mm