



PURO

PURO

Unico nel suo genere grazie alla somma di tutti i vantaggi

Pannelli realizzati con tecnologia ad eccimeri, un sistema innovativo che dona alla superficie una finitura anti-impronta dall'aspetto ultra-opaco.

Il risultato è un pannello:

RESISTENTE AI GRAFFI E ALLE ABRASIONI

IGIENICO

ANTI-IMPRONTA

SOFT TOUCH

CON BASSA RIFLESSIONE ALLA LUCE


Materiale adatto a svariate applicazioni, vellutato al tatto ma al tempo stesso resistente al graffio (fino a 2H secondo la normativa UNI 10782:1999).

Possibilità di realizzare colori a campione sia 1 lato che 2 lati su supporti in Nobilitato o MDF.


Tabella comparativa tra essiccazione uv con sistema tradizionale ed essiccazione a eccimeri:

caratteristiche	essiccazione uv std	essiccazione eccimeri
Brillantezza gloss	3,5	1,5
Durezza N (in newton)	1 N	> 5 N
Durezza matita	H	2 H
Resistenza chimica Tè h16	5	5
Resistenza chimica Ammoniaca	3	5
Resistenza chimica Alcool h16	4	5
Resistenza chimica Caffè h16	4	5
Resistenza chimica Vino rosso h16	4	5







BIANCO 01 /0032*




NERO 01 /0720*

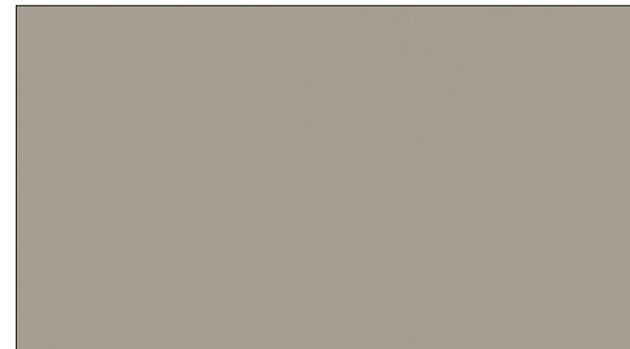


GRIGIO 11 /0784*




GRIGIO PLATINO /0752*



BIANCO SUPREMO /0029

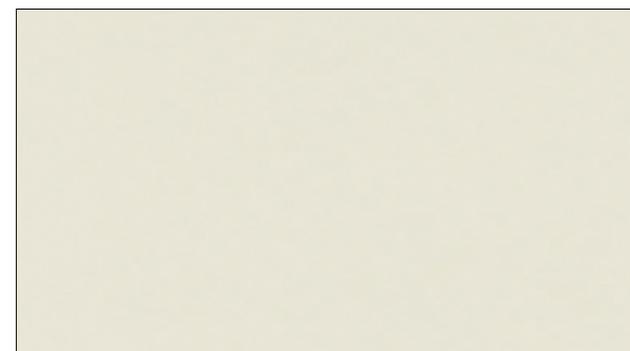


AVORIO 01 /0719

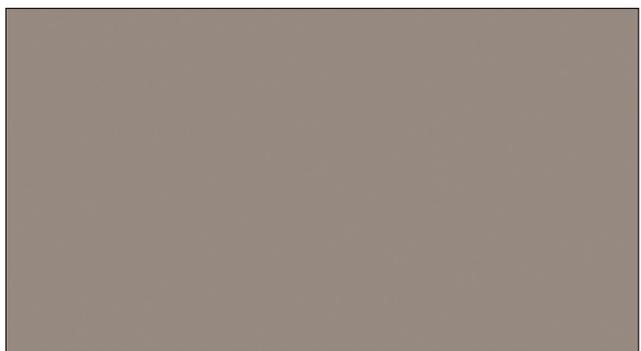

CONGO /0717



GRIGIO 01 /0725



GRIGIO GRANITO /0724