



# SOLID SURFACE

Il solid surface è un materiale composito avanzato dalle alte prestazioni funzionali ed estetiche, utilizzato per realizzare superfici piane e curve per arredamento e architettura. Legnopan® propone STARKRYL®, la nuova lastra in grado di creare degli elementi d'arredo unici ed originali. Un nuovo concetto di bellezza, una nuova esperienza di design per ambienti sempre più raffinati e ricercati.

# STARKRYL®

Caratteristiche	Vantaggi	Benefici
Fabbriato per due terzi circa con idrossido di alluminio e per un terzo PMMA	Non tossico	Omogeneità di colore in tutto lo spessore
Materiale composito	Igienico	Personalizzabile nelle forme
Non assorbente	Ecologico	Possibilità di realizzare intarsi sulla superficie
Non poroso	Sempre ripristinabile	Possibilità di realizzare superfici curve
Materiale termoformabile	Giunture impercettibili	
	Lavorabile con attrezzi da falegname	

## IL PRODOTTO

STARKRYL® è un materiale dalle alte prestazioni estetiche e funzionali. Composto da PMMA, idrossido e triidrossido di alluminio e pigmenti colorati, STARKRYL® viene prodotto in lastre di diversi formati, dalle quali, grazie al processo di termoformatura, possono nascere stampati originali e dall'interessante appeal estetico che si prestano ad applicazioni per il bagno, la cucina e idee per interior design. E' presente in 9 eleganti colorazioni.

## LAVORABILITÀ

STARKRYL® può essere tagliato, fresato, forato e carteggiato con le macchine per la lavorazione del legno. E' placcabile su supporti lignei con colle poliuretatiche o silicone. E' curvabile con pressa membrana oppure con stampo e contro-stampo, dopo aver preventivamente riscaldato le lastre. L'applicazione dei bordi si effettua con colle acriliche, così come il montaggio delle vasche e le giunzioni.

**STARKRYL® è sempre ripristinabile** in quanto omogeneo in tutto il suo spessore. Le incisioni e i graffi di una certa profondità possono essere carteggiati con carta vetrata. In caso di danni di particolare gravità, STARKRYL® può essere riparato con l'inserimento di un tassello dello stesso materiale incollato e poi carteggiato a filo, fino al raggiungimento di una perfetta giuntura impercettibile.

**IMPORTANTE! Non usare mai prodotti a base di cera per evitare che si formi una patina sulla superficie del prodotto.**



## APPLICAZIONI

**STARKRYL® è un materiale versatile.** Gli utilizzi più classici sono in cucina per realizzare lavelli e piani da lavoro o in bagno per lavabi, vasche e piatti doccia. Gli scenari nei quali si possono utilizzare le lastre sono però molteplici: rivestimenti di banconi in ristoranti, bar, hotel e negozi, rivestimenti parete con finiture personalizzate, realizzazione di mobili, scaffalature, librerie, sedute e tavoli, realizzazione di insegne.



**STARKRYL® Translucent White •**  
6/12  
760/930\*  
3660



**STARKRYL® Cameo •**  
6/12  
760/930\*  
3660



**STARKRYL® Vanilla**  
6/12  
760/930\*  
3660



**STARKRYL® Butter**  
6/12  
760/930\*  
3660



**STARKRYL® Bone**  
6/12  
760/930\*  
3660



**STARKRYL® Grey**  
6/12  
760/930\*  
3660



**STARKRYL® Coffee \***  
6/12  
760/930  
3660



**STARKRYL® Black\***  
6/12  
760/930  
3660

spessori mm  
larghezza mm  
lunghezza mm

Articoli solitamente disponibili a magazzino \_ \* su richiesta

## MATERIALE ADATTO AD APPLICAZIONI VERTICALI • ADATTI ANCHE AD APPLICAZIONI ORIZZONTALI



**STARKRYL® WHITE •**

6 mm  
spessore



9 mm  
spessore



12 mm  
spessore



	6	9	12
dimensioni (mm)	3660x1350	3660x1350*	3660x1350
	3660x1220	3660x1220	3660x1220
	3660x930	3660x930	3660x930
	3660x760	3660x760	3660x760



\* su richiesta

# LAVELLI DA CUCINA DA INTEGRARE



prodotto marcato CE EN 13310:2002





MOD.002 - COD. ACSK002		
	INTERNE mm	ESTERNE mm
dimensioni indicative	400x400x175 (h)	465x465x195 (h)
tolleranza dimensioni	+/- 2	+/- 4



MOD.003 - COD. ACSK003		
	INTERNE mm	ESTERNE mm
dimensioni indicative	530x400x175 (h)	580x450x190 (h)
tolleranza dimensioni	+/- 2	+/- 4

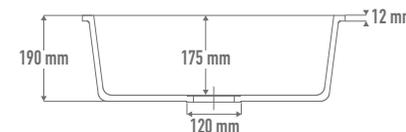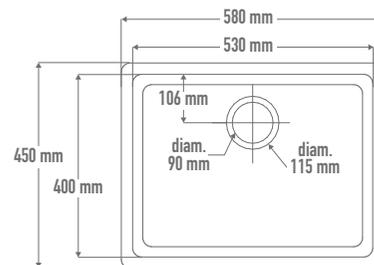


MOD.004 - COD. ACSK004		
	INTERNE mm	ESTERNE mm
dimensioni indicative	700x400x180 (h)	755x455x205 (h)
tolleranza dimensioni	+/- 2	+/- 4

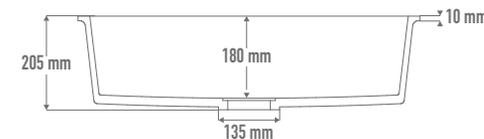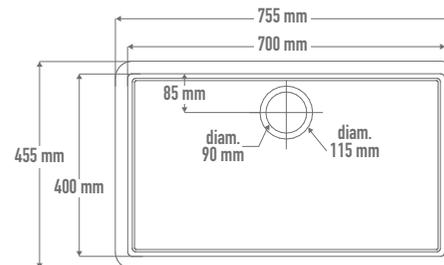


# LAVABI DA BAGNO DA INTEGRARE prodotto marcato CE EN 14688:2007




MOD.502 - COD. ACSK502		
	INTERNE mm	ESTERNE mm
dimensioni indicative	420x330x135 (h)	470x385x160 (h)
tolleranza dimensioni	+/- 2	+/- 4

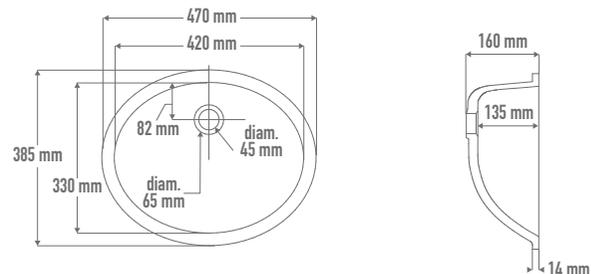

MOD.503 - COD. ACSK503		
	INTERNE mm	ESTERNE mm
dimensioni indicative	460x370x155 (h)	505x405x180 (h)
tolleranza dimensioni	+/- 2	+/- 4

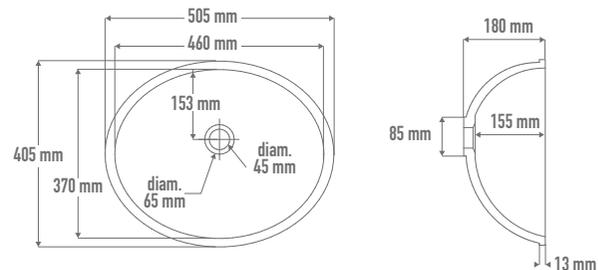

MOD.505 - COD. ACSK505		
	INTERNE mm	ESTERNE mm
dimensioni indicative	515x330x85 (h)	550x360x135 (h)
tolleranza dimensioni	+/- 2	+/- 4

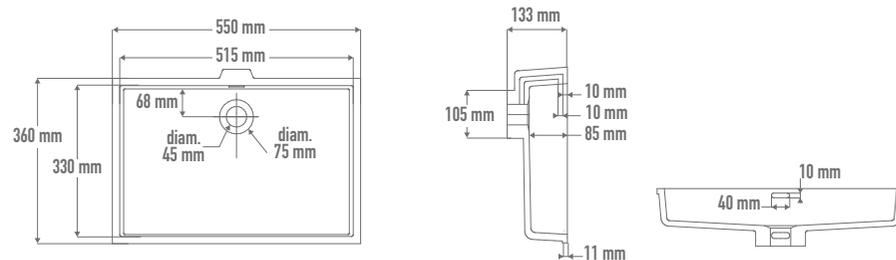

# AREA PERSONALIZZAZIONE

POSSIBILITÀ DI FAR REALIZZARE  
COMPLEMENTI BAGNO STAMPATI SU RICHIESTA



DAL BOZZETTO  
AL PRODOTTO FINITO



Se avete un progetto da realizzare  
in STARKRYL®,  
LEGNOPAN® vi assiste  
in tutte le fasi del processo:

- 1 Consegna del disegno tecnico
- 2 Consulenza prodotto in base alle esigenze del cliente
- 3 Quotazione
- 4 Esecuzione dei lavori
- 5 Cosegna materiale



# COME MANTENERE SEMPRE BELLO STARKRYL®

## COSA FARE

### Prodotti da utilizzare per la pulizia

- Panni morbidi di cotone tipo "multiuso naturale"
- Spugne da bagno (senza abrasivo)
- Detergenti a base di ammoniaca (es. LYSOFORM)
- Detergenti a base di crema leggermente abrasiva (es. CIF)
- Detergenti anticalcare (es. VIAKAL)
- Candeggina

### Pulizia giornaliera

Rimuovete i residui di sporco con un panno o una spugna bagnati, utilizzando un detergente neutro. Risciacquate con acqua calda e asciugate con un panno morbido.

### Residui di calcare

Rimuovete i depositi di calcare con un panno o una spugna, utilizzando un detergente anticalcare. Nel caso di depositi persistenti ripetere l'operazione lasciando agire il detergente anticalcare per un tempo massimo di 5 min. Risciacquate con acqua calda e asciugate con un panno morbido.

### Residui di sostanze coloranti:

Togliete le macchie con un panno o una spugna, utilizzando un detergente leggermente abrasivo. Nel caso di macchie persistenti ripetete l'operazione utilizzando della candeggina. Risciacquate con acqua calda e asciugate con un panno morbido.

### Brucciature

Piccole bruciature e residui di nicotina possono essere ridotte/rimosse agendo con un panno o una spugna, utilizzando un detergente leggermente abrasivo o della candeggina. Risciacquare con acqua calda e asciugare con un panno morbido.

## COSA NON FARE

Non usate detergenti che contengono alcool, acidi forti e acetoni; nel caso in cui prodotti di questo tipo dovessero venire a contatto con il materiale, pulite immediatamente la superficie con abbondante acqua e detergente in modo da evitare la formazione di macchie. Meglio non utilizzare detergenti colorati per non lasciare residui di pigmento.

Non usate panni e tamponi a fili metallici.



Per mantenere inalterato il colore iniziale dei sanitari, Legnopan® consiglia di applicare periodicamente sulla superficie una soluzione composta da  $\frac{3}{4}$  di candeggina e  $\frac{1}{4}$  di acqua, lasciandola agire per un tempo massimo di 8 ore. Risciacquare con acqua calda e asciugare con un panno morbido.

## LA MANUTENZIONE E LA PULIZIA DI STARKRYL® È SEMPLICE



