


Lisocore®

L'INNOVATIVO PANNELLO ULTRALEGGERO

Più che leggero, unico nel suo genere grazie alla somma di tutti i vantaggi:

- Spazi cavi longitudinali, trasversali e diagonali, utili per eventuali installazioni (come passacavi)
- Struttura multistrato
- Flessibilità in termini di spessore
- Leggerezza (da 420 a 205 kg/m³)

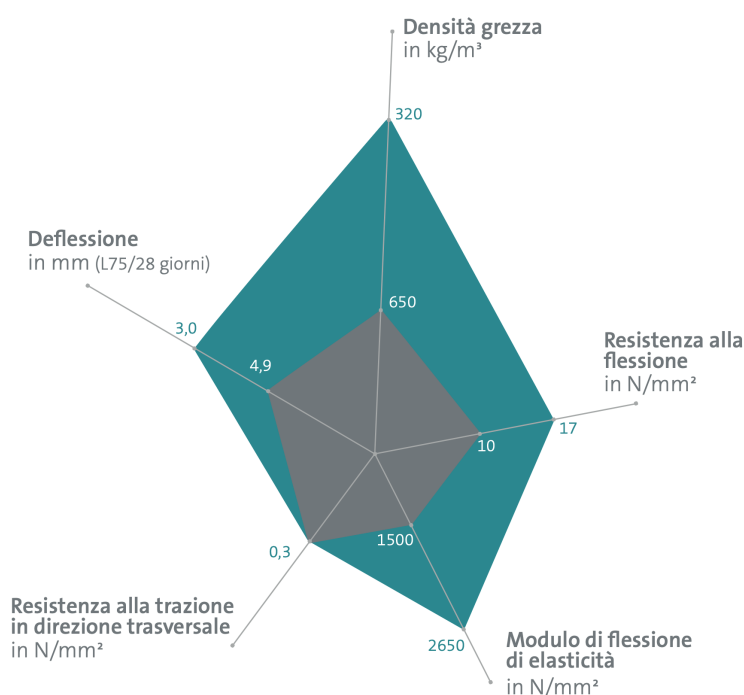

lisocore®
25,0 mm con
copertine in HDF
da 4,0 mm

Pannello di truciolare P2
25,0 mm, requisiti secondo
la norma DIN EN 312



Pannello	Strato di Copertura	Densità Grezza
Spessore	Spessore	DIN EN 323
mm	mm	kg/m ³
• 15,0	3,0	420
18,0	3,0	385
• 19,0	3,0	330
21,0	4,0	370
22,0	4,0	355
• 25,0	4,0	340
28,0	5,0	340
30,0	5,0	320
32,0	6,0	360
36,0	6,0	325
• 38,0	8,0	370
40,0	8,0	355
• 50,0	8,0	290
• 60,0	8,0	260
70,0	8,0	320
80,0	8,0	295
90,0	8,0	260
100,0	8,0	245
120,0	8,0	205

• in pronta consegna

Struttura Lisocore®

- Spessore pannello da 15 a 120 mm
- Spessore della copertina da 3 a 8 mm
- Materiale standard usato per la copertina HDF/MDF (truciolare, multistrato, MFC, MFM su richiesta)
- Cuore di fibra in legno

Formati

- 2800 x 2070 mm
- 3050 x 1300 mm (su richiesta)