

legnopan®

Edizione 2022

INDICE



MATERIALE 100% RICICLATO



MATERIALE CARB 2



MATERIALE IGNIFUGO



MATERIALE IDROFUGO



PANNELLI GREEN



PANNELLI DECORATIVI

NOBILITATI LEGNOPAN®	6
111 Collection - Tinte Unite	7
111 Collection - Legni	13
111 Collection - Fantasie 1	17
111 Collection - Fantasie 2	19
111 Collection - Novità	20
BILAMINATO	24
Multistrato bilaminato	25
Truciolare bilaminato	25
Mdf bilaminato	25
Listellare bilaminato	25
OSB bilaminato	25
PLACCATI	26
Listellare placcato legno	27
Compensato placcato legno	27
Truciolare placcato legno	27
Servizio placcatura	27



LAMINATI

LAMINATI	28
Laminati Pronta Consegna	29
Laminati Formica® Tinte unite	33
Laminati Formica® Woods	37
Laminati Formica® Colorcore	38
Laminati Formica® Patterns	39
Laminati Formica® Plus Color	41
Laminati Formica® True Scale	42
Laminati Formica® Magnetic	42
Laminati Formica® Frosted	43
Laminati Formica® Decometal	43
Laminati Homapal Metallici	46
Laminati Homapal Magnetic	50
COMPACT	52
ColorCore Compact	53
Compact Interior	58



BORDI

BORDI	60
Collezione bordi abbinati ai Nobilitati	61



PANNELLI SPECIALI

PANNELLI ACUSTICI	62
Forafon	61
SOLID SURFACE	71
Starkryl®	72
GAMMA IMI	79
imi®- beton	80
imi®- beton vintage	82
imi®- rost®	84
imi®- beton flex® imi®- rost flex	86
imi®- beton matte	87
imi®- asphalt imi®- rost precious rust	88
ARDESIALITE™	89
ARDESIALite™ SOFT	91
ARDESIALite™ PANNELLO PLACCATO	94
SOLID PAPER	95
RICHLITE	96
PANNELLI 100% RICICLATO	99
Eco-Plus Legnopan®	100
ACRILICO	101
Voice Tec MATT-HIGH GLOSS	102
Voice Tec GLASS-TEC	107
Voice Tec TEXTURE	108
PURO	114
PANNELLI TAMBURATI	117
Lisocore®	118
LP PIANI DI LAVORO	119
TRE STRATI FINITURE SPECIALI	121
3 Strati Rovere	123
Prima Patina	126
3 Strati Admonter	127

PANNELLI GREZZI

IGNIFUGHI	133
Truciolare ignifugo	134
Truciolare nobilitato ignifugo	134
Multistrato pioppo ignifugo	135
Mdf ignifugo	135
Mdf ignifugo nobilitato	135
Mdf ignifugo tutto colore	135
IDROFUGHI	136
Mdf idrofugo	137
Truciolare idrofugo	137
Truciolare nobilitato idrofugo	138
TRUCIOLARE	139
Truciolare Abete	140
Truciolare Pioppo	140
MDF	141
Mdf standard	142
Mdf sottile	142
Mdf leggero	142
Mdf nobilitato	142
Mdf tutto colore	143
MULTISTRATO PIOPPO	144
Pioppo monte	145
Pioppo 2a scelta	145
Pioppo esterno HDF	145
Compensato pioppo	145
MULTISTRATO GARNICA	146
MULTISTRATO FLESSIBILE - SUPERFLEX	148
MULTISTRATO BETULLA RUSSA	148
MULTISTRATO CONIFERA	149
Multistrato conifera brasiliana	149
Multistrato pino paranà	149
LISTELLARI	150
Listellare esterno pioppo	151
Listellare sandwich esterno Hdf	151
Listellare esterno mdf	151

LAMELLARE 3 STRATI E MONOSTRATO	152
Abete 3 strati	153
Pino 3 strati	153
Larice 3 strati	153
Monostrato di abete	153
OSB	154
OSB 3 Fenolico	154
LAMELLARE SIBERPAN	155
MULTISTRATO OKOUMÈ	156
Okoumè B/BB	156
Okoumè B/B	156

I VALORI

DELLA NOSTRA AZIENDA



Legnopan® Spa è un'azienda moderna, flessibile ed attenta ad un mercato in continua evoluzione. La ricerca, la capacità propositiva e la puntualità nelle consegne sono gli elementi di una continua crescita aziendale, iniziata nell'immediato dopoguerra e continuata nelle tre generazioni che si sono sin qui succedute. Operando in questo settore da molti anni, Legnopan® ha maturato conoscenze e applicato studi per individuare, nell'immenso mondo del legno e dei suoi derivati, i prodotti che per innovazione e tecnologia, per gusto e raffinatezza, possono rappresentare la scelta migliore per ogni esigenza. Legnopan® si propone come partner ideale per la ricerca di soluzioni per gli studi di design e di architettura d'interni, dell'industria e dell'artigianato del mobile e dell'arredamento in genere.

I NOSTRI PUNTI DI FORZA




NETWORK DI SHOWROOM
IN TUTTA ITALIA



VASTO ASSORTIMENTO
DI PRODOTTI
IN PRONTA CONSEGNA



SERVIZIO TRASPORTI
DEDICATO



QUALITÀ DEL SERVIZIO:
PUNTUALITÀ
E PRECISIONE



CO-MARKETING
E COMUNICAZIONE



CONSULENZA PER I CLIENTI



NOBILITATI LEGNOPAN

Pannello a base di legno le cui facce sono state rivestite con materiali a supporto cellulosico.

111 Collection

Numero **1** per la vastità della **gamma**
 Numero **1** per la consulenza sui **materiali**
 Numero **1** per il servizio di **consegna**

111 è la collezione Legnopan di **NOBILITATI**,
LAMINATI e **BORDI** abbinati **IN PRONTA CONSEGNA**.

111 è la collezione che libera la creatività
 partendo dalla migliore qualità.

VEDI PAG 217-218
 PER I BORDI ABBINATI
 AI NOBILITATI



TINTE UNITE

BIANCO 01



DIMENSIONI	SPESSORI mm															
	8	10	12	14	16	18	19	20	22	25	28	30	38			
2800x2070	✓		✓		✓	✓	✓			✓						
3760x1860						✓				✓		✓				
4250x2120		✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓			


BIANCO 01 opaco



DIMENSIONI	SPESSORI mm															
	8	10	12	14	16	18	19	20	22	25	28	30	38			
2800x2070			✓			✓	✓									
3760x1860						✓						✓				
4250x2120		✓			✓	✓				✓						

BIANCO SUPREMO U1 1209(SR209)


VV 

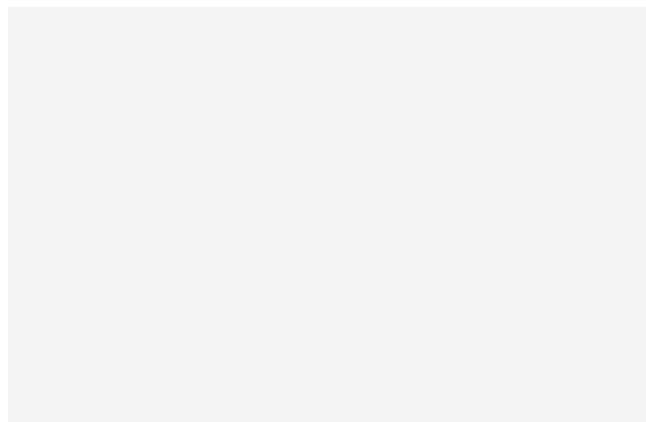

DIMENSIONI	SPESSORI mm													
	8	10	12	14	16	18	19	20	22	25	28	30	38	
3200x2100	■					■	■			■				

BIANCO SUPREMO U1 1209(SR209)


HG 

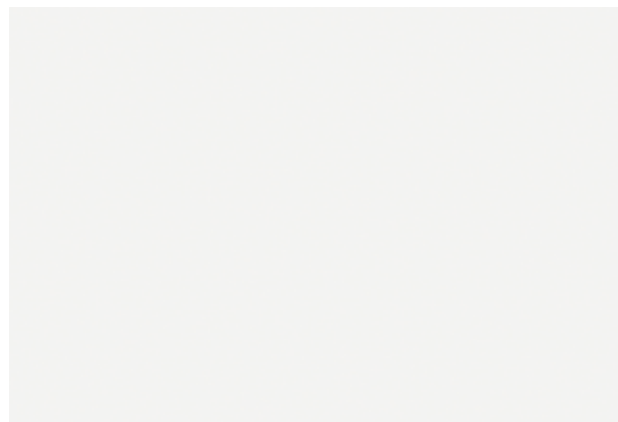

DIMENSIONI	SPESSORI mm													
	8	10	12	14	16	18	19	20	22	25	28	30	38	
2800x2100		■					■			■				

BIANCO K101



DIMENSIONI	SPESSORI mm													
	8	10	12	14	16	18	19	20	22	25	28	30	32	
2800x2070	■	■			■	■	■			■				

BIANCO 03


* S 



DIMENSIONI	SPESSORI mm													
	8	10	12	14	16	18	19	20	22	25	28	30	38	
2800x2070		■				■	■			■				

AVORIO 01


 

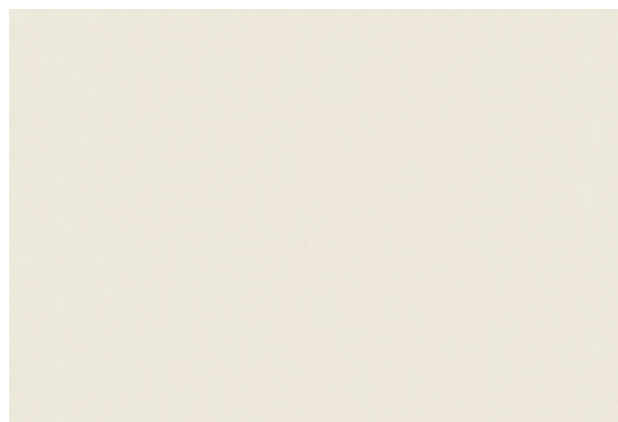

DIMENSIONI	SPESSORI mm													
	8	10	12	14	16	18	19	20	22	25	28	30	32	
4250x2120		■				■				■				


AVORIO 02

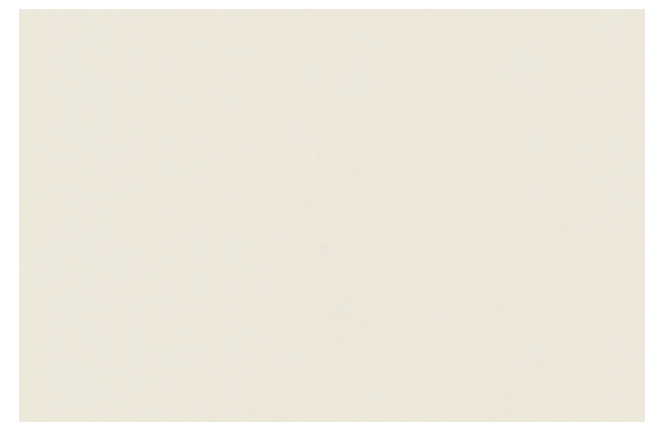

DIMENSIONI	SPESSORI mm													
	8	10	12	14	16	18	19	20	22	25	28	30	32	
2800x2070		■				■	■			■				

MAGNOLIA 01

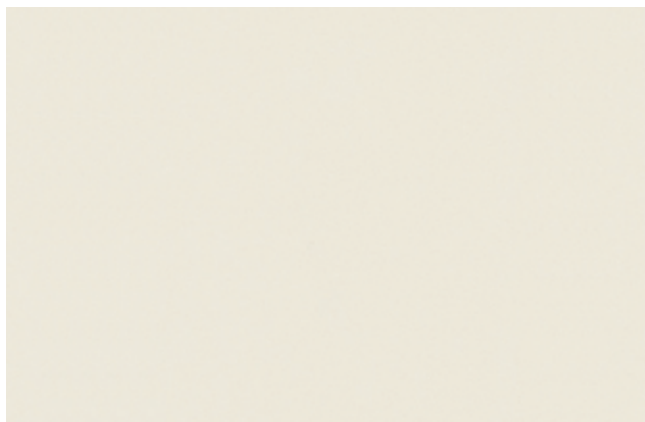


DIMENSIONI	SPESSORI mm															
	8	10	12	14	16	18	19	20	22	25	28	30	38			
2800x2070							■									
3760x1860		■				■				■						

GRIGIO 01



DIMENSIONI	SPESSORI mm															
	8	10	12	14	16	18	19	20	22	25	28	30	38			
2800x2070					■											
3760x1860		■				■				■						
4250x2120				■		■		■				■				

GRIGIO 02

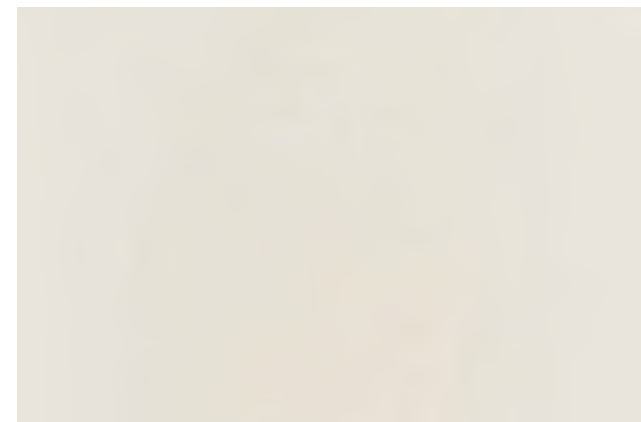


DIMENSIONI	SPESSORI mm															
	8	10	12	14	16	18	19	20	22	25	28	30	38			
2800x2070							■									
4250x2120		■		■		■				■		■				

GRIGIO 04



DIMENSIONI	SPESSORI mm															
	8	10	12	14	16	18	19	20	22	25	28	30	38			
2850x2120		■				■				■						

GRIGIO 05

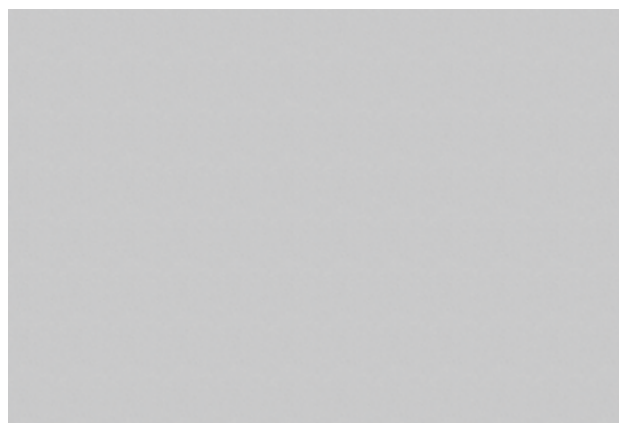

DIMENSIONI	SPESSORI mm															
	8	10	12	14	16	18	19	20	22	25	28	30	38			
2800x2070		■				■	■			■						

GRIGIO 06




DIMENSIONI	SPESSORI mm															
	8	10	12	14	16	18	19	20	22	25	28	30	38			
2800x2070		■				■	■			■						

GRIGIO TENUE



DIMENSIONI	SPESSORI mm													
	8	10	12	14	16	18	19	20	22	25	28	30	38	
2850x2100		■				■	■			■				

GRIGIO 09

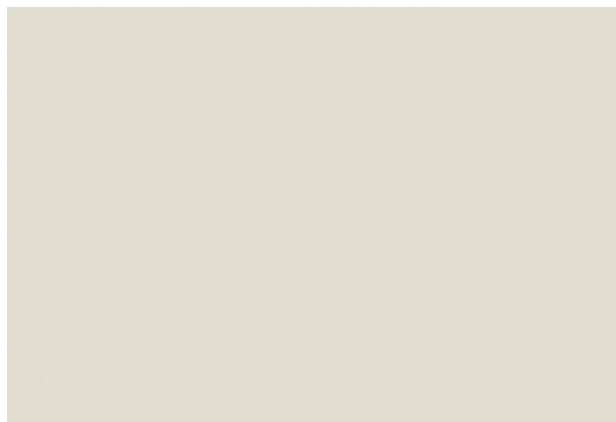

DIMENSIONI	SPESSORI mm													
	8	10	12	14	16	18	19	20	22	25	28	30	38	
2850x2100		■				■	■			■				

SABBIA 01



DIMENSIONI	SPESSORI mm													
	8	10	12	14	16	18	19	20	22	25	28	30	38	
2850x2100		■				■	■			■				

GRIGIO 10




DIMENSIONI	SPESSORI mm													
	8	10	12	14	16	18	19	20	22	25	28	30	38	
2850x2100		■				■	■			■				

GRIGIO 11



DIMENSIONI	SPESSORI mm													
	8	10	12	14	16	18	19	20	22	25	28	30	38	
2850x2100		■				■				■				

MALVA 01

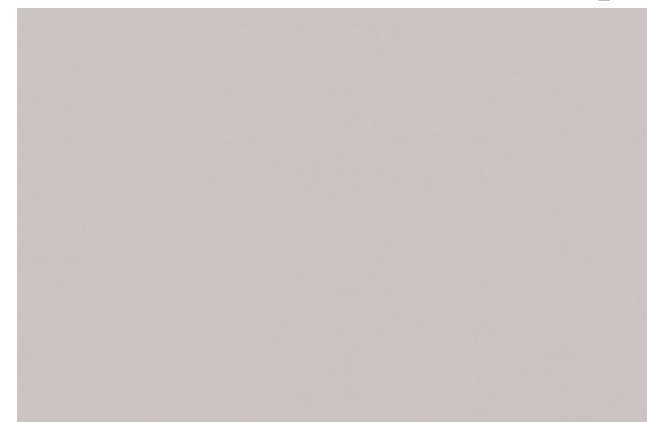

DIMENSIONI	SPESSORI mm													
	8	10	12	14	16	18	19	20	22	25	28	30	38	
2850x2100		■				■	■			■				

VERDE RELAX 02




DIMENSIONI	SPESSORI mm															
	8	10	12	14	16	18	19	20	22	25	28	30	38			
2850x2100		■				■	■			■						

BLU LAGUNA 01




DIMENSIONI	SPESSORI mm															
	8	10	12	14	16	18	19	20	22	25	28	30	38			
2800x2070		■				■	■			■						

PETROLIO 01

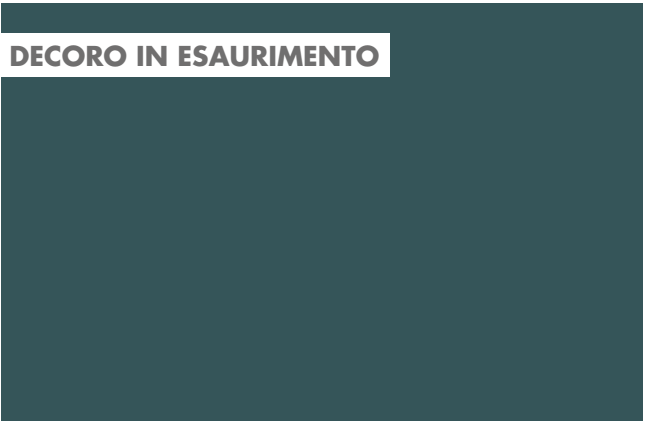

DIMENSIONI	SPESSORI mm															
	8	10	12	14	16	18	19	20	22	25	28	30	38			
2800x2070		■				■	■			■						

AZZURRO POSITANO 01

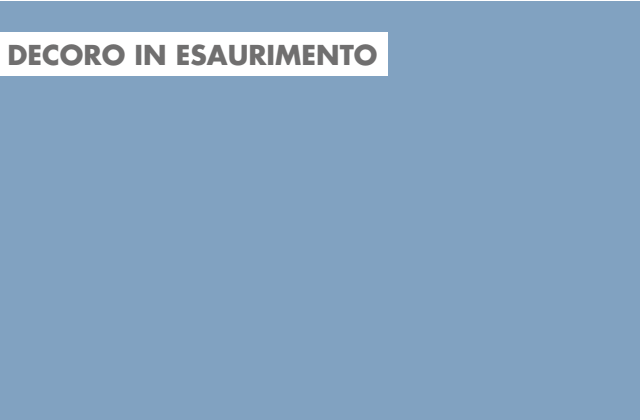

DIMENSIONI	SPESSORI mm															
	8	10	12	14	16	18	19	20	22	25	28	30	38			
2800x2070		■				■	■			■						

TERRACOTTA 01



DIMENSIONI	SPESSORI mm															
	8	10	12	14	16	18	19	20	22	25	28	30	38			
2800x2070		■				■	■			■						

U1231 GRIGIO GRANITO



DIMENSIONI	SPESSORI mm															
	8	10	12	14	16	18	19	20	22	25	28	30	38			
2800x2100		■					■			■						

U12007 NERO GRAFITE

HG 



DIMENSIONI	SPESSORI mm												
	8	10	12	14	16	18	19	20	22	25	28	30	38
2800x2100		■					■			■			

NERO 01



DIMENSIONI	SPESSORI mm												
	8	10	12	14	16	18	19	20	22	25	28	30	38
2800x2070	♥					♥	♥						
3760x1860						♥						♥	
4250x2120					♥	♥		♥		♥			

MARRONE TOFFEE



DIMENSIONI	SPESSORI mm												
	8	10	12	14	16	18	19	20	22	25	28	30	38
2850x2100		■				■							

LEGNI

FAGGIO 02

*  



DIMENSIONI	SPESSORI mm												
	8	10	12	14	16	18	19	20	22	25	28	30	38
2800x2070		■				■	■			■			

BETULLA 01

*  



DIMENSIONI	SPESSORI mm												
	8	10	12	14	16	18	19	20	22	25	28	30	38
2800x2070		■				■	■			■			

ACERO 03

*  



DIMENSIONI	SPESSORI mm												
	8	10	12	14	16	18	19	20	22	25	28	30	38
2850x2100		■				■	■			■			

NOCE 05



DIMENSIONI	SPESSORI mm															
	8	10	12	14	16	18	19	20	22	25	28	30	38			
2800x2700							■									
4250x2120		■				■				■						


NOCE 06



DECORO IN ESAURIMENTO

DIMENSIONI	SPESSORI mm															
	8	10	12	14	16	18	19	20	22	25	28	30	38			
2800x2070							■									
4250x2120		■				■				■						

NOCE 07

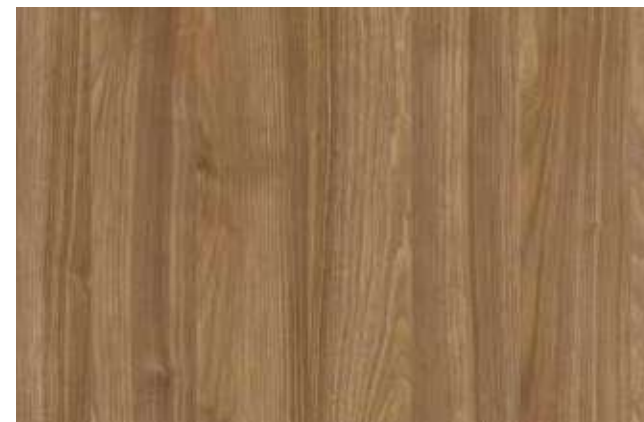

DIMENSIONI	SPESSORI mm															
	8	10	12	14	16	18	19	20	22	25	28	30	38			
2800x2070		■				■	■			■						

NOCE 08



DIMENSIONI	SPESSORI mm															
	8	10	12	14	16	18	19	20	22	25	28	30	38			
2800x2070		■				■	■			■						

NOCE 09



DIMENSIONI	SPESSORI mm															
	8	10	12	14	16	18	19	20	22	25	28	30	38			
2800x2070		■				■				■						

NOCE 10



DIMENSIONI	SPESSORI mm															
	8	10	12	14	16	18	19	20	22	25	28	30	38			
2800x2070		■				■	■			■						

La riproduzione fotografica di colori, design ed essenze è indicativa.
Le indicazioni contenute sono suscettibili di modifiche dovute alle variazioni delle produzioni e ad inserimenti o aggiornamenti da parte di Legnopan S.p.A.

OLMO 01

* RW 



DIMENSIONI	SPESSORI mm													
	8	10	12	14	16	18	19	20	22	25	28	30	38	
2850x2100		■				■	■			■				

PINO 02

* SN 



DIMENSIONI	SPESSORI mm													
	8	10	12	14	16	18	19	20	22	25	28	30	38	
2800x2070		■				■	■			■				

PINO 03

* SN 



DIMENSIONI	SPESSORI mm													
	8	10	12	14	16	18	19	20	22	25	28	30	38	
2800x2070		■				■	■			■				

FINELINE 01

* SN 



DIMENSIONI	SPESSORI mm													
	8	10	12	14	16	18	19	20	22	25	28	30	38	
2800x2070		■				■	■			■				

ROVERE 06

*  



DIMENSIONI	SPESSORI mm													
	8	10	12	14	16	18	19	20	22	25	28	30	38	
3760x1860		■				■				■				

ROVERE 08

*  



DIMENSIONI	SPESSORI mm													
	8	10	12	14	16	18	19	20	22	25	28	30	38	
2850x2100		■				■	■			■				

ROVERE 09



DIMENSIONI	SPESSORI mm													
	8	10	12	14	16	18	19	20	22	25	28	30	38	
2850x2100		■				■	■			■				

ROVERE 10



DIMENSIONI	SPESSORI mm													
	8	10	12	14	16	18	19	20	22	25	28	30	38	
2800x2070						■	■			■				
4250x2120		■												

ROVERE 11



DECORO IN ESAURIMENTO

DIMENSIONI	SPESSORI mm													
	8	10	12	14	16	18	19	20	22	25	28	30	3	
2800x2070		■				■	■			■				

ROVERE 12



DIMENSIONI	SPESSORI mm													
	8	10	12	14	16	18	19	20	22	25	28	30	38	
2800x2070		■				■	■			■				

ROVERE 14



DIMENSIONI	SPESSORI mm													
	8	10	12	14	16	18	19	20	22	25	28	30	38	
2800x2070		■				■	■			■				

ROVERE 16



DIMENSIONI	SPESSORI mm													
	8	10	12	14	16	18	19	20	22	25	28	30	3	
2800x2070		■				■	■			■				

ROVERE 18

* RW



DIMENSIONI	SPESSORI mm												
	8	10	12	14	16	18	19	20	22	25	28	30	38
2750x2100		■				■	■			■			

ROVERE 19

*   



DIMENSIONI	SPESSORI mm												
	8	10	12	14	16	18	19	20	22	25	28	30	38
2750x2100		■				■	■			■			

ROVERE 20

*  



DIMENSIONI	SPESSORI mm												
	8	10	12	14	16	18	19	20	22	25	28	30	38
2800x2070		■				■	■			■			

WOOD ART 01


* SN



DIMENSIONI	SPESSORI mm												
	8	10	12	14	16	18	19	20	22	25	28	30	38
2750x2100		■				■	■			■			

ROVERE MILANO R20095

* MO

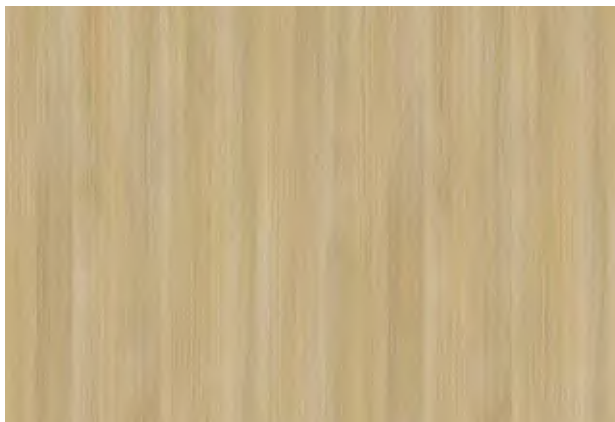

DIMENSIONI	SPESSORI mm												
	8	10	12	14	16	18	19	20	22	25	28	30	38
2800x2100		■					■			■			

ROVERE MONTAGNA SCURO R20065

* MO



DIMENSIONI	SPESSORI mm												
	8	10	12	14	16	18	19	20	22	25	28	30	38
2800x2100		■					■			■			

PIETRA LIGHT 01



DIMENSIONI	SPESSORI mm															
	8	10	12	14	16	18	19	20	22	25	28	30	38			
2750x2100		■				■	■			■						

PIETRA DARK 01



DIMENSIONI	SPESSORI mm															
	8	10	12	14	16	18	19	20	22	25	28	30	38			
2750x2100		■				■	■			■						

CEMENTO 01



DIMENSIONI	SPESSORI mm															
	8	10	12	14	16	18	19	20	22	25	28	30	38			
4250x2120		■					■			■						

LINO ESTEIRO



DIMENSIONI	SPESSORI mm															
	8	10	12	14	16	18	19	20	22	25	28	30	38			
2850x2100		■				■	■			■						

LINO HABANA



DIMENSIONI	SPESSORI mm															
	8	10	12	14	16	18	19	20	22	25	28	30	38			
2850x2100		■				■	■			■						

LINO CANCUN



DIMENSIONI	SPESSORI mm															
	8	10	12	14	16	18	19	20	22	25	28	30	38			
2850x2100		■				■	■			■						

La riproduzione fotografica di colori, design ed essenze è indicativa.
Le indicazioni contenute sono suscettibili di modifiche dovute alle variazioni delle produzioni e ad inserimenti o aggiornamenti da parte di Legnopan S.p.A.

GRIGIO TENUE




DIMENSIONI	SPESSORI mm													
	8	10	12	14	16	18	19	20	22	25	28	30	38	
2850x2100		■				■	■			■				

BISCOTTO



DIMENSIONI	SPESSORI mm													
	8	10	12	14	16	18	19	20	22	25	28	30	38	
2850x2100		■				■	■			■				

ALLUMINIO BIANCO F70004

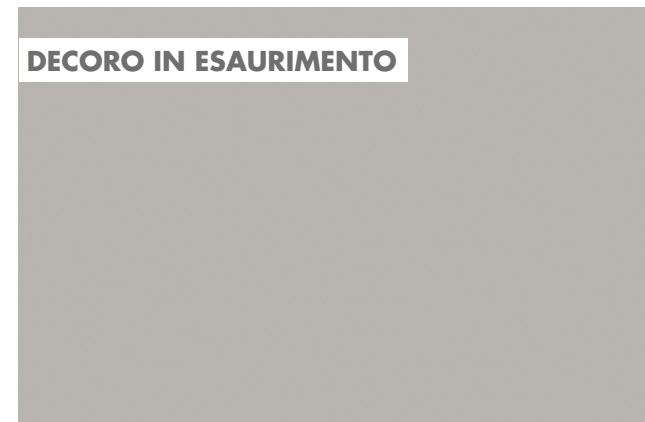

DECORO IN ESAURIMENTO

DIMENSIONI	SPESSORI mm													
	8	10	12	14	16	18	19	20	22	25	28	30	38	
2800x2100		■					■			■				

PIETRA NATURAL




DIMENSIONI	SPESSORI mm													
	8	10	12	14	16	18	19	20	22	25	28	30	38	
2800x2070							■							

PIETRA CONCRETE



DIMENSIONI	SPESSORI mm													
	8	10	12	14	16	18	19	20	22	25	28	30	38	
2800x2070							■							

GRAFITE URBAN

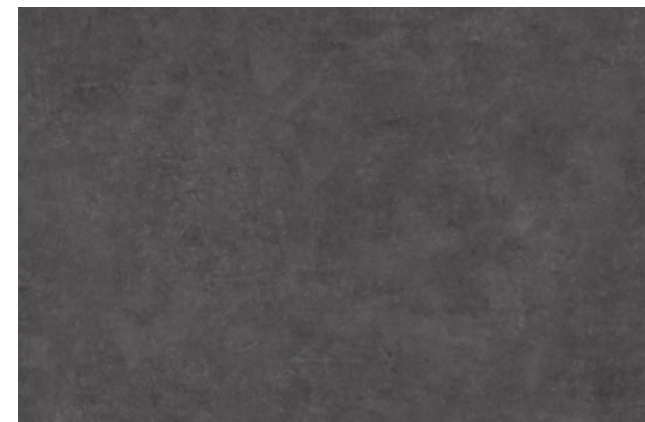

DIMENSIONI	SPESSORI mm													
	8	10	12	14	16	18	19	20	22	25	28	30	38	
2800x2070							■							

GESSO URBAN

NS



DIMENSIONI	SPESSORI mm													
	8	10	12	14	16	18	19	20	22	25	28	30	38	
2800x2070							■							

MARMO DARK

NS



DIMENSIONI	SPESSORI mm													
	8	10	12	14	16	18	19	20	22	25	28	30	38	
2800x2070							■							

MARMO LIGHT 01

NM



DIMENSIONI	SPESSORI mm													
	8	10	12	14	16	18	19	20	22	25	28	30	38	
2800x2070							■							


CEMENTO 02

SX



DIMENSIONI	SPESSORI mm													
	8	10	12	14	16	18	19	20	22	25	28	30	38	
2800x2070							■							

BIANCO SUPREMO

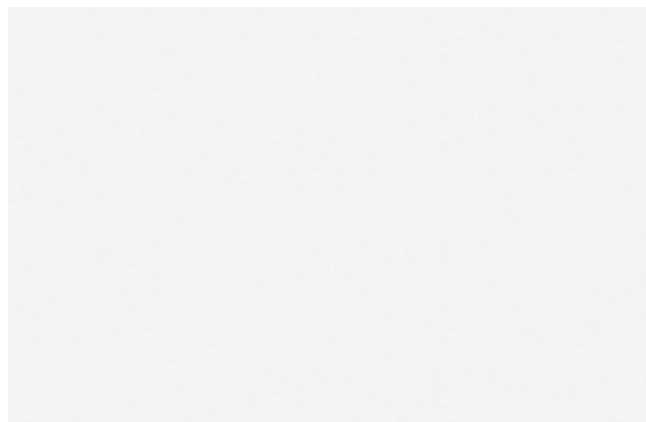

DIMENSIONI	SPESSORI mm													
	8	10	12	14	16	18	19	20	22	25	28	30	38	
2850x2100		■					■			■				

U16003 GRIGIO SABBIA



DIMENSIONI	SPESSORI mm													
	8	10	12	14	16	18	19	20	22	25	28	30	38	
2850x2100		■					■			■				

U12168 GRIGIO CASHMERE




DIMENSIONI	SPESSORI mm													
	8	10	12	14	16	18	19	20	22	25	28	30	38	
2800x2100		■					■			■				

U16002 CONGO



DIMENSIONI	SPESSORI mm													
	8	10	12	14	16	18	19	20	22	25	28	30	38	
2800x2070		■					■			■				

U12188 GRIGIO LUCE



DIMENSIONI	SPESSORI mm													
	8	10	12	14	16	18	19	20	22	25	28	30	38	
2800x2070		■					■			■				

U12115 GRIGIO PLATINO




DIMENSIONI	SPESSORI mm													
	8	10	12	14	16	18	19	20	22	25	28	30	38	
2800x2070		■					■			■				

GRIGIO 12



DIMENSIONI	SPESSORI mm													
	8	10	12	14	16	18	19	20	22	25	28	30	38	
2850x2100		■					■			■				

U12211 LAVA



DIMENSIONI	SPESSORI mm													
	8	10	12	14	16	18	19	20	22	25	28	30	38	
2850x2100		■					■			■				

U19515 VERDE



DIMENSIONI	SPESSORI mm													
	8	10	12	14	16	18	19	20	22	25	28	30	32	
2800x2100		■					■			■				

U18006 BLU



DIMENSIONI	SPESSORI mm													
	8	10	12	14	16	18	19	20	22	25	28	30	38	
2800x2070		■					■			■				

U17005 ROSSO CAMINO



DIMENSIONI	SPESSORI mm													
	8	10	12	14	16	18	19	20	22	25	28	30	38	
2800x2070		■					■			■				

R38002 ACACIA



DIMENSIONI	SPESSORI mm													
	8	10	12	14	16	18	19	20	22	25	28	30	32	
2800x2070		■					■			■				

R20128 RIVERE SONOMA



DIMENSIONI	SPESSORI mm												
	8	10	12	14	16	18	19	20	22	25	28	30	38
2850x2100		■					■			■			

R34033 FRASSINO DI MONTAGNA



DIMENSIONI	SPESSORI mm												
	8	10	12	14	16	18	19	20	22	25	28	30	38
2850x2100		■					■			■			

R55008 ABETE ALPINO



DIMENSIONI	SPESSORI mm												
	8	10	12	14	16	18	19	20	22	25	28	30	38
2800x2100		■					■			■			

ROVERE 21



DIMENSIONI	SPESSORI mm												
	8	10	12	14	16	18	19	20	22	25	28	30	38
2800x2070		■					■			■			

R34032 FRASSINO NERO



DIMENSIONI	SPESSORI mm												
	8	10	12	14	16	18	19	20	22	25	28	30	38
2800x2070		■					■			■			

SILVER 01



DIMENSIONI	SPESSORI mm												
	8	10	12	14	16	18	19	20	22	25	28	30	38
2800x2070							■		■	■			

NON HAI TROVATO IL TUO DECORO?

SEI ALLA RICERCA DI ALTRI DECORI?
CONTATTACI!
COLLABORIAMO ANCHE CON





BILAMINATO

MULTISTRATO BILAMINATO

	10	12	15	18	19	20	22	25	30	36	41
BIANCO 01 ANTIGRAFFIO											
3100X1850 mm	■			■							
BIANCO 01 CERA											
3050X1300 mm	■			■		■		■			
3100X1850 mm								■			
AVORIO 01 CERA											
3100X1850 mm				■							
MAGNOLIA 01 ANTIGRAFFIO											
3100X1850 mm				■				■			
GRIGIO 01 ANTIGRAFFIO											
3100X1850 mm				■							
GRIGIO 03 CERA											
3100X1850 mm				■							
NERO 01 ANTIGRAFFIO											
3100X1850 mm				■				■			

Pannello composto dall'anima in multistrato di pioppo placcato ambo i lati con un laminato antigraffio di spessore 0,5 mm. Disponibile su richiesta supporto in multistrato di betulla e okoumé.

TRUCIOLARE BILAMINATO

	10	12	15	18	19	20	22	25	30	36	41
2800x2070 mm	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

Pannello composto dall'anima in truciolare standard placcato ambo i lati con un laminato antigraffio di spessore 0,5 mm. Disponibile su richiesta supporto in truciolare idrofugo e ignifugo.

MDF BILAMINATO

	10	12	15	18	19	20	22	25	30	36	41
3050x1860 mm	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

Pannello composto dall'anima in MDF standard, idrofugo o ignifugo placcato ambo i lati con un laminato antigraffio di spessore 0,5 mm.

NOTA: decorativi disponibili su richiesta.

LISTELLARE BILAMINATO

	10	12	15	18	19	20	22	25	30	36	41
BIANCO 01 ANTIGRAFFIO											
3720x1850 mm						■		■			

Pannello composto dall'anima in listellare placcato ambo i lati con un laminato antigraffio spessore 0,5 mm.

OSB BILAMINATO

	10	12	15	18	19	20	22	25	30	36	41
BIANCO 01 CERA											
3050x1300 mm											
3050x1250 mm				■							
3100x1850 mm											

Pannello composto dall'anima in OSB pioppo placcato ambo i lati con un laminato antigraffio spessore 0,5 mm.


■ pronti a magazzino □ su richiesta

Caratteristiche Vantaggi Benefici

| Pannello composto da un' anima in multistrato di pioppo placcato ambo i lati con laminato antigraffio

| Alta resistenza all'usura
| Stabile


| Pronto all'uso



Bianco 01




Avorio 01



Magnolia 01



Nero 01



Grigio 01



Grigio 03



PLACCATI

Pannello a base di legno o MDF con uno o due lati placcati.
I lati possono essere rivestiti con un sottile foglio di legno decorativo (impiallaccio) ottenuto mediante sfogliatura o tranciatura, con legno precomposto, con uno strato di laminato antigraffio, con una lastra acrilica lucida o specchiata.
Ideale per realizzare mobili per l'ufficio, per la casa, per negozi e in genere per tutti gli allestimenti interni.

LISTELLARE PLACCATO LEGNO

Pannello a base listellare (interno in abete) con una faccia o due ricoperte, mediante incollaggio, con legno tranciato di spessore nominale di 0,6 mm.

NOTA: su richiesta possibilità di avere l'interno a 5 o 7 strati in abete o pioppo.

SU RICHIESTA:

A/A;A/B;A/R;B/B;B/R - 3130X1870/3740X1850

ABETE, ACERO EU, BETULLA, CASTAGNO, CILIEGIO EU, CILIEGIO USA, DOUGLAS, DOUSSIE', FRASSINO, FAGGIO, MOGANO, NOCE, PINO, TOULIPIE', WENGÉ', YELLOW, PINE, ZEBRANO

	15	18	19	21	25	26	30	31
TANGANIKAI								
3120x1850 mm B/C								
3120X1850 mm A/B			■		■		■	
3120X1850 mm B/B								
FRASSINO								
3130X1850 mm A/B			■		■			
ROVERE NODI								
3120X1850 mm A/B			■					
ROVERE EUR								
3120X1850 mm A/B			■		■		■	

COMPENSATO PLACCATO LEGNO

Pannello con base di compensato pioppo 5 strati con 1 faccia o 2 ricoperte, mediante incollaggio, con legno tranciato di spessore nominale di 0,6 mm.

NOTA: su richiesta possibilità di avere il pannello a 3 strati.

SU RICHIESTA:

A/R - 3020X1250

ABETE, ACERO EU, BETULLA, CASTAGNO, CILIEGIO EU, CILIEGIO USA, DOUGLAS, DOUSSIE', FAGGIO, MOGANO, NOCE, PINO, TOULIPIE', WENGÉ', YELLOW PINE, ZEBRANO

	4	8
TANGANIKAI		
3120X1250 mm A/R	■	
3120X1850 mm A/R		■
FRASSINO		
2510X1860 mm		■
ROVERE EU		
3020X1250 mm A/B	■	
3120X1850 mm AR		■

4

8

TRUCIOLARE PLACCATO LEGNO

Pannello a base truciolare con una faccia o due ricoperte, mediante incollaggio, con legno tranciato di spessore nominale di 0,6 mm.

NOTA: altre dimensioni disponibili su richiesta a seconda della disponibilità del fornitore. Le dimensioni a magazzino possono variare a seconda del tranciato.

SU RICHIESTA:

A/A A/B A/R B/B B/R - 3120x1850

ABETE, ACERO, BETULLA, CASTAGNO, CILIEGIO EU, CILIEGIO USA, DOUGLAS, DOUSSIE', FRASSINO, FAGGIO, MOGANO, NOCE, PINO, ROVERE EU, TANGANIKAI, TOULIPIE', WENGÉ', YELLOW PINE

	9	19	26	31
ROVERE EUROPEO				
3120X1850 mm B/R	■			
3120X1850 mm A/B		■	■	■
TANGANIKAI				
3120X1850 mm A/B		■		
FRASSINO F/S				
3130X1850 mm A/B		■		
ROVERE NODI				
3120X1850 mm A/B		■		

9

19

26

31

SERVIZIO PLACCATURA PANNELLI

TUTTI I LAMINATI PRONTA CONSEGNA E I LAMINATI ABBINATI AI NOBILITATI LEGNOPAN - 111 COLLECTION POSSONO ESSERE PLACCATI SU SUPPORTO MULTISTRATO PIOPPO, MDF E TRUCIOLARE.

RICHIEDI IL TUO PANNELLO PERSONALIZZATO!




LAMINATI


Laminati HPL ad alta pressione.

Ideale per tutti i tipi di mobili, per allestimenti interni, edifici pubblici, nel settore sanitario e per la creazione di arredamenti di interni.




F0949 - WHITE

Spessore: 1,2 mm
Dimensioni: 3050x1300 mm

F0949 - WHITE

Spessore: 0,7 mm
Dimensioni: 3050x1300 mm

F0949 - WHITE

Spessore: 0,7 mm
Dimensioni: 3050x1300 mm

F0949 - WHITE

Spessore: 0,7 mm
Dimensioni: 3050x1300 mm

F0949 - WHITE

Spessore: 0,7 mm
Dimensioni: 3050x1300 mm

F1040 - ALPINO

Spessore: 0,7 mm
Dimensioni: 3050x1300 mm

F2255 - POLAR WHITE

Spessore: 0,7 mm
Dimensioni: 3050x1300 mm

F2255 - POLAR WHITE

Spessore: 1,0 mm
Dimensioni: 3050x1300 mm

CC2255 - POLAR WHITE

Spessore: 1,3 mm
Dimensioni: 3050x1300 mm

CC2255 - POLAR WHITE

Spessore: 1,0 mm
Dimensioni: 3050x1300 mm

F3091 - CRYSTAL WHITE

Spessore: 0,7 mm
Dimensioni: 3050x1300 mm

F3091 - CRYSTAL WHITE

Spessore: 1,2 mm
Dimensioni: 3050x1300 mm

F7949 - SOFT WHITE

Spessore: 0,7 mm
Dimensioni: 3050x1300 mm

F7934 - PEARL

Spessore: 0,7 mm
Dimensioni: 3050x1300 mm

F1531 - IRISH CREAM

Spessore: 0,7 mm
Dimensioni: 3050x1300 mm

MAGNOLIA 124

Spessore: 0,7 mm
Dimensioni: 3050x1300 mm

GRIGIO 275 - GRIGIO CHIARO

Spessore: 0,7 mm
Dimensioni: 3050x1300 mm

F7927 - FOLKSTONE

Spessore: 1,2 mm
Dimensioni: 3050x1300 mm

LAMINATI PRONTA CONSEGNA

F7927 - FOLKSTONE



Spessore: 0,7 mm
Dimensioni: 3050x1300 mm

GRIGIO 261 - GRIGIO SCURO



Spessore: 0,7 mm
Dimensioni: 3050x1300 mm

F7912 - STORM



Spessore: 0,7 mm
Dimensioni: 3050x1300 mm

F2297 - TERRIL



Spessore: 0,7 mm
Dimensioni: 3050x1300 mm

F4177 - LIME



Spessore: 0,7 mm
Dimensioni: 3050x1300 mm

F6901 - VIBRANT GREEN



Spessore: 1,2 mm
Dimensioni: 3050x1300 mm

F8821 - JUST BLUE



Spessore: 1,2 mm
Dimensioni: 3050x1300 mm

F5347 - MAUI



Spessore: 1,2 mm
Dimensioni: 3050x1300 mm

F7851 - SPECTRUM BLUE




Spessore: 1,2 mm
Dimensioni: 3050x1300 mm

F2828 - TROPICAL BLUE



Spessore: 0,7 mm
Dimensioni: 3050x1300 mm

F3210 - LEVANTE



Spessore: 0,7 mm
Dimensioni: 3050x1300 mm

F3210 - LEVANTE



Spessore: 0,7 mm
Dimensioni: 3050x1300 mm

F1238 - CARNAVAL



Spessore: 0,7 mm
Dimensioni: 3050x1300 mm

F1238 - CARNAVAL



Spessore: 1,2 mm
Dimensioni: 3050x1300 mm

F7845 - SPECTRUM RED



Spessore: 0,7 mm
Dimensioni: 3050x1300 mm

F0188 - BEAUJOLAIS



Spessore: 0,7 mm
Dimensioni: 3050x1300 mm

F6903 - CASSIS



Spessore: 1,2 mm
Dimensioni: 3050x1300 mm

F2200 - DARK CHOCOLATE



Spessore: 0,7 mm
Dimensioni: 3050x1300 mm

LAMINATI PRONTA CONSEGNA

F2253 - DIAMOND BLACK



Spessore: 1,2 mm
Dimensioni: 3050x1300 mm

F2253 - DIAMOND BLACK



Spessore: 0,7 mm
Dimensioni: 3050x1300 mm

F2253 - DIAMOND BLACK



Spessore: 0,7 mm
Dimensioni: 3050x1300 mm

F2253 - DIAMOND BLACK



Spessore: 0,7 mm
Dimensioni: 3050x1300 mm

F2253 - DIAMOND BLACK




Spessore: 0,7 mm
Dimensioni: 3050x1300 mm

CC2253 - DIAMOND BLACK




Spessore: 1,0 mm
Dimensioni: 3050x1300 mm

F3460 - CALCATA MARBLE



Spessore: 1,2 mm
Dimensioni: 3050x1300 mm

F8832 - ELEMENTAL CORTEN



Spessore: 0,7 mm
Dimensioni: 3050x1300 mm

F8814 - DENIM TWILL



Spessore: 0,7 mm
Dimensioni: 3050x1300 mm

F1062 - SMOKED OAK



Spessore: 0,7 mm
Dimensioni: 3050x1300 mm

F6930 - NATURAL CANE




Spessore: 0,7 mm
Dimensioni: 3050x1300 mm

F9012 - EBONY




Spessore: 0,7 mm
Dimensioni: 3050x1300 mm

F5489 - ESPRESSO PEAR



Spessore: 0,7 mm
Dimensioni: 3050x1300 mm

M5316 - KORTEN




Spessore: 1,3 mm
Dimensioni: 3050x1220 mm

M4896 - ALLUMINIUM




Spessore: 0,7 mm
Dimensioni: 3050x1220 mm

HOMAPAL 480/000 - POLISHED N



Spessore: 0,8 mm
Dimensioni: 3050x1220 mm

HOMAPAL 8205 - BLACK MATT



Spessore: 1,0 mm
Dimensioni: 3050x1220 mm

LE FINITURE LAMINATI PRONTA CONSEGNA




AR_AR PLUS



GLS_GLOSS




AHD_HONED

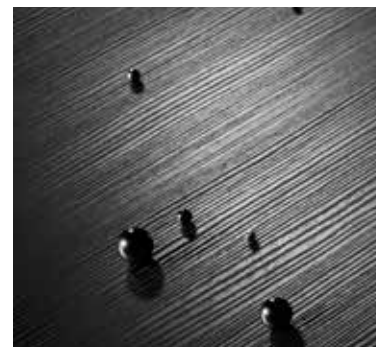

LNW_LINEWOOD




MAT_MATTE 58

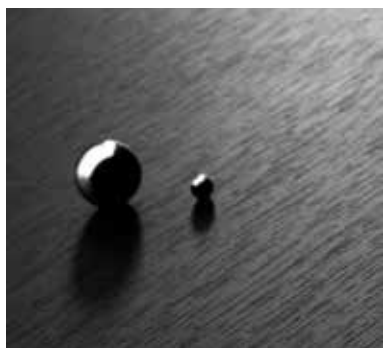

NAT_NATURELLE



AN_SATIN NDF

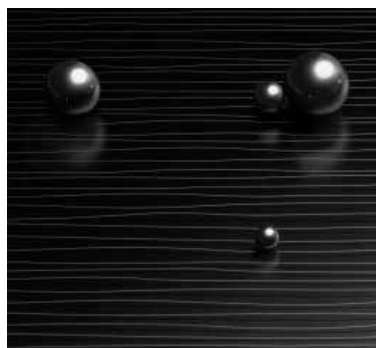

SCU_SCULPTED



PLX_PLEX

SERVIZIO PLACCATURA PANNELLI

Tutti i Laminati Pronta Consegna possono essere placcati su supporto Mdf, Multistrato Pioppo e Truciolare.

RICHIEDI IL TUO PANNELLO PERSONALIZZATO !

+39 0445 551500 - info@legnopan.com

FORMICA® TINTE UNITE

FORMATI mm	SPESSORI mm		
	0,7 nominale	0,9	1,3
2150x950	☐	☐	☐
2350x950	☐	☐	☐
2350x1300	☐	☐	☐
3050x1300	☒	☐	☐
3660x1525	☐	☐	☐

Laminato HPL compatto.

QUALITÀ: EN 438

FINITURE: MATTE 58.









NOTA: Disponibili a magazzino
 Bordi ABS spessore 0,8 mm o 2 mm
 a seconda del decoro.

Tutti i decori non contrassegnati da
 quadratino nero (■) sono disponibili
 su richiesta.

BORDI ABBINATI


Chiedi informazioni
 al nostro ufficio commerciale
 +39 0445 551500
 info@legnopan.com


FINITURA / CODICE
 COLORE
 NCS
 RAL



 Decori disponibili anche in formato Misura Porte (2150x950 mm e/o 2350x950 mm).
 Consegna in 10/15 gg.

 richiedi la mazzetta P.C. ___ ■ pronti a magazzino ___ □ su richiesta ___ ⊗ Matte 58

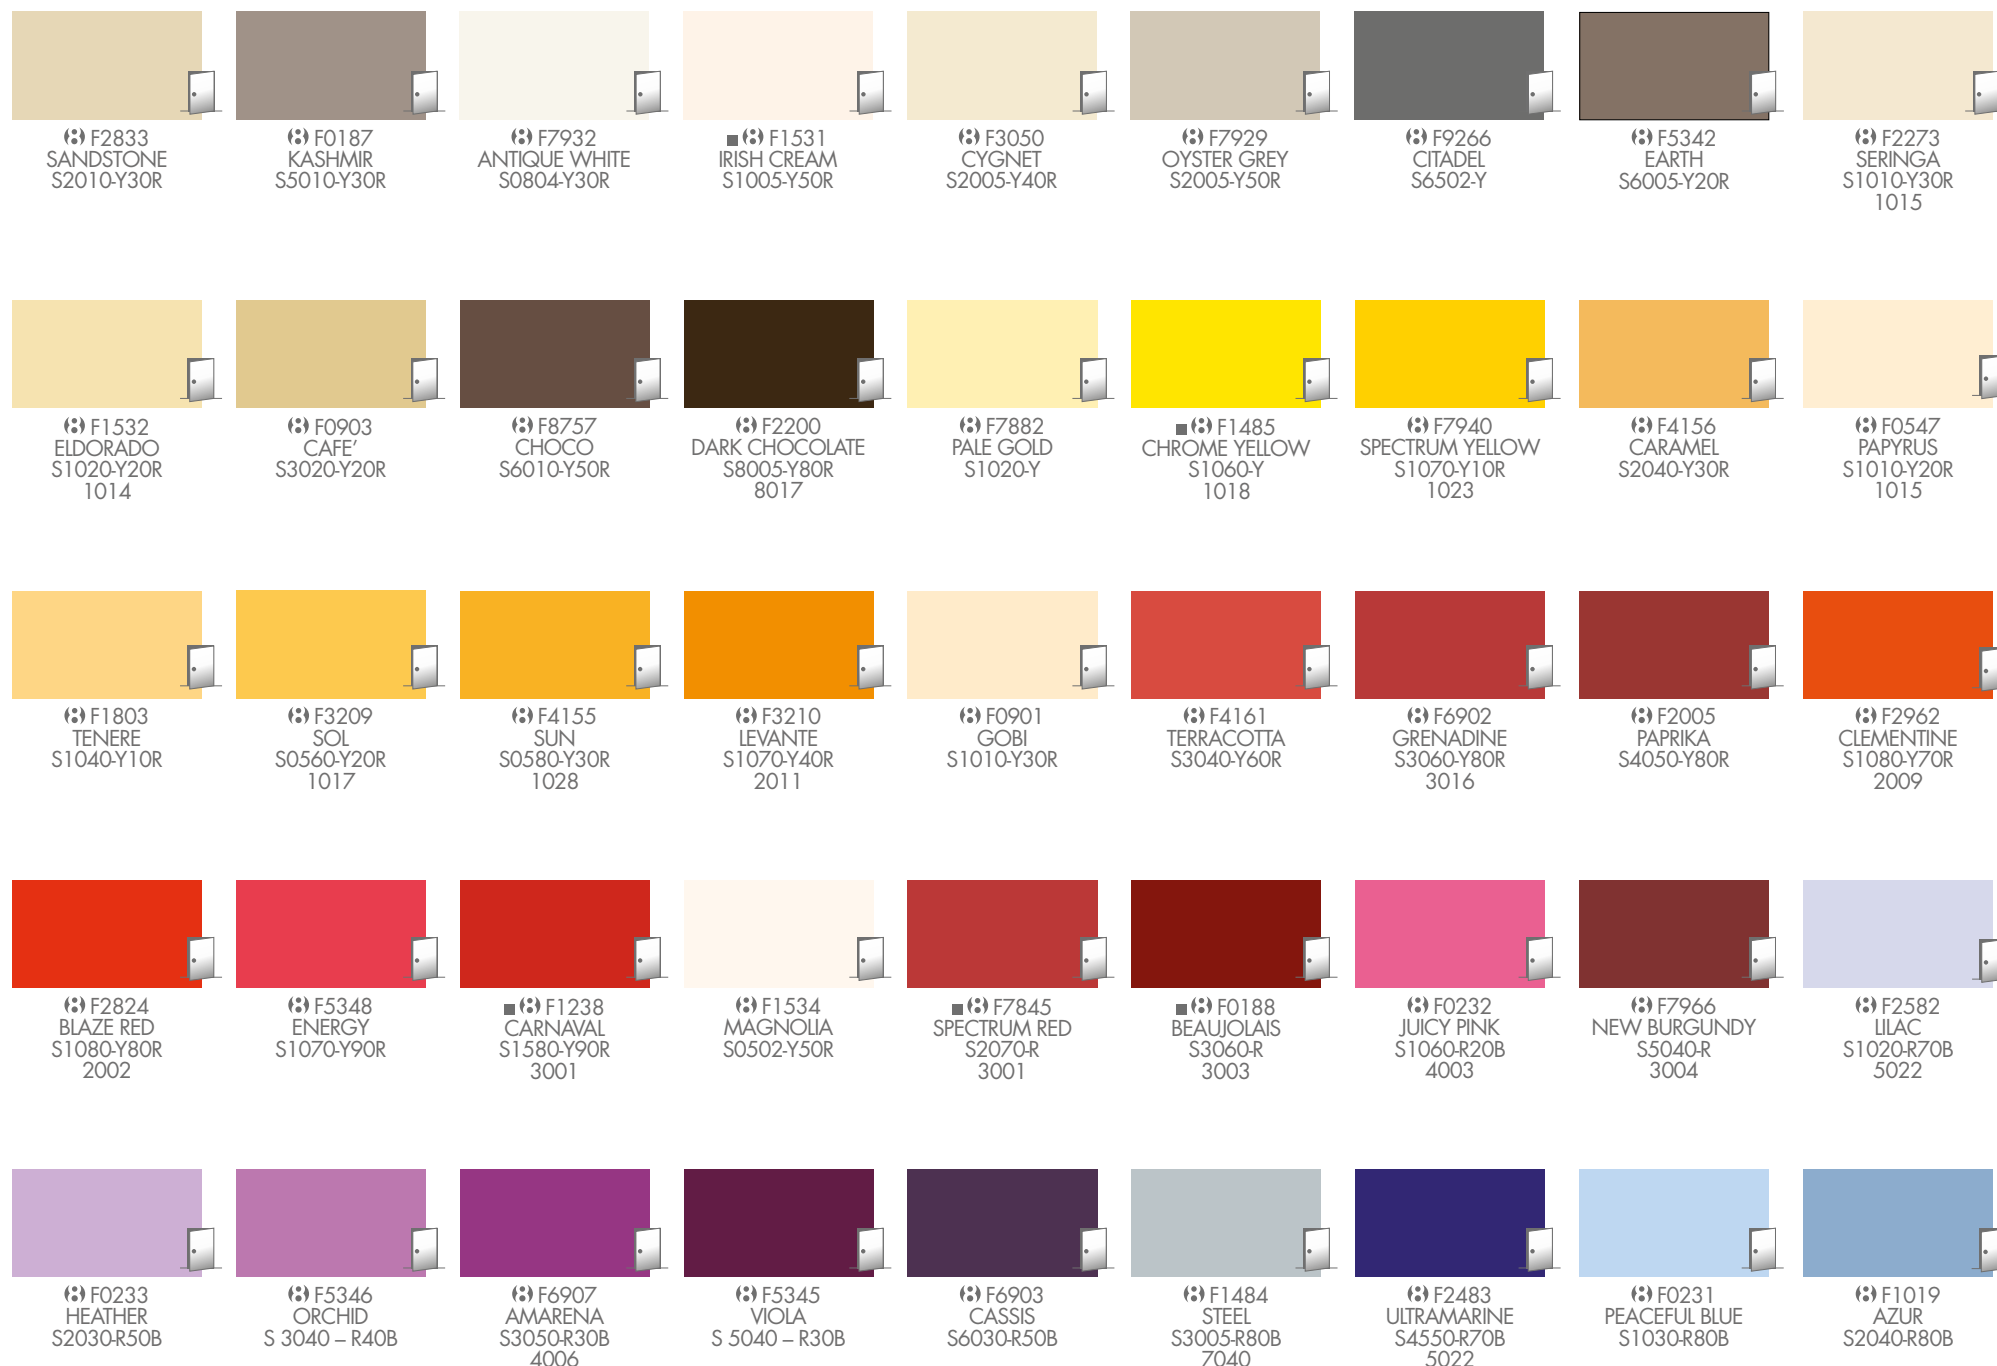

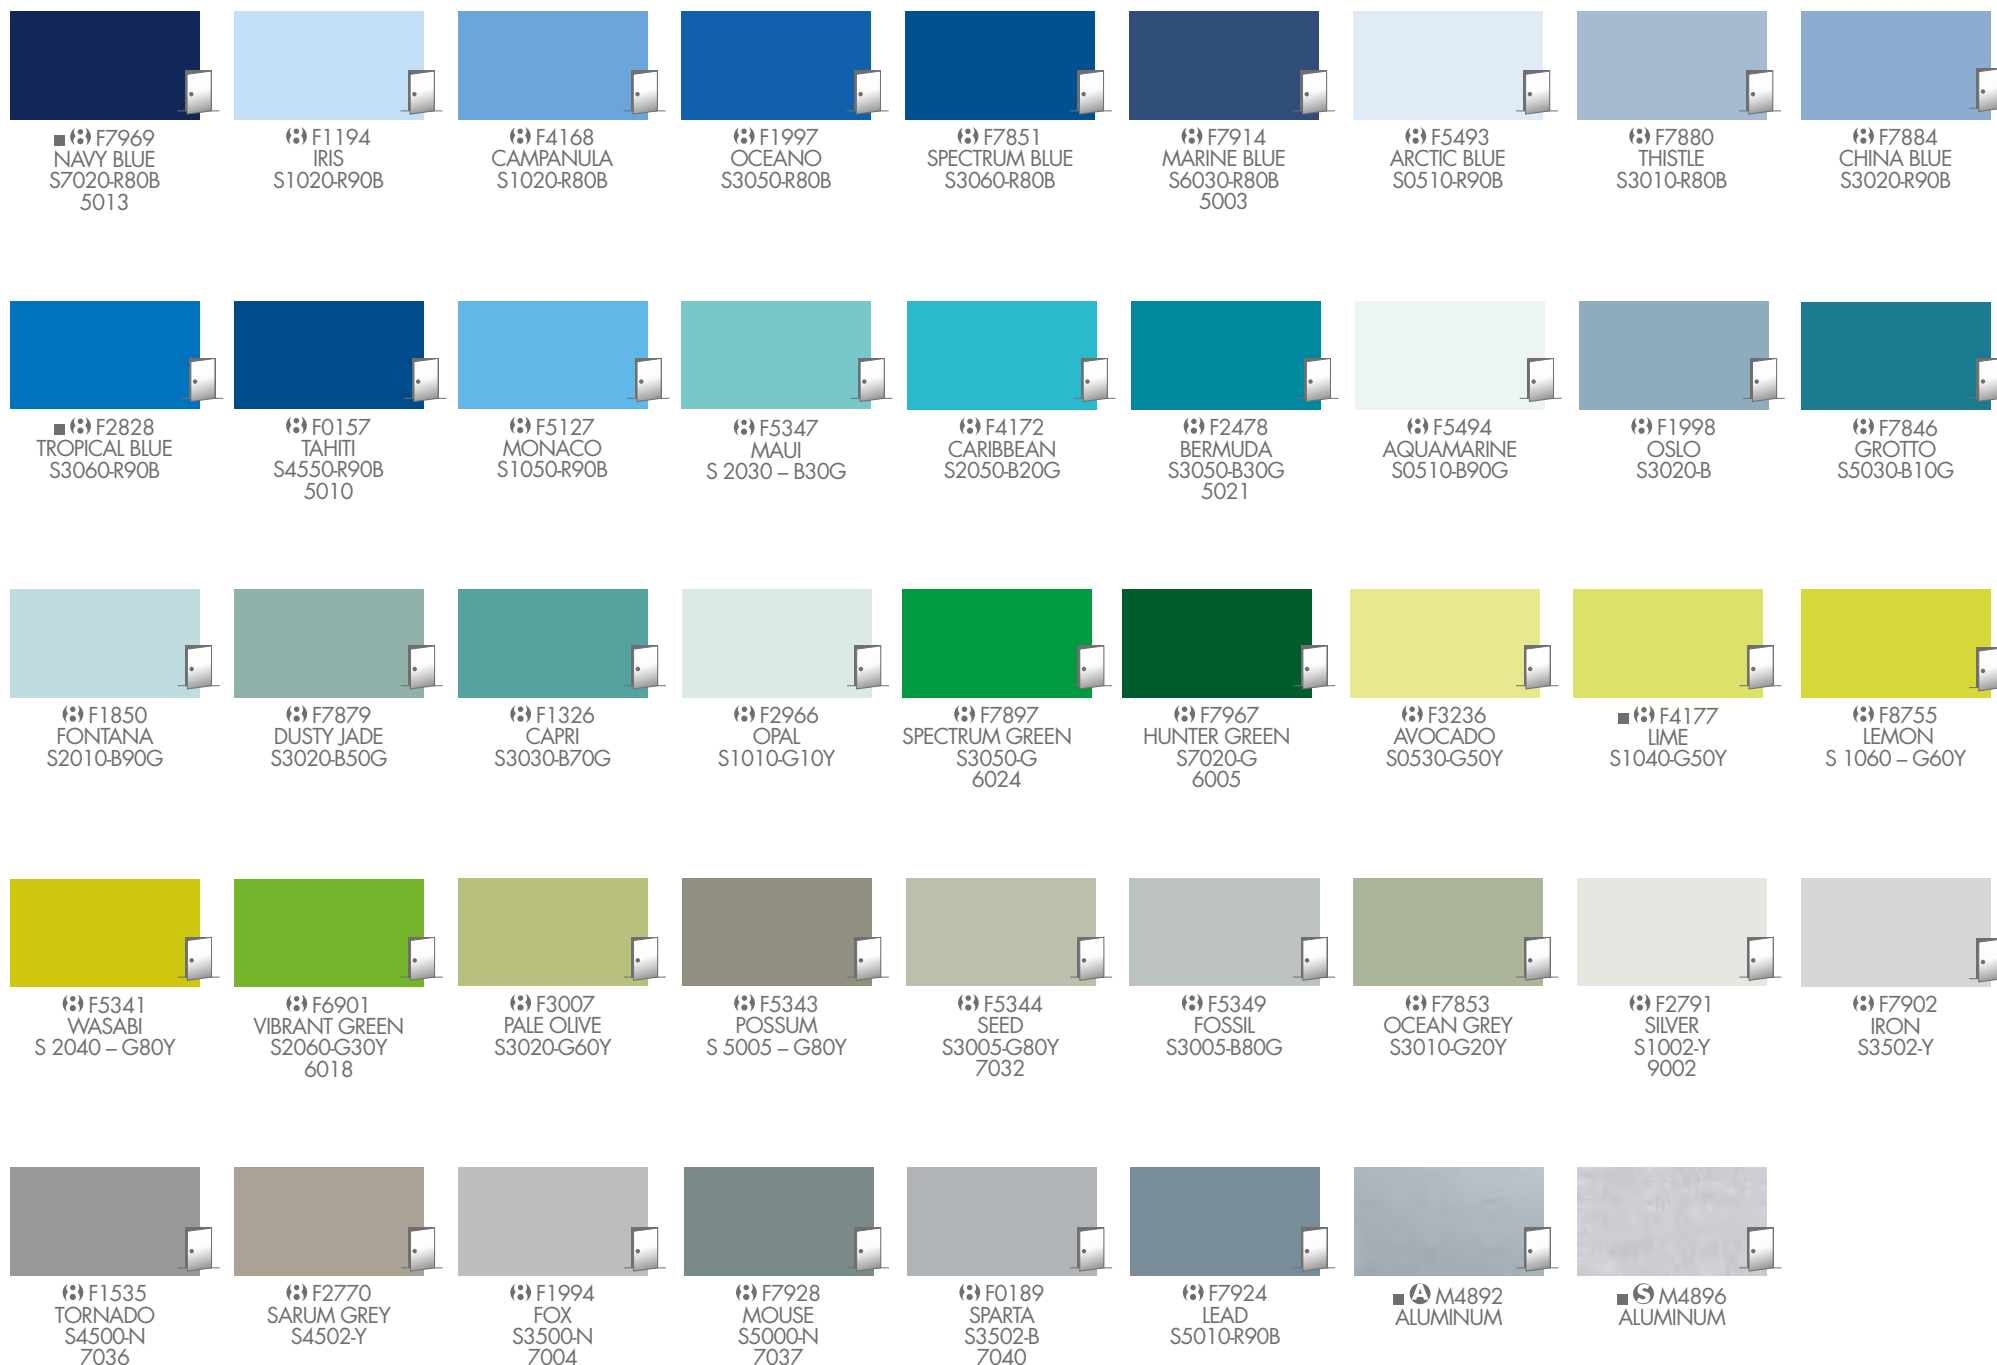

 Decori disponibili anche in formato Misura Porte
(2150x950 mm e/o 2350x950 mm).
Consegna in 10/15 gg.

 richiedi la mazzetta P.C. __ ■ pronti a magazzino __ □ su richiesta __ (S) Matte 58 __ (A) Alluminio __ (S) Satinato

La riproduzione fotografica di colori, design ed essenze è indicativa.
Le indicazioni contenute sono suscettibili di modifiche dovute alle variazioni delle produzioni e ad inserimenti o aggiornamenti da parte di Legnopan S.p.A.

FORMICA® INFINITI


FORMATI mm	SPESSORI mm					
	0,7	1,3**	6*	8*	10*	12*
3050x1300	■	□	□	□	□	□

Laminato HPL in vari decori in finitura **Superopaca** denominata Supermatte. La superficie è vellutata al tatto e resistente alle impronte delle dita. Ideale per ambienti pubblici, commerciali, uffici e molto altro ancora.



FINITURA / CODICE
COLORE


Tutti i decorativi sono presenti in versione laminato e compatto per interni (vedi tabella misure). Alcuni colori sono disponibili anche in versione COLOR CORE (vedi sotto al singolo decoro).
QUALITÀ: EN 438

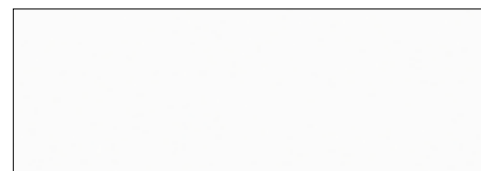


■ ** ☉ F2255
POLAR WHITE




** ☉ F0949
WHITE

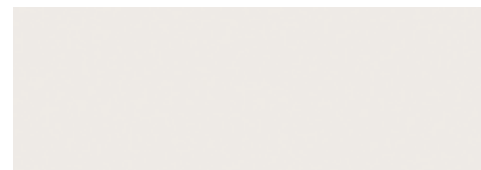

** ☉ F7923
SURF

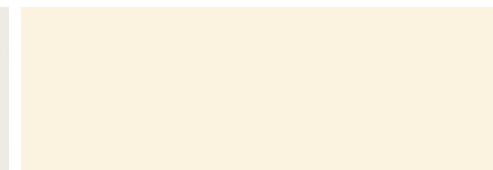

** ☉ F7932
ANTIQUE WHITE

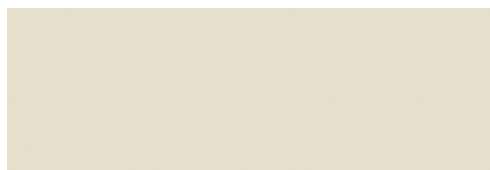

** ☉ F7858
PUMICE



** ☉ F7940
SPECTRUM YELLOW



** ☉ F3210
LEVANTE



☉ F1238
CARNAVAL



☉ F6903
CASSIS



** ☉ F4177
LIME



☉ F5347
MAUI



☉ F8822
DENIM



** ☉ F7927
FOLKESTONE



** ☉ F7961
FOG



☉ F5342
EARTH



** ☉ F7912
STORM



■ ** ☉ F2253
DIAMOND BLACK



☉ F6314
NEO CLOUD



☉ F6316
NEO TORNADO



☉ F6315
NEO CYCLONE

FORMICA® WOODS

FORMATI mm SPESSORI mm
0,7

2150x950	□
2350x950	□
2350x1300	□
3050x1300	■

Laminato HPL con decoro Legno.

QUALITÀ: EN 438

FINITURE: MATTE 58, AR+, GLOSS, NDF, MGN.

NOTA: Decorì NON CONTRASSEGNA TI da ■ sono disponibili su richiesta.

Attenzione: i decorì F5370 e F5477 hanno la vena trasversale (sul lato corto).

FINITURA / CODICE
COLORE



⊗ N F0873
EBONY
RIBBONWOOD



⊕ ⊗ F3485
BLACK WALNUT



⊗ F5483
MOCCA
FIRWOOD



⊗ N F5883
PECAN
WOODLINE



⊗ N F5884
CHESTNUT
WOODLINE



⊗ F5887
MILLENIUM
OAK



⊗ F6052
COTTAGE
OAK



⊗ N F6058
BARK
MICROPLANK



⊗ N F8006
AVIGNON
WALNUT



⊗ N F8839
ASHEN
RIBBONWOOD



⊗ N F8841
WHITE ASH



⊗ N F8843
NATURAL ASH



⊗ N F8847
JARRAH
LEGNO



⊗ N F8848
BLACKENED
LEGNO



⊕ ⊗ F8849
NATURAL
TEAK



⊕ ⊗ F8851
CLASSIC
WENGÉ



⊗ F8853
RURAL OAK



⊗ F8966
DELANO
OAK



■ ⊗ N F1062
SMOKED OAK



⊗ N F1079
NATURAL OAK



⊗ N F3699
RATTAN CANE



⊗ N F5371
ACCENT MAPLE



⊗ N F5374
ELEGANT OAK



⊗ N F5488
SMOKY BROWN
PEAR



■ ⊗ N F5489
ESPRESSO PEAR



⊗ N F6926
SMOKY WALNUT
WOODLINE



■ ⊗ N F6930
NATURAL CANE



⊗ N F6932
MACHIATO
WALNUT



⊗ F7921
BIRCH



⊗ N F9011
ZEBRANO



■ ⊗ N F9012
EBONY



⊗ ⊕ F6210
COUTURE WOOD



⊗ F6209
PRESTIGE
WALNUT



⊗ F0190
FINN BEECH



⊗ F5372
VINTAGE WOOD



⊗ F5487
OILED WALNUT



⊗ F5150
AMERICAN
WALNUT



⊗ ⊕ F6308
VOGUE WOOD



⊗ F5373
NOCTURNE
WOOD



⊗ F5477
EBONY OAK
CROSS TRASVERSALE



⊗ F7555
MANITOBA
MAPLE



⊗ F2726
NATURAL BEECH



⊗ F3855
CLEAR MAPLE



⊗ F2731
SAND MAPLE



⊗ F0191
SAXON OAK



Decorì disponibili anche in formato Misura Porte (2150x950 mm e/o 2350x950 mm). Finitura ⊗. Consegna in 10/15 gg.

⊗ fin. Matte 58 _ ⊕ fin. AR Plus (AB) _ ● fin. GLOSS _ ⊖ fin. NDF _ ⊙ fin. MGN _ ⊗ finitura Naturelle _ ⊗ fin. Linewood _ ⊙ fin. Puregrain

richiedi la mazzetta _ ■ pronti a magazzino _ □ su richiesta

La riproduzione fotografica di colori, design ed essenze è indicativa. Le indicazioni contenute sono suscettibili di modifiche dovute alle variazioni delle produzioni e ad inserimenti o aggiornamenti da parte di Legnopan S.p.A.



FORMICA® COLORCORE

FORMATI mm	SPESSORI mm	
	1	1,3
3050x1300	■	■

Laminato HPL "tutto colore". QUALITÀ: EN 438. FINITURE: MATTE 58, AR PLUS, LINEWOOD, MICRODOT, SATIN NDF, RIGATO, SCULPTED, PLEX.

ColorCore®

SOLID COLOUR LAMINATES by FORMICA GROUP

LAMINATO TUTTO COLORE

Il colore omogeneo della superficie, uniforme fino all'anima, consente di far sparire le "linee scure" talvolta associate al laminato tradizionale.



■ pronti a magazzino □ su richiesta (consegna 15 gg)

(B) Matte 58 (B) finitura AR Plus (AB) (B) finitura Linewood

(M) finitura Microdot (B) finitura Satin NDF (B) finitura Rigato

(B) finitura Sculpted □ fin. Plex (M) fin. 47 Midgrain

FORMICA® PATTERNS

FORMATI mm	SPESSORI mm
2150x950	0,7
2350x950	□
2350x1300	□
3050x1300	■

Laminato HPL.

QUALITÀ: EN 438

FINITURE: MATTE 58, QUARRY, SOFTMAT e HONED.

NOTA: Tutti i decori non contrassegnati da quadratino nero (■) sono disponibili su richiesta.

FINITURA / CODICE
COLORE



⊗ F1330
CALCIUM



⊗ F5335
MAXI MODE ENERGY
ON CARNIVAL



⊗ F5336
MAXI MODE CARNIVAL
ON ENERGY



⊗ F5337
MIDI MODE JUST BLUE
ON DENIM




⊗ F5338
MIDI MODE DENIM
ON JUST BLUE




⊗ F5339 MINI
MINI MODE WASABI
ON LEAF GREEN



⊗ F5340
MINI MODE LEAF
GREEN ON WASABI



⊗ F6723
PALOMA
ALMOND




⊗ F6724
PALOMA
FOLKESTONE



⊗ F6725
PALOMA JUST
BLUE



⊗ F6726
PALOMA
DENIM



⊗ F6727
PALOMA
JUST ROSE



⊗ F6728
PALOMA JADE



◇ F8826
NEUTRAL TWILL



◇ F8827
SARUM TWILL



◇ F8829
GRAPHITE TWILL



⊗ F8830
ELEMENTAL CONCRETE




■ ⊗ F8832
ELEMENTAL CORTEN




⊗ F8833
ELEMENTAL GRAPHITE



⊗ F8837
BRUSHED ZINC



⊗ F8859
VINTAGE BRUSH



⊗ F8975
PATINA BRUSH



⊗ F5286
MAXI MODE
FOLKESTONE ON
WHITE



⊗ F5289
MAXI MODE WHITE
ON FOLKESTONE



⊗ F5288
MIDI MODE WHITE
ON FOLKESTONE



⊗ F5285
MIDI MODE
FOLKESTONE ON
WHITE



⊗ F5270
GEO WHITE



⊗ F5284
MINI MODE
FOLKESTONE ON
WHITE



⌘ F5287
MINI MODE WHITE ON
FOLKESTONE



⌘ F1787
GREY DUST



⌘ F1782
STARDUST



⌘ F7522
BLUE SILK GRAFIX



⌘ F7517
ALMOND GRAFIX



⌘ F7507
FOLKESTONE GRAFIX



⌘ F1936
LAVA DUST



⌘ F5593
SILVER METAL



⌘ F0193
XENON



⌘ F3735
KRYPTON



⌘ F7508
MOUSE GRAFIX



⌘ F5583
STEEL METAL



⌘ F3734
RADON



⌘ F5281
DOGBONE WHITE



⌘ F5280
DOGBONE GREY



⌘ F5279
DOGBONE OTTER



⌘ F5278
DOGBONE EARTH




⌘ F5273
GEO CITADEL



⌘ F6305
LIMED STRAND



⌘ F6307
BURNT STRAND



⌘ F6306
WENGE' STRAND



⌘ F6213
CHERRY STRAND



⌘ F6943
VIRRVARR WHITE




⌘ F6945
VIRRVARR BLACK



⌘ F5272
GEO FOLKESTONE



⌘ F7515
GRAPHITE GRAFIX



⌘ F0202
LIGHT GAUZE




⌘ F7708
FLAX GAUZE




⌘ F6363
ELEMENTAL
ASH



⌘ F6698
PALOMA POLAR



⌘ F5283
DOGBONE STORM



⌘ F5282
DOGBONE BLACK



⌘ F6362
CONCRETE
FORMWOOD



⌘ F8814
DENIM TWILL

FORMICA® PLUS COLOR

FORMATI mm SPESSORI mm

3050x1300	0,7	1,2
	■	■

Laminato HPL. QUALITÀ: EN 438

FINITURE: AR PLUS, LINEWOOD, MATTE58, MICRODOT, PLEX, RIGATO, SATIN NDF, SCULPTED.

NOTA: Tutti i decori non contrassegnati da quadratino nero (■) sono disponibili su richiesta.

FINITURA / CODICE COLORE

F0949 WHITE
(■ solo per fin.)

F2255 POLAR WHITE

F7923 SURF

F7858 PUMICE

F7932 ANTIQUE WHITE

F7927 FOLKSTONE

F5349 FOSSIL

F5344 SEED

F7961 FOG

F7912 STORM

F8821 JUST BLUE
(■ solo per fin.)

F5347 MAUI
(■ solo per fin.)

F8822 DENIM

F7851 SPECTRUM BLUE
(■ solo per finitura)

F4177 LIME

F8755 LEMON

F6901 VIBRANT GREEN
(■ solo per fin.)

F8857 JUST GOLD

F7940 SPECTRUM YELLOW

F3210 LEVANTE
(■ solo per finitura)

F5348 ENERGY

F1238 CARNAVAL
(■ solo per finitura)

F6907 AMARENA

F5345 VIOLA

F6903 CASSIS
(■ solo per fin.)

F7966 NEW BURGUNDY

F5342 EARTH

F0187 KASHMIR

F2200 DARK CHOCOLATE

F2253 DIAMOND BLACK
(■ solo per fin.)

richiedi la mazzetta _ ■ pronti a magazzino _ □ su richiesta _ Matte 58 _ fin. AR Plus (AB) _ fin. Linewood _ fin. Microdot _ fin. Rigato _ fin. Sculpted _ fin. Plex _ fin. NDF

FORMICA® TRUE SCALE

FORMATI mm SPESSORI mm

3050x1300 1,2

■



Servizio Express
pag. 25

Laminato HPL con decori che riproducono l'effetto del marmo. QUALITÀ: EN 438
FINITURE: AR PLUS.

Tutti i decori non contrassegnati da quadratino nero (■) sono disponibili su richiesta.



■ ⊕ F3460
CALACATTA MARBLE



■ ⊕ F3458
TRAVERTINE SILVER




⊕ F3466
ANTIQUE MASCAREL-



⊕ F3420
DOLCE VITA




⊕ F6058
BARK MICROPLANK




⊕ F3421
BIANCA LUNA



⊕ F3467
BLUE STORM



⊕ F6362
CONCRETE FORMWOOD




⊕ F3422
CREMA MASCARELLO



⊕ F3478
DOLCE MACCHIATO



⊕ F6363
ELEMENTAL ASH



⊕ F8830
ELEMENTAL CONCRETE




■ ⊕ F8832
ELEMENTAL CORTEN




⊕ F8833
ELEMENTAL GRAPHITE




⊕ F9483
FERRO GRAFITE



⊕ F3465
GOLDEN MASCARELLO



⊕ F3426
IVORY NACARADO




⊕ F9482
MARBLE CAPPUCCINO




⊕ F9485
NERO GRAFITE



⊕ F9484
OXIDISE BEAMWOOD



⊕ F9480
SALVAGED PLANKED ELM



⊕ F6477
SEASONED PLANKED ELM



⊕ F3425
SILVER NACARADO



⊕ F3459
SOAPSTONE SEQUOIA



⊕ F6410
WEATHERED BEAMWOOD



FORMICA® MAGNETIC

FORMATI mm SPESSORI mm

3050x1220 0,7

□

Laminato HPL.

QUALITÀ: EN 438

Finiture: GLOSS, MATTE, AR PLUS BRUSHED.

NOTA: Decorati disponibili su richiesta.



FINITURA / CODICE
COLORE



⊕ M3091
CRYSTAL WHITE



⊕ M4702
MAGNETIC BOARD
SANDED BOTH SIDES



⊕ M7927
FOLKESTONE



⊕ M2022
BRUSHED ALUMINIUM



⊕ M7967
HUNTER GREEN



⊕ M2253
DIAMOND BLACK

FORMICA® FROSTED

FORMATI mm SPESSORI mm
1,2

3050x1300 □

Laminato HPL. QUALITÀ: EN 438

FINITURE: AR PLUS.

NOTA: Decori disponibili su richiesta.



⊕ F6350
FROSTED DUSK



⊕ F6351
FROSTED COPPER



⊕ F6352
FROSTED GOLD



⊕ F6353
FROSTED JADE

FORMICA® DECOMETAL

FORMATI mm SPESSORI mm

0,7 0,8 0,9 1 1,3

2440x1220 □ □ □ □ □

3050x1220 □ □ □ □ ■

3050x1300 □ □ □ □ □

Laminato HPL.

QUALITÀ: EN 438

FINITURE: METALLIC.

NOTA: Decori disponibili su richiesta.


Tutti i decori non contrassegnati da quadratino nero (■) sono disponibili su richiesta.



FINITURA / CODICE
COLORE



⊗ M1999
RAGGED COPPER



⊗ M2021
POLISHED ALUMINIUM



⊗ M2022
BRUSHED ALUMINIUM



⊗ M2025
MATT BRONZE
ALUMINIUM



⊗ M2026
COPPER STRATOS



⊗ M2032
BRUSHED PEWTER
ALUMINIUM



⊗ M2041
POLISHED GOLD
ALUMINIUM



⊗ M2042
BRUSHED GOLD
ALUMINIUM



⊗ M2052
BRUSHED COPPER
ALUMINIUM



⊗ M2121
BEATEN COPPER



⊗ M2125
NATURAL MATT
ALUMINIUM II



⊗ M2178
BRUSHED STAINLESS
STEEL



⊗ M4522
ALUMINIUM STAINLESS II



⊗ M4692
MATT ALUMINIUM
FOOTPLATE II



⊗ M4748
ISIS VERTICAL




⊗ M4749
ISIS HORIZONTAL



⊗ M4767
APOLLO



⊗ M4769
VALKYRIE



⊗ M4788
MATT ALUMINIUM
DOTS II



⊗ M5306
PLEX ARGENT



⊗ M5307
PLEX UMBRA



⊗ M5308
PLEX ALUMINIUM



⊗ M5309
PLEX GOLD



⊗ M5310
PLEX GRAPHITE



⊗ M5311
BRUSHED ARGENT



⊗ M5312
BRUSHED UMBRA



■ ⊗ M5316
KORTEN



⊗ M5391
GRAPHITE VEIL



⊗ M5392
COPPER VEIL




⊗ M6422
BRUSHED CUPRO

FORMICA® DECOMETAL




M6423
BRUSHED BRASS



M6424
PLEX COPPER



M6425
PLEX CUPRO



M6426
PLEX BRASS



M6427
HAMMERED
ALUMINIUM



M6428
HAMMERED ARGENT



M6429
HAMMERED CUPRO




M6430
HAMMERED BRASS



M6431
HAMMERED GRAPHITE



M6432
WOVEN ALUMINIUM



M6433
WOVEN ARGENT



M6434
WOVEN CUPRO



M6435
WOVEN BRASS




M6482
WOVEN GRAPHITE

LE FINITURE FORMICA®



FORMICA ABSOLUTE
MATTE

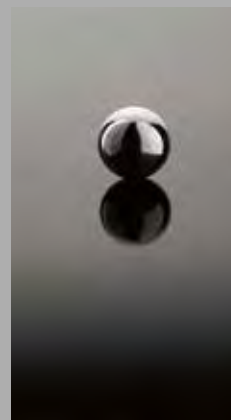

FORMICA GLOSS



FORMICA CHISELLED



FORMICA AR PLUS




FORMICA PUREGRAIN



FORMICA ETCHINGS



FORMICA MIDGRAIN

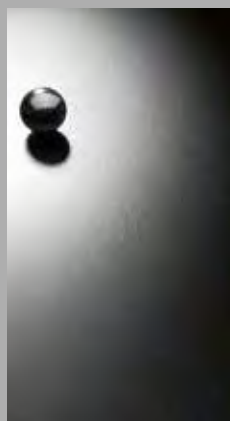

FORMICA MATTE 58



FORMICA MICRODOT



FORMICA NATURELLE




FORMICA PLEX




FORMICA QUARRY



FORMICA FINISH
HONED

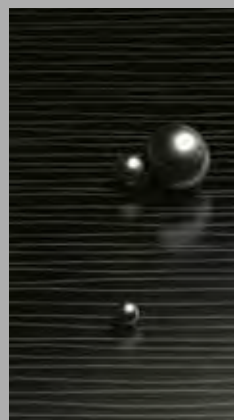

FORMICA SCULPTED

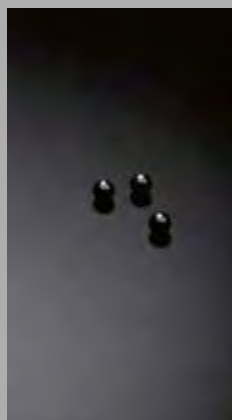

FORMICA SOFTMAT



FORMICA LIGNA
GLOSS



FORMICA GRAINED



FORMICA MATTE



FORMICA LINEWOOD



FORMICA RIGATO



FORMICA NDF

LAMINATI HOMAPAL® METALLICI


Laminato metallico in HPL.

QUALITÀ: EN 438

FINITURE: a seconda del decorativo.

NOTA: 1 decoro in pronta consegna. Gli altri disponibili in 7 giorni.


CODICE	DESCRIZIONE	MISURA MM	SPESSORE mm				
				0,8	0,9	1	1,3
N 325	BRUSHED CHAMPAGNE	2440X1220				☐	
N 454	BRUSHED ROSEGOLD	2440X1220	3050x1220			☐	
N 429/000	LONGLINE BRONZE	2440X1220	3050x1220			☐	
N 470/100	POLISHED MESH NATURAL	2440X1220					☐
N 470/636	POLISHED LAVA NATURAL	2440X1220					☐
N 471/100	POLISHED MESH GOLDTONE	2440X1220					☐
N 473/636	POLISHED LAVA TEA	2440X1220					☐
N 475/636	LAVA GUNMETAL MATT	2440X1220					☐
N 807/340	DIAMOND BRONZETONE	2440X1220	3050x1220		☐		
N 809/101	MESH VINTAGE	2440X1220	3050x1220				☐
				0,8	0,9	1	1,3



325
BRUSHED
CHAMPAGNE




454
BRUSHED
ROSEGOLD




429/000
LONGLINE
BRONZE



470/100
POLISHED MESH
NATURAL




470/636
POLISHED LAVA
NATURAL




471/100
POLISHED MESH
GOLDTONE



473/636
POLISHED
LAVA TEA



475/636
LAVA
GUNMETAL MATT



807/340
DIAMOND
BRONZETONE



809/101
MESH VINTAGE



■ pronti a magazzino __ □ su richiesta in 7 giorni __ N Nuovo

STANDARD

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA MM	SPESSORE mm				
				0,8	0,9	1	1,3
- 431	CROSS-BRUSHED NATURAL	2440X1220	3050x1220			□	
- 434	CROSS-BRUSHED GOLDTONE	2440X1220	3050x1220			□	
- 439	CROSS-BRUSHED BROWNISH GREY	2440X1220	3050x1220			□	
- 441	BRUSHED NATURAL	2440X1220	3050x1220			□	
- 442	ALLUMINIUM BRUSHED GOLDTONE	2440X1220	3050x1220			□	
- 444	BRUSHED NATURAL	2440X1220	3050x1220			□	
- 446	BRUSHED STEELTONE	2440X1220	3050x1220			□	
- 447	BRUSHED COPPERTONE	2440X1220	3050x1220			□	
- 448	BRUSHED BLACK	2440X1220	3050x1220			□	
- 451	BRUSHED BRONZETONE	2440X1220	3050x1220			□	
- 456	BRUSHED MEDIUM BRONZETONE	2440X1220	3050x1220			□	
- 470	POLISHED ALUMINIUM NATURAL	2440X1220	3050x1220			□	
- 471	POLISHED SUPERIOR GOLDTONE	2440X1220	3050x1220			□	
- 473	ALU POLISHED TEA	2440X1220	3050x1220	□			
- 474	POLISHED SMOKEY GREY	2440X1220	3050x1220			□	
- 475	GUNMETAL MATT	2440X1220	3050x1220			□	
- 477	POLISHED COPPERTONE	2440X1220	3050x1220			□	
- 490	COPPER ANTIQUE	2440X1220	3050x1220				
- 630	COPPER BLACK PATINATED	2440X1220					□
- 682	ALU SATINÉ STEELTONE	2440X1220	3050x1220			□	
- 794	BRUSHED GOLDTONE SPECIAL	2440X1220	3050x1220	□			
- 856	DOTS STEELTONE	2440X1220	3050x1220				□
- 866	FOOTPLATE STEELTONE	2440X1220	3050x1220				□
- 346/770	RIVET V STEELTONE	2440X1220	3050x1220			□	
- 346/970	RIVET FLORA	2440X1220				□	
- 401/200	COPPER CRUSH	2440X1220	3050x1220				
- 401/229	COPPER CRUSH STRIPPLE	2440X1220	3050x1220				
- 425/000	LONGLINE CHAMPAGNE	2440X1220	3050x1220			□	
- 426/000	LONGLINE STEELTONE	2440X1220	3050x1220			□	
- 444/370	RIVETIII	2440X1220	3050x1220			□	
- 444/860	BRUSHED NATURAL FOOTPLATE	2440X1220	3050x1220				□
- 444/920	RIFFEL HORIZONTAL NATURTON	2440X1220	3050x1220		□		
				0,8	0,9	1	1,3

STANDARD

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA MM	SPESSORE mm				
				0,8	0,9	1	1,3
- 444/930	RIFFEL VERTICAL NATURAL	2440X1220	3050x1220			□	
- 446/920	RIFFEL HORIZONTAL STEELTONE	2440X1220	3050x1220			□	
- 447/966	CELLA COPPERTONE	2440X1220	3050x1220				□
- 448/966	CELLA BLACK	2440X1220	3050x1220				□
- 451/100	MESH BRONZETONE	2440X1220	3050x1220				□
- 455/000	BRUSHED GRAPHITE GREY	2440X1220	3050x1220			□	
- 459/100	MESH ANTHRACITE	2440X1220	3050x1220				□
- 469/920	RIFFEL HORIZONTAL ANTHRACIT	2440X1220	3050x1220		□		
- 471/636	POLISHED LAVA GOLDTONE	2440X1220					□
- 474/636	POLISHED LAVA SMOKEY GREY	2440X1220					□
- 477/636	POLISHED LAVA COPPERTONE	2440X1220					□
- 480/000	POLISHED NAORMAL NATURAL	2440X1220	3050x1220		■		
- 485/000	POLISHED SPECIAL NATURAL	2440X1220	3050x1220			□	
- 500/491	BRASS PLAIN ANTIQUE	2440X1220	3050x1220				
- 600/600	STAINLESS STEEL WHEELS	2440X1220				□	
- 622 G	COPPER AUTUMN LEAVES	2440X1220	3050x1220				
- 641/000	STAINLESS STEEL BRUSHED	2440X1220	3050x1220			□	
- 695 D	COPPER STRATOS DIAGONAL	2440X1220	3050x1220				
- 704/966	CELLA GOLDTONE	2440X1220	3050x1220				□
- 791N	BRUSHED NATURAL SPECIAL	2440X1220	3050x1220			□	
- 796N	BRUSHED STEELTONE SPECIAL	2440X1220	3050x1220			□	
- 800/100	MESH NATURAL	2440X1220	3050x1220				□
- 800/200	CRUSH	2440X1220	3050x1220			□	
- 800/852	BICO SMALL	2440X1220					□
- 802/970	MARTELÉ GOLDTONE	2440X1220	3050x1220			□	
- 805/400	MATRIX CHAMPAGNE	2440X1220	3050x1220				□
- 807/970	MARTELÉ BRONZETONE	2440X1220	3050x1220			□	
- 809/400	MATRIX ANTHRACITE	2440X1220	3050x1220				□
- 809/970	MARTELÉ ANTHRACITE	2440X1220	3050x1220			□	
- 820/000	BRUSHED SOFT MATT NATURAL SPECIAL	2440X1220	3050x1220			□	
- 825/100	MESH CHAMPAGNE	2440X1220	3050x1220				□
				0,8	0,9	1	1,3



431
CROSS-BRUSHED
NATURAL



434
CROSS-BRUSHED
GOLDTONE




439
CROSS-BRUSHED
BROWNISH GREY



441
BRUSHED
NATURAL



442
ALUMINIUM
BRUSHED GOLDTONE



444
BRUSHED
NATURAL




444/370
RIVET III



446
BRUSHED
STEELTONE



447
BRUSHED
COPPERTONE



448
BRUSHED
ABLACK



451
BRUSHED
BRONZETONE



456
BRUSHED MEDIUM
BRONZETONE




470
POLISHED ALUMINIUM
NATURAL



471/636
POLISHED LAVA
GOLDTONE



473
ALU
POLISHED TEA



474
POLISHED
SMOKEY GREY



475
GUNMETAL
MATT



477
POLISHED
COPPERTONE



490
COPPER
ANTIQUE



630
COPPER BLACK
PATINATED



682
ALU SATINÉ
STEELTONE




794
BRUSHED
GOLDTONE SPECIAL



796
ALUMINIUM BRUSHED
STEELTONE ROBUST



856
DOTS
STEELTONE




866
FOOTPLATE
STEELTONE



346/770
RIVET V
STEELTONE



346/970
RIVET
FLORA



401/200
COPPER CRUSH




401/229
COPPER CRUSH
STRIPPLE



425/000
LONGLINE
CHAMPAGNE




426/000
LONGLINE
STEELTONE



444/860
BRUSHED NATURAL
FOOTPLATE




444/920
RIFFEL HORIZONTAL
NATURTON




444/930
RIFFEL VERTICAL
NATURAL



446/920
RIFFEL HORIZONTAL
STEELTONE



447/966
CELLA
COPPERTONE




448/966
CELLA BLACK



451/100
MESH
BRONZETONE




455/000
BRUSHED
GRAPHITE GREY



459/100
MESH
ANTHRACITE



469/920
RIFFEL HORIZONTAL
ANTHRACIT



474/636
POLISHED LAVA
SMOKEY GREY



477/636
POLISHED LAVA
COPPERTONE




480/000
POLISHED
NAORMAL NATURAL



485/000
POLISHED SPECIAL
NATURAL



500/491
BRASS PLAIN
ANTIQUE




600/600
STAINLESS STEEL
WHEELS




622 G
COPPER AUTUMN
LEAVES



641/000N
STAINLESS STEEL
BRUSHED



695 D
COPPER STRATOS
DIAGONAL



704/966
CELLA
GOLDTONE



791N
BRUSHED
NATURAL SPECIAL



796N
BRUSHED STEELTONE
SPECIAL



800/100
MESH
NATURAL



800/200
CRUSH



800/852
BICO SMALL




802/970
MARTELÉ
GOLDTONE



805/400
MATRIX
CHAMPAGNE



807/970
MARTELÉ
BRONZETONE



809/400
MATRIX
ANTHRACITE



809/970
MARTELÉ
ANTHRACITE



820/000
BRUSHED SOFT MATT
NATURAL SPECIAL



825/100
MESH
CHAMPAGNE

LAMINATI HOMAPAL® MAGNETIC

Laminato magnetico in HPL.


QUALITÀ: EN 438

FINITURE: a seconda del decorativo.

NOTA: 1 decoro in pronta consegna. Gli altri disponibili in 7 giorni.



CODICE DESCRIZIONE			MISURA MM		SPESSORE mm	
					1	1,3
-	205	SLATE BLACK	2440X1220	3050x1220		
-	8200	FOR INDIVIDUAL FINISH	2440X1220	3050x1220		
-	8202	WHITE GLOSSY	2440X1220	3050x1220		
-	8205	BLACK MATT (CHALK)	2440X1220	3050x1220		
-	8206	WHITE GLOSSY	2440X1220	3050x1220		
-	8207	WHITE MATT (PROJECTION/BOARDMARKER))	2440X1220	3050x1220		
-	8208	LIGHT GREY GLOSSY	2440X1220	3050x1220		
-	8211	GREEN MATT (CHALK)	2440X1220	3050x1220		
-	8217	WHITE MATT	2440X1220	3050x1220		
-	8219	LIGHT GREY MATT	2440X1220	3050x1220		
-	8224	STONE GREY GLOSSY	2440X1220	3050x1220		
-	8225	SONE GREY MATT (CHALK)	2440X1220	3050x1220		
-	8231	ALU CROSS-BRUSHED NATURAL	2440X1220	3050x1220		
-	8232	APPLEGREEN GLOSSY	2440X1220	3050x1220		
-	8233	MACCHIATO GLOSSY	2440X1220	3050x1220		
-	8234	MACCHIATO MATT (CHALK)	2440X1220	3050x1220		
-	205/000	BLACK MATT (CHALK WITHOUT MAGNETIC EFFECT)	2440X1220	3050x1220		
-	8204	BLACK GLOSSY	2440X1220	3050x1220		
-	8259	APPLEGREEN MATT (CHALK)	2440X1220	3050x1220		



205
SLATE BLACK



8200
FOR INDIVIDUAL
FINISH




8202
WHITE
GLOSSY



8204
BLACK
GLOSSY



8205
BLACK MATT
(CHALK) ■




8206
WHITE
GLOSSY




8207
WHITE MATT
(PROJECTION/BOARDMARKER)




8208
LIGHT GREY
GLOSSY




8211
GREEN MATT
(CHALK)



8217
WHITE MATT



8219
LIGHT GREY
MATT



8224
STONE GREY
GLOSSY



8225
STONE GREY
MATT (CHALK)




8231
ALU
CROSS-BRUSHED
NATURAL



8232
APPLEGREEN
GLOSSY



8233
MACCHIATO
GLOSSY



8234
MACCHIATO MATT
(CHALK)



8259
APPLEGREEN MATT
(CHALK)



205/000
BLACK MATT
(CHALK WITHOUT
MAGNETIC
EFFECT)



COMPACT

ColorCore® Compact by FORMICA

Versatile, pratico e bellissimo, ColorCore® Compact è il nostro più recente materiale autoportante. Combina i design alla moda per le superfici con un nucleo strutturale dai colori coordinati che offre un colore completamente omogeneo.

Trasforma i tuoi interni con la gamma ColorCore® Compact rendendo il tuo elemento di design il fulcro della stanza. Scegli decori naturali o contemporanei per completare il tutto con la giusta trama e un nucleo di colore abbinato, per una finitura pulita e bordi bellissimi.

Elegante e compatto come un materiale naturale, ti offre anche la resistenza che ti aspetteresti da un laminato solido. Il nucleo impermeabile e abbinato al colore permette di aggiungere dettagli incidendoli sulla superficie, consentendo infinite possibilità creative e di design che resistono alla prova del tempo.

ColorCore® Compact offre una vera e propria alternativa alla pietra naturale e lavorata, senza compromessi sull'aspetto estetico, la finitura, la qualità o la resistenza.

Personalizza superfici e bordi: Grazie al suo nucleo in tinta unita, puoi incidere, intagliare e fresare per creare superfici uniche e originali, oppure aggiungere interessanti dettagli sui bordi.

Resistente: Resiste agli impatti e alle abrasioni rendendolo perfetto per resistere in aree molto trafficate.

Non poroso: Un materiale completamente impermeabile che ti consente di incorporare caratteristiche di progettazione come lavelli ad incasso e scanalature di scarico nella superficie per l'utilizzo del piano di lavoro. Grazie alle sue proprietà non porose, puoi eliminare i residui dei prodotti di uso quotidiano per mantenerlo pulito e dall'aspetto immacolato.

Igienico: le proprietà inerti della superficie impediscono a batteri e muffe di trovare un ambiente favorevole rendendolo ideale per gli spazi pubblici.

Bianchi naturali

Aggiungi un tocco di eleganza senza tempo al tuo progetto con la nostra gamma di bianchi freddi. Sono disponibili in tinta unita Polar White, in una serie di trame per ravvivarli. C'è anche una selezione di disegni in pietra naturale e lavorata che sono stati abbinati alle trame dal nostro team globale di progettazione. Versatile e universalmente popolare, il bianco si adatta a tutte le stanze e assicura che il tuo design possa restare attuale anche in futuro.

Questa gamma include anche le nostre finiture Satin e l'innovativa Formica Infiniti® Absolute Matte con proprietà anti-impronte, entrambe poco riflettenti, per un aspetto discreto e sofisticato.

Grigi freddi

Il grigio, un colore di tendenza e senza dubbio uno dei colori più usati. Perfettamente neutro, armonioso e fresco, migliora immediatamente tutti i colori che gli stanno attorno.


Fai risaltare il resto del tuo design usando in maniera intelligente un colore perfetto come sfondo, che lascia al centro dell'attenzione gli elementi distintivi.

Scegli tra una vasta gamma di finiture e trame per aggiungere istantaneamente eleganza e raffinatezza al tuo progetto, creando un ambiente dai toni confortevoli.


Neri moderni

Intramontabile e sempre di moda, la nostra gamma di neri esprime sicurezza e elegante raffinatezza. Le nostre superfici nere non solo sono lussuose, ma sono l'ideale sia per i designer più tradizionalisti che per quelli moderni, combinando praticità e un tocco di classe senza tempo.

Disponibile con varie finiture strutturate complementari, dai al tuo progetto un look audace, indice di buon gusto.

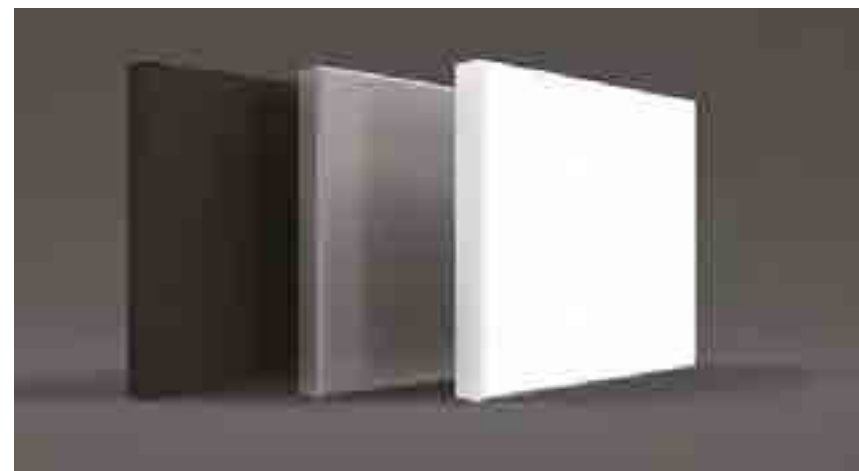


ColorCore® Compact by

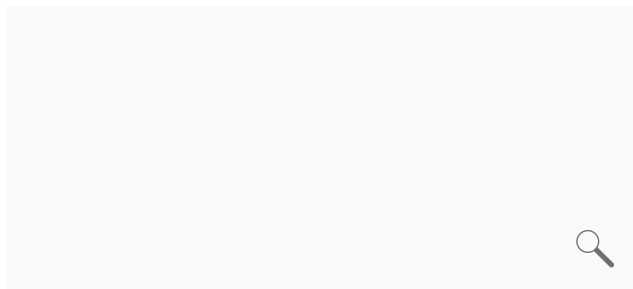


F2255 POLAR WHITE ☐	
Finiture	Matte58, Satin NDF, Gloss, Plex™,




F5270 GEO WHITE ☐	
Finiture	Matte 58

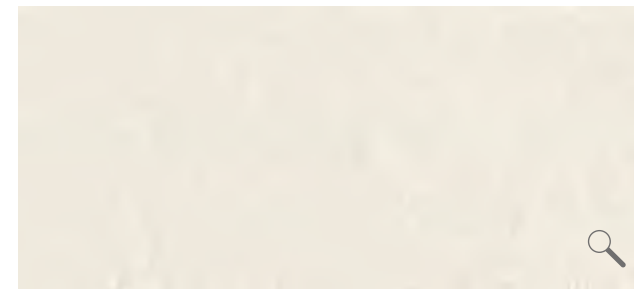


F6698 PALOMA POLAR ☐	
Finiture	Satin NDF

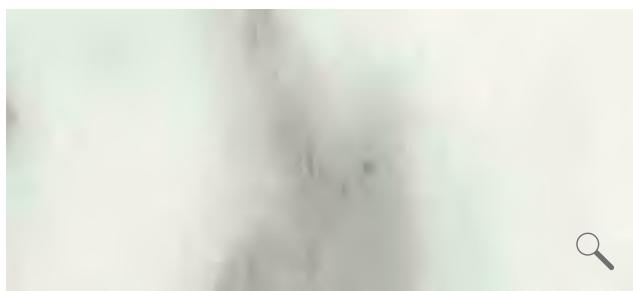

F3460 CALACATTA MARBLE ☒	
Finiture	Satin NDF

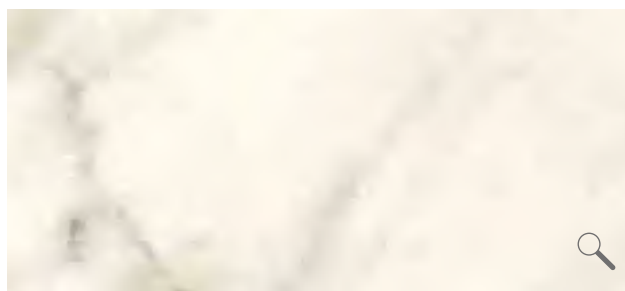

F6696 CARRARA BIANCO ☐	
Finiture	Satin NDF

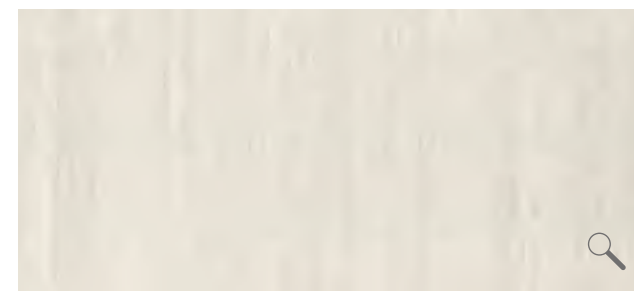

F8841 WHITE ASH ☐	
Finiture	Naturelle



F6314 NEO CLOUD ☐	
Finiture	Satin NDF



F6362 CONCRETE FORMWOOD ☐	
Finiture	Scovato



F0193 XENON ☐	
Finiture	Matte 58

☐ su richiesta ☒ pronti a magazzino

ColorCore® Compact by



F6316 NEO TORNADO ■

Finiture Satin NDF



F1994 FOX □

Finiture Satin NDF



F1535 TORNADO □

Finiture Matte 58, Satin NDF, Gloss



F8830 ELEMENTAL CONCRETE □

Finiture Scovato



F8833 ELEMENTAL GRAPHITE □

Finiture Scovato



F9485 NERO GRAPHITE □

Finiture Satin NDF




F2699 BLACK GRANITE □

Finiture Lustre



F3476 JET SEQUOIA ■

Finiture Etchings

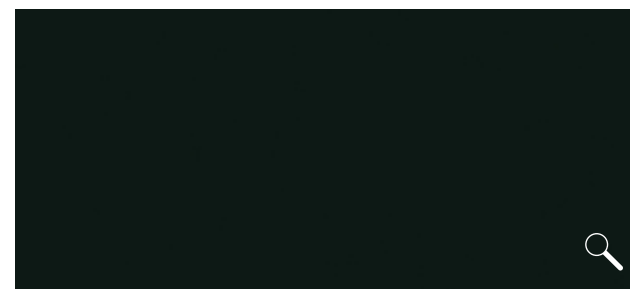

F2253 DIAMOND BLACK □

Finiture Matte 58, Gloss, Plex™

□ su richiesta _ ■ pronti a magazzino

La riproduzione fotografica di colori, design ed essenze è indicativa.
Le indicazioni contenute sono suscettibili di modifiche dovute alle variazioni delle produzioni e ad inserimenti o aggiornamenti da parte di Legnopan S.p.A.

ColorCore® Compact by FORMICA



F8848 BLACKENED LEGNO

Finiture Naturelle






F5283 DOGBONE STORM

Finiture Satin NDF

CODICE	DECORAZIONE	CORPO	DIM. 3050 x 1300 MM SPESS. 6, 8, 10, 12, 20 MM	DIM. 3600 x 1400 MM SPESS. 6, 8, 10, 12, 20 MM
F0193	Xenon	Grey	MAT	-
F1535	Tornado	Grey	MAT, NDF, GLS	-
F1994	Fox	Grey	NDF	NDF
F2253	Diamond Black	True Black	MAT, GLS, PLX	-
F2255	Polar White	White	MAT, NDF, GLS, PLX	NDF
F2699	Black Granite	True Black	-	LUS
*F3460	Calacatta Marble	White	NDF	NDF
*F3476	Jet Sequoia	True Black	AET	AET
F5270	Geo White	White	MAT	-
F5283	Dogbone Storm	True Black	NDF	-
F6314	Neo Cloud	White	NDF	NDF
*F6316	Neo Tornado	Grey	NDF	NDF
F6362	Concrete Formwood	Grey	-	SCO
F6696	Carrara Bianco	White	NDF	NDF
F6698	Paloma Polar	White	NDF	-
F8830	Elemental Concrete	Grey	-	SCO
F8833	Elemental Graphite	True Black	-	SCO
F8841	White Ash	White	NAT	-
F8848	Blackened Legno	True Black	NAT	-
F9485	Nero Grafite	True Black	NDF	NDF

ColorCore® Compact by FORMICA

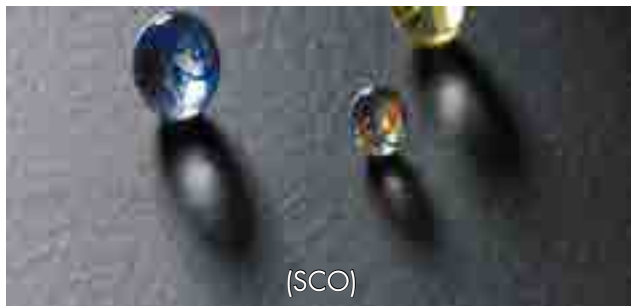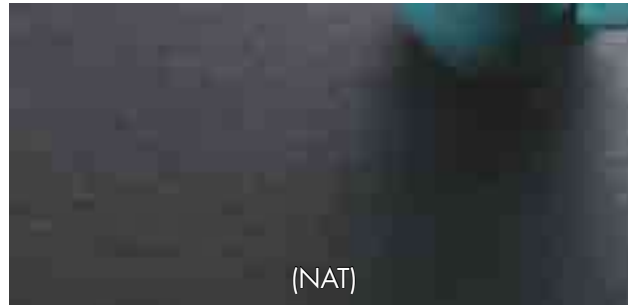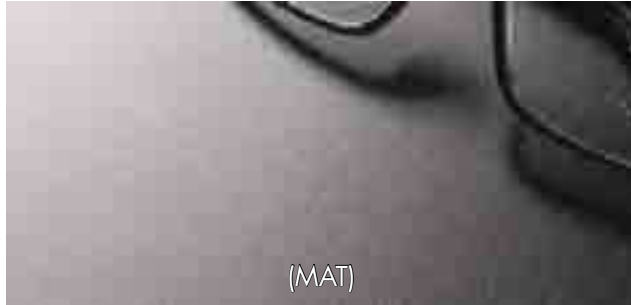

COMPACT INTERIOR by FORMICA

Caratteristiche	Vantaggi	Benefici
Pannello HPL compatto composto da carte kraft impregnate in resine termoindurenti, carta decorativa su entrambi i lati e un layer melaminico superficiale	- Disponibile in spessori da 2 a 20 mm - Prodotto marcato CE - Resistente all'usura - Resistente agli agenti chimici - Adatto ad uso interno - Adatto ad ambienti umidi - Disponibile in versione ignifuga	- Disponibile anche in grandi dimensioni - Facilità di manutenzione - Più di 200 decori disponibili - Non contiene sostanze nocive per l'ambiente o per l'uomo



STRATIFICATO COMPACT PER INTERNI

Il laminato stratificato Formica® può essere prodotto a partire da uno spessore di 2 mm ed è chiamato Laminato Compact. Questo materiale ad alta resistenza può essere decorato in uno o in entrambi i lati con decori standard (tinte unite, legni, pietre) o immagini fornite dal cliente (linea YOUNIQUE®*). Formica® Compact è un'ottima soluzione per l'utilizzo in edifici pubblici, grazie alle sue caratteristiche di prodotto ignifugo (su richiesta), di prodotto resistente all'acqua e agli urti. È allo stesso tempo molto appropriato per l'uso in applicazioni dove è richiesto un rigoroso controllo igienico, come laboratori od ospedali. Altre applicazioni del pannello vanno dalla realizzazione di mobili e arredamento in generale, alla realizzazione di porte e top, fino al rivestimento pareti con la possibilità di dare un tocco di originalità grazie alla personalizzazione del pannello YOUNIQUE®. Questo prodotto di alta qualità è conforme alla normativa EN 438.

PROPRIETÀ

RIGIDITÀ: fornisce un alto grado di resistenza agli urti e alla flessione e, logicamente, il laminato non può essere "post-formato".

ANTI BATTERICO: materiale non poroso, resistente all'umidità e al decadimento strutturale.

REAZIONE AL FUOCO: Formica® COMPACT può essere prodotto in classe C-s2, d0 (Pannelli standard) oppure in classe B-s1, d0 (Pannelli ignifughi) in relazione alla norma EN 13501-1.

RISPETTO DELL'AMBIENTE: Formica® COMPACT non contiene amianto o sostanze pericolose per lo strato di ozono. Inoltre la sua composizione non contiene metalli pesanti o pigmenti. Anche gli scarti del laminato sono riciclabili come inerti e non richiedono trattamenti speciali come altri materiali edili.

FINITURE

I pannelli Formica® Compact sono realizzati in finitura MATTE 58, che conferisce al laminato una struttura granulare fine, impercettibile allo sguardo e allo stesso tempo risulta piacevole al tatto e permettendo uno facile scorrimento degli oggetti.

SPESSORE

Formica® Compact è disponibile negli spessori che vanno da 2 a 20 mm.

DIMENSIONI


Lo stratificato compact è prodotto, per le applicazioni nel settore delle costruzioni, nelle seguenti misure:

2150x950 mm / 2350x1300 mm / 2440x1220 mm


3050x1300 mm / 3600x1400 mm / 3660x1525 mm



A MAGAZZINO
(dim. 3050x1300 mm)



⊗ F 1040 BIANCO ALPINO
Spessori 3/4/5/6/8/10/12/14 mm



⊗ F 2253 DIAMOND BLACK
Spessore 8 mm



OLTRE 200 DECORI
DISPONIBILI
SU RICHIESTA

Il pannello Formica® Compact Interior può essere realizzato, su richiesta, in tutti i decori Formica disponibili. Il cliente potrà quindi scegliere tra più di 200 decori tra tinte unite, legni e fantasie. Se ancora non bastassero, c'è sempre la possibilità di personalizzare i pannelli grazie al YOUNIQUE®.

Minimo quantitativo: 10 pannelli.





BORDI

Largamente usati per bordare tavoli e banconi bar, scrivanie, librerie, spalliere di letti, mensole e tanto altro ancora.
Bordi in continuo in ABS e TINTE LEGNO.

NUOVO SERVIZIO TAGLIO BORDI A METRO DISPONIBILE PER TUTTI I NOBILITATI E LAMINATI

Chiama il nostro ufficio commerciale o consulta il sito legnopan.com per vedere la lista di decori disponibili e fare richiesta della metratura e dell'altezza desiderata.

I bordi verranno consegnati tramite corriere nel giro di 36/48h o con il resto del materiale in ordine.

Per ulteriori informazioni sul servizio
+39 0445 551500 | info@legnopan.com



BORDI ABBINATI IN PRONTA CONSEGNA

COLLEZIONE BORDI ABBINATI AI NOBILITATI LEGNOPAN®

ALTEZZA mm	SPESSORI mm	
	0,8/1	2
23	☒	☐
29/33	☒	☐
115	☒	☐

Bordo in continuo in ABS (Acrilnitrile Butadiene styrene)
molto resistente sia a livello meccanico che termico.



Servizio Express
pag. 25





PANNELLI ACUSTICI

I materiali fonoassorbenti sono impiegati per controllare le riflessioni acustiche indesiderate, la riverberazione ed il rumore; sono generalmente caratterizzati da una finitura a celle porose aperte o a fibre. Le proprietà fonoassorbenti dei materiali sono quantificate attraverso il "coefficiente di assorbimento acustico", definito come rapporto tra l'energia sonora assorbita e l'energia incidente. Il principio fisico alla base dell'assorbimento acustico è la conversione di parte dell'energia sonora incidente in calore; questo avviene con modalità diverse in relazione alla tipologia ed alla struttura dell'elemento assorbente.

FORAFON® SOUNDLESS

Soundless è un sistema fonoassorbente con design lineare studiato per soddisfare le nuove tendenze architettoniche e garantire allo stesso tempo elevati livelli di assorbimento acustico.


CONTROSOFFITTI SOUNDLESS

MODULO: 320x1.200; 320x1.500; 320x1.800; 320x2.100; 320x2.400; 320x3.000 mm; spessore 14 mm

ORDITURA DI SOSTEGNO: nascosta non ispezionabile

PESO: 9,50 - 11,00 kg/mq (variabile in base ai tipi di foratura, esclusa orditura di sostegno)

MATERIALE: MDF ignifugo nobilitato melaminico

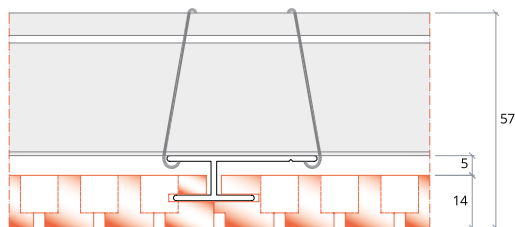

SOUNDLESS MODULAR

MODULO: 600x600; 600x1.200; 600x1.800 mm; spessore 14 mm


ORDITURA DI SOSTEGNO: Starline 24 in vista - Starline 15 in vista - Extraline UT in vista

PESO: 9,50 - 11,00 kg/mq (variabile in base ai tipi di foratura, esclusa orditura di sostegno)


MATERIALE: MDF ignifugo nobilitato melaminico




STARLINE 24

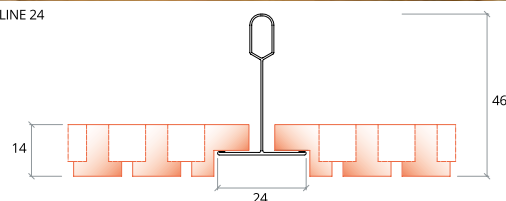

STARLINE 15

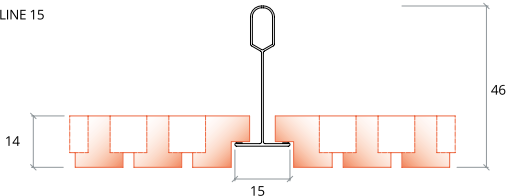

EXTRALINE UT

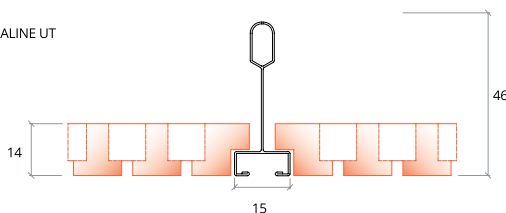


RIVESTIMENTI SOUNDLESS

MODULO: 320x1.200; 320x1.500; 320x1.800; 320x2.100; 320x2.400; 320x3.000 mm; spessore 14 mm

ORDITURA DI SOSTEGNO: nascosta, non ispezionabile

PESO: 9,50 - 11,00 kg/mq (variabile in base ai tipi di foratura, esclusa orditura di sostegno)

MATERIALE: MDF ignifugo nobilitato melaminico



FORAFON® WOODSHADE

Wood Shade è una linea di controsoffitti e rivestimenti in pannelli di legno capace di unire alla funzionalità tipica dei controsoffitti modulari, la ricercatezza ed il calore tipici delle essenze naturali.


WOODSHADE LAY ON A VISTA

MODULO: 600x600; 600x1.200; 600x1.800 mm; spessore 14 mm

ORDITURA DI SOSTEGNO: Starline 24 in vista

PESO: 12,30 kg/mq (pannello liscio esclusa orditura di sostegno)

MATERIALE: MDF ignifugo nobilitato melaminico finitura poro aperto, MDF impiallacciato con essenze di legno naturale

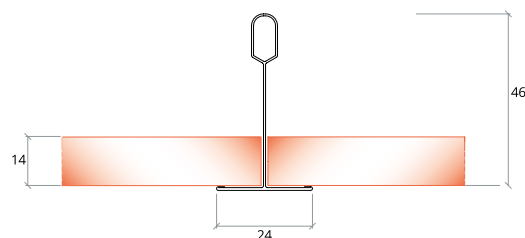


WOODSHADE LAY IN 15 SEMI NASCOSTA

MODULO: 600x600; 600x1.200; 600x1.800 mm; spessore 14 mm

ORDITURA DI SOSTEGNO: Starline 15 in vista - Extraline UT

PESO: 12,30 kg/mq (pannello liscio esclusa orditura di sostegno)

MATERIALE: MDF ignifugo nobilitato melaminico finitura poro aperto, MDF impiallacciato con essenze di legno naturale

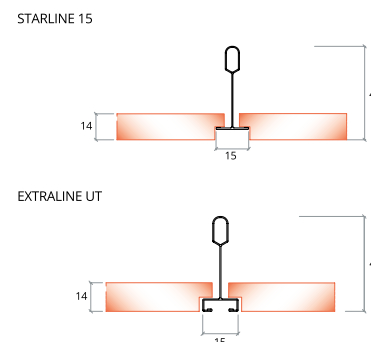



WOODSHADE LAY IN 24 SEMI NASCOSTA

MODULO: 600x600; 600x1.200; 600x1.800 mm; spessore 14 mm

ORDITURA DI SOSTEGNO: Starline 24 in vista

PESO: 12,30 kg/mq (pannello liscio esclusa orditura di sostegno)

MATERIALE: MDF ignifugo nobilitato melaminico finitura poro aperto, MDF impiallacciato con essenze di legno naturale

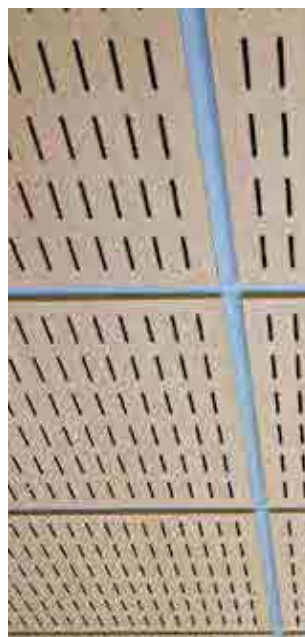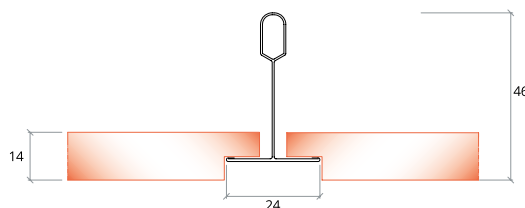


WOODSHADE NASCOSTA HIDE IN

MODULO: 600x600; 600x1.200; 600x1.800 mm; spessore 14 mm

ORDITURA DI SOSTEGNO: nascosta

PESO: 12,30 kg/mq (pannello liscio esclusa orditura di sostegno)

MATERIALE: MDF ignifugo nobilitato melaminico finitura poro aperto, MDF impiallacciato con essenze di legno naturale

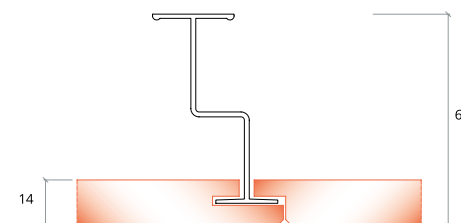



FORAFON® A DOGHE

MODULO: 300x900; 300x1.200; 300x1.800 mm; spessore 14 mm


ORDITURA DI SOSTEGNO: nascosta

PESO: 12,30 kg/mq (pannello liscio esclusa orditura di sostegno)

MATERIALE: MDF ignifugo nobilitato melaminico finitura poro aperto, MDF impiallacciato con essenze di legno naturale

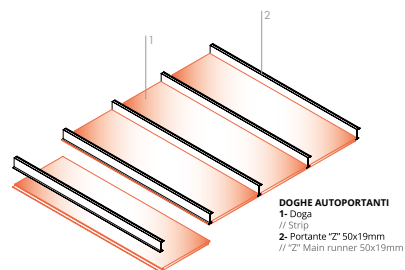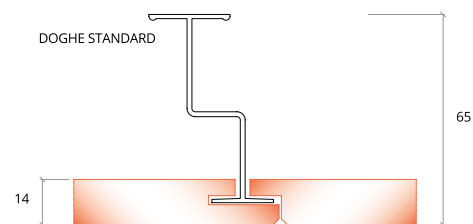


DOGHE STANDARD
1- Doga
 // Strip
2- Portante primario 38x24 mm
 // Main runner 38x24 mm
3- Portante doppio 'Z'
 // Double 'Z' tee
4- Raccordo ortogonale
 // Cross connector
5- Sospensione
 // Hanger wire

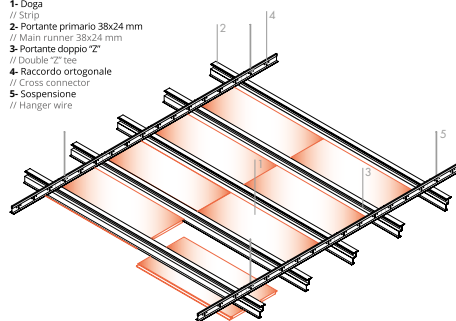

DECORI

Pannelli in MDF ignifugo (EN 13501 - B, s1, d0) nobilitati.

STANDARD COLLECTION



Bianco



Acero



Noce Chiaro



Noce Scuro



Rovere Barkley

PLUS COLLECTION



Rovere Sbiancato




Rovere Bruges

Possibilità di avere su richiesta altri decorativi in MDF nobilitato o impiallacciati in vero legno.


FORATURE PANNELLI

FORATO S0




Non forato

FORATO S1




Fori passo 64 mm diagonale
 $\varnothing$ 6 mm area perforata 1,15%
 $\varnothing$ 8 mm area perforata 2,00%

FORATO S2




Fori passo 32 mm parallelo
 $\varnothing$ 6 mm area perforata 2,30%
 $\varnothing$ 8 mm area perforata 5,35%

FORATO S9




Fori passo 64 mm parallelo
 $\varnothing$ 6 mm area perforata 0,65%
 $\varnothing$ 8 mm area perforata 1,15%

FORATO S3




Fori passo 32 mm diagonale
 $\varnothing$ 6 mm area perforata 4,30%
 $\varnothing$ 8 mm area perforata 10,10%

FORATO S4




Fori passo 16 mm parallelo
 $\varnothing$ 6 mm area perforata 9,10%
 $\varnothing$ 8 mm area perforata 16,15%

FORATO S2A




Fori passo 32 mm parallelo
 Fori coassiali $\varnothing$ 3/10 mm

ASOLATO L1




Asole a disegno
 6x60 mm area aperta 10,00%
 8x60 mm area aperta 13,00%

FORATO S3A




Fori passo 32 mm diagonale
 Fori coassiali $\varnothing$ 3/10 mm

FORATO S4A




Fori passo 16 mm parallelo
 Fori coassiali $\varnothing$ 3/10 mm

FORATO S7



Foratura a disegno
 $\varnothing$ 6 mm area perforata 4,90%
 $\varnothing$ 8 mm area perforata 8,70%

ASOLATO L2




Asole a disegno
 6x55 mm area aperta 8,60%
 8x55 mm area aperta 11,50%

FORATURE DOGHE


SOUNDLESS MODULAR

FORATO S2

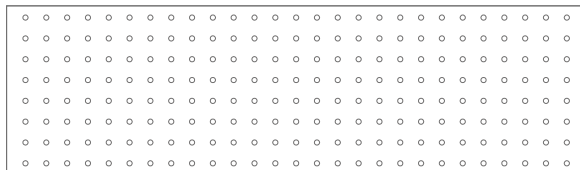


Fori passo 32 mm parallelo
 Ø 6 mm area perforata 2,30%
 Ø 8 mm area perforata 5,30%

FORATO S3

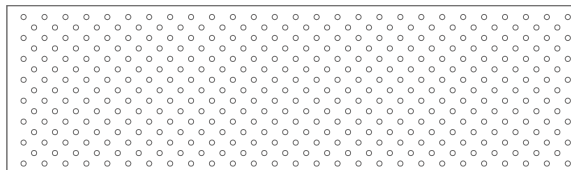


Fori passo 32 mm parallelo
 Ø 6 mm area perforata 2,30%
 Ø 8 mm area perforata 5,30%

SOUNDLESS MODULAR P16



Fresate 2 mm passo 16 mm area aperta 7,40%
 Fresate 3 mm passo 16 mm area aperta 11,00%
 Fresate 4 mm passo 16 mm area aperta 14,50%

FORATO S4

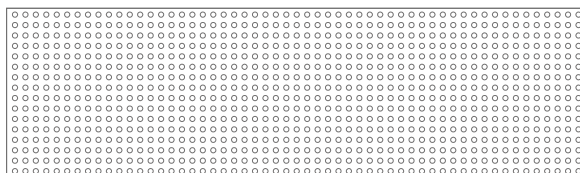


Fori passo 16 mm parallelo
 Ø 6 mm area perforata 9,10%
 Ø 8 mm area perforata 16,15%

FORATO S9




Fori passo 64 mm parallelo
 Ø 6 mm area perforata 0,65%
 Ø 8 mm area perforata 1,15%

SOUNDLESS MODULAR P32




Fresate 2 mm passo 32 mm area aperta 3,50%
 Fresate 3 mm passo 32 mm area aperta 5,20%
 Fresate 4 mm passo 32 mm area aperta 6,80%

ASOLATA L1

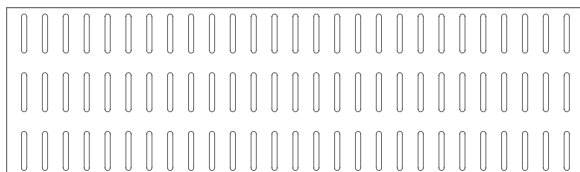



Asole a disegno
 6x60 mm area aperta 10,00%
 8x60 mm area aperta 13,00%

ASOLATA L2

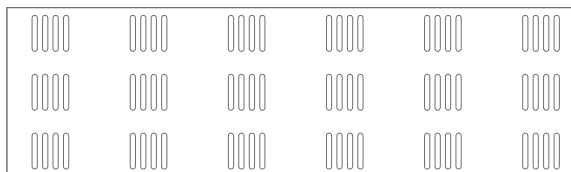


Asole a disegno
 6x55 mm area aperta 8,60%
 8x55 mm area aperta 11,50%

ACCESSORI - BOTOLE A SCOMPARSA

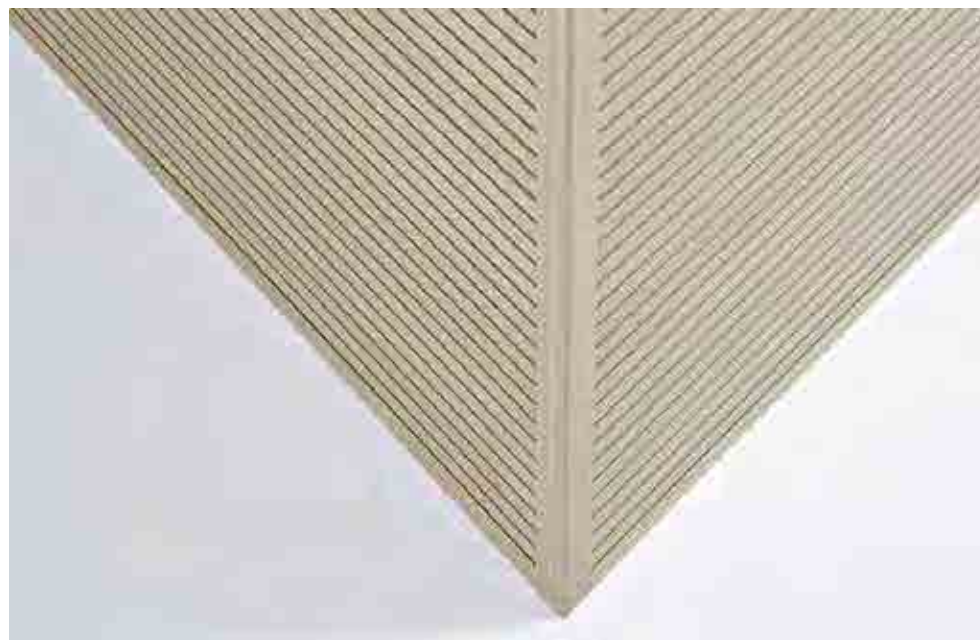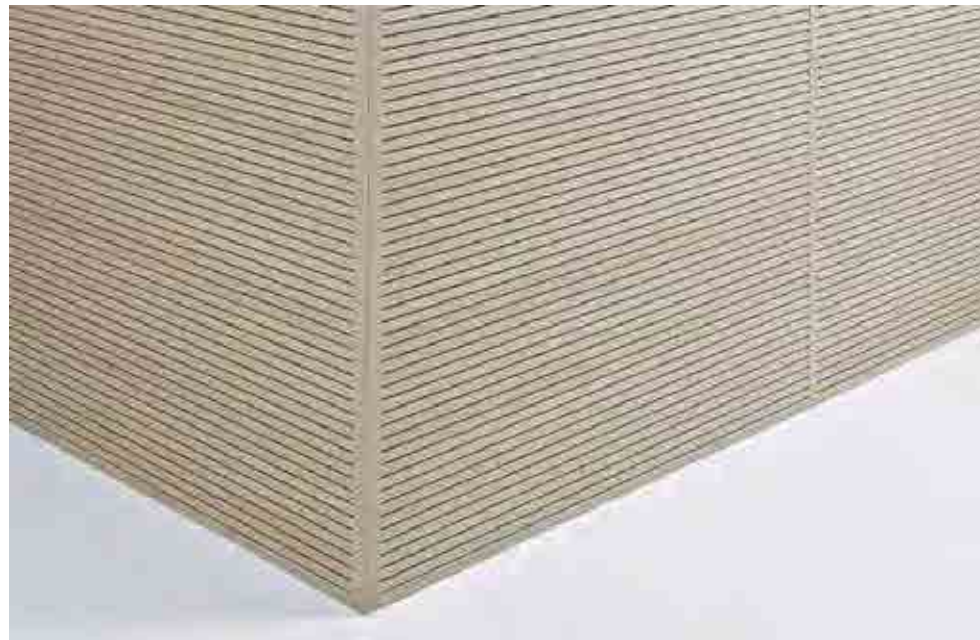

APPLICAZIONI

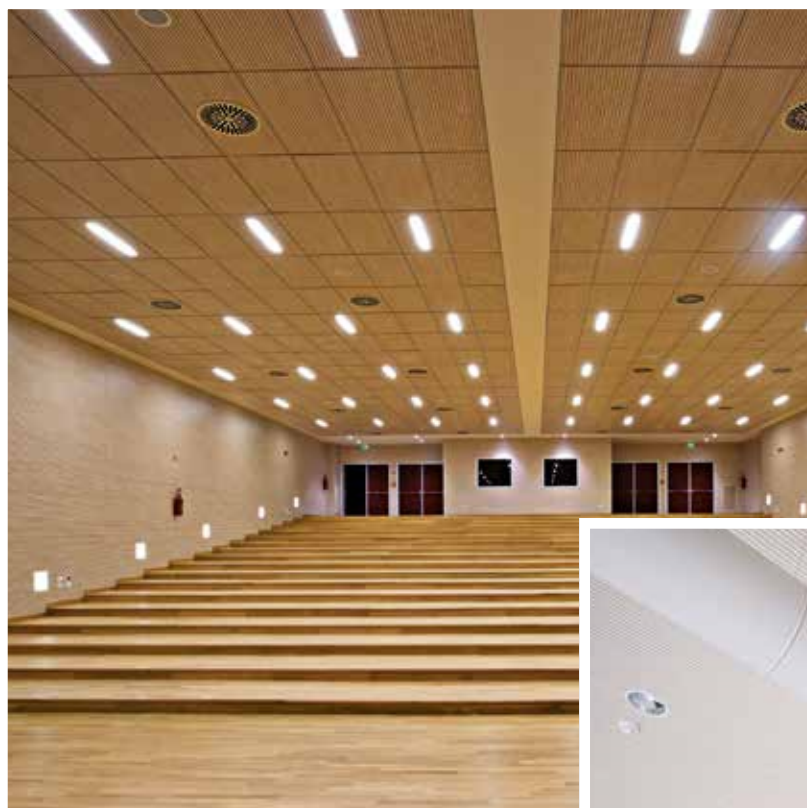



SOLID SURFACE

Il solid surface è un materiale composito avanzato dalle alte prestazioni funzionali ed estetiche, utilizzato per realizzare superfici piane e curve per arredamento e architettura. Legnopan® propone STARKRYL®, la nuova lastra in grado di creare degli elementi d'arredo unici ed originali. Un nuovo concetto di bellezza, una nuova esperienza di design per ambienti sempre più raffinati e ricercati.

Caratteristiche	Vantaggi	Benefici
Fabbricato per due terzi circa con idrossido di alluminio e per un terzo PMMA	Non tossico	Omogeneità di colore in tutto lo spessore
Materiale composito	Igienico	Personalizzabile nelle forme
Non assorbente	Ecologico	Possibilità di realizzare intarsi sulla superficie
Non poroso	Sempre ripristinabile	Possibilità di realizzare superfici curve
Materiale termoformabile	Giunture impercettibili	
	Lavorabile con attrezzi da falegname	

IL PRODOTTO

STARKRYL® è un materiale dalle alte prestazioni estetiche e funzionali. Composto da PMMA, idrossido e triidrossido di alluminio e pigmenti colorati, STARKRYL® viene prodotto in lastre di diversi formati, dalle quali, grazie al processo di termoformatura, possono nascere stampati originali e dall'interessante appeal estetico che si prestano ad applicazioni per il bagno, la cucina e idee per interior design. E' presente in 9 eleganti colorazioni.

LAVORABILITÀ

STARKRYL® può essere tagliato, fresato, forato e carteggiato con le macchine per la lavorazione del legno. E' placcabile su supporti lignei con colle poliuretaniche o silicone. E' curvabile con pressa membrana oppure con stampo e contro-stampo, dopo aver preventivamente riscaldato le lastre. L'applicazione dei bordi si effettua con colle acriliche, così come il montaggio delle vasche e le giunzioni.

STARKRYL® è sempre ripristinabile in quanto omogeneo in tutto il suo spessore. Le incisioni e i graffi di una certa profondità possono essere carteggiati con carta vetrata. In caso di danni di particolare gravità, STARKRYL® può essere riparato con l'inserimento di un tassello dello stesso materiale incollato e poi carteggiato a filo, fino al raggiungimento di una perfetta giuntura impercettibile.

IMPORTANTE! Non usare mai prodotti a base di cera per evitare che si formi una patina sulla superficie del prodotto.



APPLICAZIONI

STARKRYL® è un materiale versatile. Gli utilizzi più classici sono in cucina per realizzare lavelli e piani da lavoro o in bagno per lavabi, vasche e piatti doccia. Gli scenari nei quali si possono utilizzare le lastre sono però molteplici: rivestimenti di banconi in ristoranti, bar, hotel e negozi, rivestimenti parete con finiture personalizzate, realizzazione di mobili, scaffalature, librerie, sedute e tavoli, realizzazione di insegne.




STARKRYL® Translucent White •
6/12
760/930*
3660



STARKRYL® Vanilla
6/12
760/930*
3660



STARKRYL® Bone
6/12
760/930*
3660

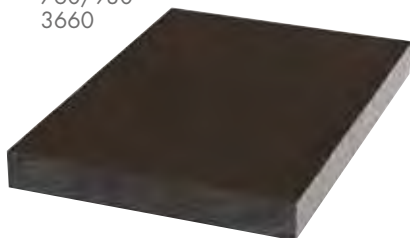

STARKRYL® Coffee *
6/12
760/930
3660




STARKRYL® Cameo •
6/12
760/930*
3660



STARKRYL® Butter
6/12
760/930*
3660



STARKRYL® Grey
6/12
760/930*
3660

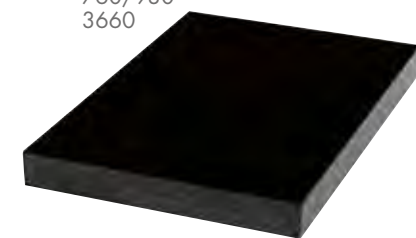

STARKRYL® Black*
6/12
760/930
3660

spessori mm
larghezza mm
lunghezza mm

Articoli solitamente disponibili a magazzino _ * su richiesta

MATERIALE ADATTO AD APPLICAZIONI VERTICALI • ADATTI ANCHE AD APPLICAZIONI ORIZZONTALI



STARKRYL® WHITE •

6 mm
spessore



9 mm
spessore



12 mm
spessore



dimensioni (mm)	6	9	12
	3660x1350	3660x1350*	3660x1350
	3660x1220	3660x1220	3660x1220
	3660x930	3660x930	3660x930
	3660x760	3660x760	3660x760



* su richiesta

LAVELLI DA CUCINA DA INTEGRARE



prodotto marcato CE EN 13310:2002





MOD.002 - COD. ACSK002		
	INTERNE mm	ESTERNE mm
dimensioni indicative	400x400x175 (h)	465x465x195 (h)
tolleranza dimensioni	+/- 2	+/- 4



MOD.003 - COD. ACSK003		
	INTERNE mm	ESTERNE mm
dimensioni indicative	530x400x175 (h)	580x450x190 (h)
tolleranza dimensioni	+/- 2	+/- 4

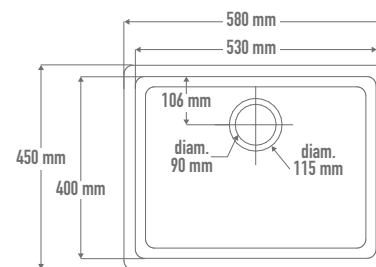

MOD.004 - COD. ACSK004		
	INTERNE mm	ESTERNE mm
dimensioni indicative	700x400x180 (h)	755x455x205 (h)
tolleranza dimensioni	+/- 2	+/- 4

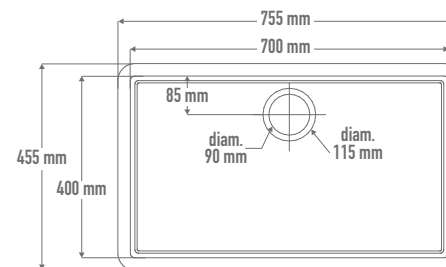


LAVABI DA BAGNO DA INTEGRARE prodotto marcato CE EN 14688:2007




MOD.502 - COD. ACSK502

	INTERNE mm	ESTERNE mm
dimensioni indicative	420x330x135 (h)	470x385x160 (h)
tolleranza dimensioni	+/- 2	+/- 4

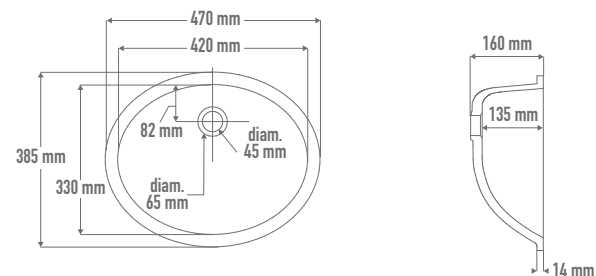


MOD.503 - COD. ACSK503

	INTERNE mm	ESTERNE mm
dimensioni indicative	460x370x155 (h)	505x405x180 (h)
tolleranza dimensioni	+/- 2	+/- 4

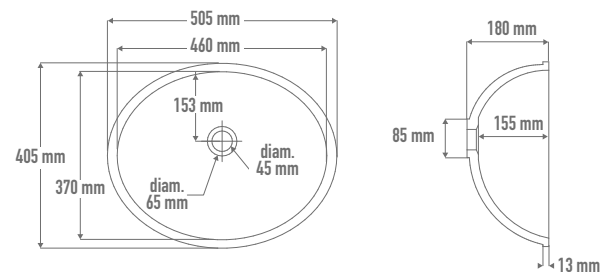

MOD.505 - COD. ACSK505

	INTERNE mm	ESTERNE mm
dimensioni indicative	515x330x85 (h)	550x360x135 (h)
tolleranza dimensioni	+/- 2	+/- 4

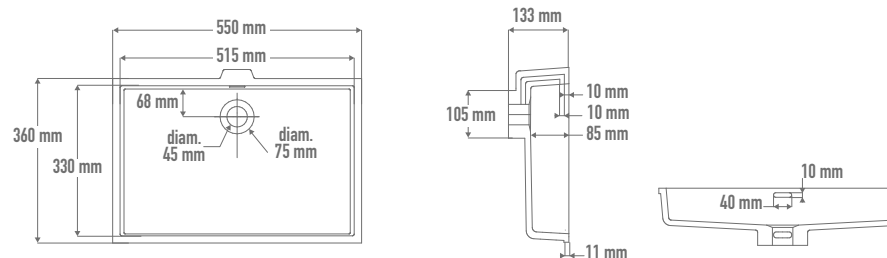


AREA PERSONALIZZAZIONE

POSSIBILITÀ DI FAR REALIZZARE
COMPLEMENTI BAGNO STAMPATI SU RICHIESTA



DAL BOZZETTO
AL PRODOTTO FINITO



Se avete un progetto da realizzare
in STARKRYL®,
LEGNOPAN® vi assiste
in tutte le fasi del processo:

- 1 Consegna del disegno tecnico
- 2 Consulenza prodotto in base alle esigenze del cliente
- 3 Quotazione
- 4 Esecuzione dei lavori
- 5 Consegna materiale



COME MANTENERE SEMPRE BELLO STARKRYL®

COSA FARE

Prodotti da utilizzare per la pulizia

- Panni morbidi di cotone tipo "multiuso naturale"
- Spugne da bagno (senza abrasivo)
- Detergenti a base di ammoniaca (es. LYSOFORM)
- Detergenti a base di crema leggermente abrasiva (es. CIF)
- Detergenti anticalcare (es. VIAKAL)
- Candeggina

Pulizia giornaliera

Rimuovete i residui di sporco con un panno o una spugna bagnati, utilizzando un detergente neutro. Risciacquate con acqua calda e asciugate con un panno morbido.

Residui di calcare

Rimuovete i depositi di calcare con un panno o una spugna, utilizzando un detergente anticalcare. Nel caso di depositi persistenti ripetere l'operazione lasciando agire il detergente anticalcare per un tempo massimo di 5 min. Risciacquate con acqua calda e asciugate con un panno morbido.

Residui di sostanze coloranti:

Togliete le macchie con un panno o una spugna, utilizzando un detergente leggermente abrasivo. Nel caso di macchie persistenti ripetete l'operazione utilizzando della candeggina. Risciacquate con acqua calda e asciugate con un panno morbido.

Bruciatore

Piccole bruciature e residui di nicotina possono essere ridotte/rimosse agendo con un panno o una spugna, utilizzando un detergente leggermente abrasivo o della candeggina. Risciacquare con acqua calda e asciugare con un panno morbido.

COSA NON FARE

Non usate detergenti che contengono alcool, acidi forti e acetoni; nel caso in cui prodotti di questo tipo dovessero venire a contatto con il materiale, pulite immediatamente la superficie con abbondante acqua e detergente in modo da evitare la formazione di macchie. Meglio non utilizzare detergenti colorati per non lasciare residui di pigmento.

Non usate panni e tamponi a fili metallici.



Per mantenere inalterato il colore iniziale dei sanitari, Legnopan® consiglia di applicare periodicamente sulla superficie una soluzione composta da $\frac{3}{4}$ di candeggina e $\frac{1}{4}$ di acqua, lasciandola agire per un tempo massimo di 8 ore. Risciacquare con acqua calda e asciugare con un panno morbido.

LA MANUTENZIONE E LA PULIZIA DI STARKRYL® È SEMPLICE







GAMMA IMI

IMI®-BETON

Materiale realizzato con **materie prime naturali e lavorato artigianalmente**. Pertanto è possibile che i pannelli non siano perfettamente uguali tra loro e/o identici al campione visionato.

Alla vista è cemento. Al tatto è cemento. In realtà imi®beton è un pannello moderno composto da una polvere di marmo amalgamata con resine indurenti e pigmenti. Si tratta di un prodotto molto più leggero del cemento e molto più flessibile. Le applicazioni di imi®beton sono molteplici: si possono realizzare arredi di vario genere, rivestimenti pareti, rivestimenti di caminetti e tutto ciò che la fantasia ci suggerisce.

LAVORABILITÀ

Il taglio dei pannelli può essere fatto con i tradizionali attrezzi da falegname.

imi
SURFACE DESIGN

Caratteristiche	Vantaggi	Benefici
Pannello composto da una polvere di marmo amalgamata a resine indurenti e pigmenti colorati	Leggero Pratico Versatile	Facilità di lavorazione Molteplici usi



IMI®-BETON			
SPESSORE mm	DIMENSIONI mm	SPESSORE mm	DIMENSIONI mm
Spessore totale 4 mm (Supporto in HDF)	☐ 2600x1010 ☐ 3030x1200 (dim. max)	Spessore totale 20 mm (Supporto in MDF)	☐ 2600x1010 ☐ 3030x1200 ☐ 3400x1300 (dim. max)



CONCRETE TIMBER FORMWORK
✓ bordo abbinato ABS 25x1 mm



CONCRETE SMOOTH FORMWORK GREY
✓ bordo abbinato ABS 25x1 mm



CONCRETE SMOOTH FORMW. ANTHR.
✓ bordo abbinato PVC 23x2 mm





IMI®-BETON VINTAGE

imi®-beton si reinventa con un nuovissimo decoro!
La nota superficie effetto cemento è ora disponibile con un look vintage effetto "vissuto".
imi®-beton vintage è in perfetta sintonia con la tendenza e moda del momento attenta allo stile retrò.

LAVORABILITÀ

Il taglio dei pannelli può essere fatto con i tradizionali attrezzi da falegname.

imi
SURFACE DESIGN

Materiale realizzato con **materie prime naturali e lavorato artigianalmente**. Pertanto è possibile che i pannelli non siano perfettamente uguali tra loro e/o identici al campione visionato.

Caratteristiche	Vantaggi	Benefici
Pannello composto da una polvere di marmo amalgamata a resine indurenti e pigmenti	Leggero Pratico Versatile	Facilità di lavorazione Molteplici usi

IMI®-BETON VINTAGE			
SPESSORE mm	DIMENSIONI mm	SPESSORE mm	DIMENSIONI mm
Spessore totale 4 mm (Supporto in HDF)	☐ 2600x1010 ☐ 3030x1200 (dim. max)	Spessore totale 20 mm (Supporto in MDF)	☐ 2600x1010 ☐ 3030x1200 ☐ 3400x1300 (dim. max)



VINTAGE DARK
√ bordo abbinato PVC 23x2 mm



VINTAGE LIGHT
√ bordo abbinato PVC 23x2 mm



VINTAGE STANDARD
√ bordo abbinato PVC 23x2 mm





IMI®-ROST

Materiale realizzato con **materie prime naturali e lavorato artigianalmente**. Pertanto è possibile che i pannelli non siano perfettamente uguali tra loro e/o identici al campione visionato.

imi®-rost
verbundwerkstoffe

imi®-rost è il pannello effetto metallo arrugginito (che non macchia), moderno e versatile. imi®-rost è composto da una polvere di marmo amalgamata a resine indurenti e ad una polvere metallica, appositamente studiata, che viene ossidata per dare l'effetto caratteristico di un pannello arrugginito. Anche imi®-rost può essere utilizzato per svariate applicazioni: dal negozio alle fiere, dall'arredo navale a progetti di interior design o semplicemente in combinazione con imi®-beton.

LAVORABILITÀ

Il taglio dei pannelli può essere fatto con i tradizionali attrezzi da falegname.

Caratteristiche	Vantaggi	Benefici
Pannello composto da una polvere di marmo amalgamata a resine indurenti e ad una polvere metallica appositamente ossidata	Leggero Pratico Versatile	Facilità di lavorazione Molteplici usi

IMI®-ROST			
SPESSORE mm	DIMENSIONI mm	SPESSORE mm	DIMENSIONI mm
Spessore totale 4 mm (Supporto in HDF)	□ 2600x1010	Spessore totale 20 mm (Supporto in MDF)	□ 2600x1010 □ 3400x1300 (dim. max)



RUST DIAMOND
✓ bordo abbinato HPL 23x2 mm
(supporto in HPL e finitura imi®-rost fine)



RUST DEEP
✓ bordo abbinato HPL 23x2 mm
(supporto in HPL e finitura imi®-rost fine)



RUST SMOOTH
✓ bordo abbinato HPL 23x2 mm
(supporto in HPL e finitura imi®-rost fine)



■ pronti a magazzino __ □ su richiesta



IMI®-BETON FLEX IMI®-ROST FLEX

Materiale realizzato con **materie prime naturali e lavorato artigianalmente**. Pertanto è possibile che i pannelli non siano perfettamente uguali tra loro e/o identici al campione visionato.

Oltre alla versione in pannelli con supporto in MDF, imi®beton e imi®rost sono disponibili anche in versione laminato per tutte quelle applicazioni dove è richiesta una maggiore flessibilità e precisione nei dettagli.

Caratteristiche	Vantaggi	Benefici
Versione HPL di imi®-beton e imi®-rost	Leggero Flessibile	Facilità di lavorazione

IMI®-BETON FLEX
IMI®-ROST FLEX
IMI®-ASPHALT FLEX (pag. 54)
IMI®-ROST PRECIOUS RUST FLEX (pag. 54)

SPESSORE mm	DIMENSIONI mm
Spessore totale 2 mm (Supporto in HPL)	■ 3030x1280



IMI®-BETON FLEX



CONCRETE TIMBER FORMWORK
✓ bordo abbinato ABS 25x1 mm



CONCRETE SMOOTH FORMWORK GREY
✓ bordo abbinato ABS 25x1 mm



CONCRETE SMOOTH FORMW. ANTHR.
✓ bordo abbinato PVC 23x2 mm

IMI®-ROST FLEX



RUST DIAMOND
✓ bordo abbinato HPL 23x2 mm
(supporto in HPL e finitura imi-rost® fine)



RUST DEEP
✓ bordo abbinato HPL 23x2 mm
(supporto in HPL e finitura imi-rost® fine)



RUST SMOOTH
✓ bordo abbinato HPL 23x2 mm
(supporto in HPL e finitura imi-rost® fine)

■ pronti a magazzino

IMI®-BETON MATTE

Imi®-beton Matte Rivestimento flessibile per pareti e pavimenti, imitazione di calcestruzzo perfetta dall'aspetto esclusivo.

imi®-beton matte ha proprietà uniche che si fondono perfettamente in un design d'interni moderno. Offre la massima libertà di design per uffici e spazi residenziali. Ideale anche per ristrutturazioni di cucine e bagni e molto altro. Sia a parete, soffitto o pavimento, anche gli elementi curvi possono essere ricoperti.

IMI®-BETON MATTE

Superficie	SPESSORE mm	DIMENSIONI mm
Vintage Standard	Spessore totale approx. 3/4 mm	□ 2600x1000* / 1000x500*
Smooth Formwork Anthracite		□ 2600x1000
Rust Smooth		□ 2600x1000
Precious Rust		□ 2600x1000
Asphalt		□ 2600x1000

* su richiesta 4 lati bisellato



■ pronti a magazzino __ □ su richiesta



IMI® - ASPHALT

imi®-asphalt è il pannello effetto asfalto che dona alle superfici un effetto nuovo ed originale. Il pannello standard di 20 mm comprende un MDF di 19mm e un sottile strato melaminico bianco sul retro. Il pannello da 4 mm comprende uno strato di HDF da 3 mm ed un sottile strato melaminico bianco sul retro.

LAVORABILITÀ

Il taglio dei pannelli può essere fatto con i tradizionali attrezzi da falegname.

IMI®-ASPHALT	
SPESSORE mm	DIMENSIONI mm
Spessore totale 4 mm o 20 mm (Supporto in MDF)	□ 2600x1010
	□ 3030x1200
	□ 3400x1300 (dim. max) - solo sp. 20 mm




IMI® - ROST PRECIOUS RUST

imi®-precious rust abbina la superficie effetto ruggine all'effetto asfalto. Il risultato è una superficie nuova ed interessante.

LAVORABILITÀ

Il taglio dei pannelli può essere fatto con i tradizionali attrezzi da falegname.

IMI®-ROST PRECIOUS RUST	
SPESSORE mm	DIMENSIONI mm
Spessore totale 4 mm o 20 mm (Supporto in MDF)	□ 2600x1010
	□ 3030x1200
	□ 3400x1300 (dim. max) - solo sp. 20 mm

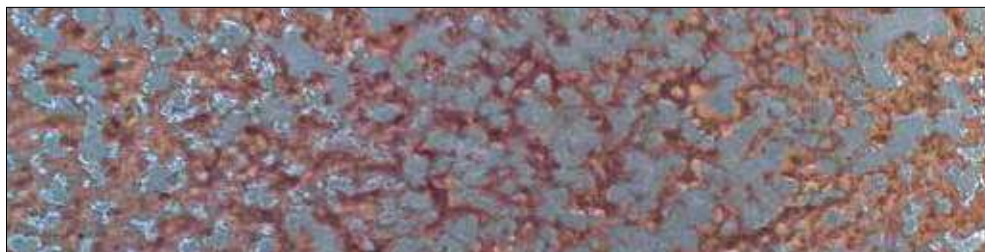

I VANTAGGI DI IMI®

- Superficie tridimensionale.
 - La superficie non è mai monotona ma particolare e differente su tutta l'estensione della superficie.
 - La lavorazione è semplice ed eseguibile con normali macchine per la lavorazione di legno.
 - La superficie può essere riparata con il KIT BORDI IMI®- BETON.
 - Il KIT BORDI IMI®- BETON è di semplice applicazione (bordi disponibili in PVC, ABS, laminato "IMI®- FLEX").
 - Supporti disponibili HDF, MDF e HPL. La versione HPL "IMI®- FLEX" può essere curvata facilmente [raggio int. 50 mm , raggio est. 100 mm].
 - È disponibile una versione per esterni, IMI - OUTDOOR.
 - È disponibile una versione per pavimento in finitura cemento in 3 decori.
 - È disponibile una versione resistente all'acqua, IMI- PLUS, dove i pori sono chiusi da una resina e il supporto è in PUR.
- IMI- PLUS è pensato per piani da cucina, piani di lavoro, sale da bagno e rivestimenti doccia. L'effetto profondità (3D) è assicurato e la superficie non perde la texture cemento. La superficie è testata per il contatto con alimenti.
- Possibilità di fornire colorazioni specifiche su richiesta con riferimento RAL o Pantone a partire da un minimo quantitativo di 10 pannelli.
 - Possibilità di poter incidere o fresare loghi, nomi, disegni, su richiesta.

A close-up photograph of a modern kitchen countertop. The countertop is a solid white material with a smooth, slightly reflective finish. It is set against a dark brown, wood-grain textured backsplash. The backsplash has a vertical grain pattern and a slightly distressed or natural wood appearance. The countertop and backsplash meet at a sharp, clean edge. In the background, a window with a white frame is visible, showing a view of a dry, brownish landscape outside. The lighting is soft and even, highlighting the textures of the materials.

ARDESIAlite™

ARDESIALite™

Materiale realizzato con materie prime naturali e lavorato artigianalmente. Pertanto è possibile che i pannelli non siano perfettamente uguali tra loro e/o identici al campione visionato.

Caratteristiche	Vantaggi	Benefici
Piallaccio di vera pietra su supporto di vetroresina	Leggero Sottile Flessibile Facilità di lavorazione	Superficie in vera pietra Ampia gamma di pietre disponibili Disponibile anche in grandi dimensioni Rivestimenti leggeri ad alto impatto estetico Utilizzo di ferramenta standard

SFOGLIA DI PIETRA FLESSIBILE

Superfici di pietra formatesi naturalmente nel corso degli anni ed in seguito impiallacciate su supporti flessibili: questo è **ARDESIALite™**, il laminato leggero, flessibile e finissimo.

ARDESIALite™ è un vero piallaccio di pietra ottenuto grazie ad un attento lavoro manuale che permette di ricavare da una lastra di ardesia di grandi dimensioni molteplici strati di pietra supportati da uno strato di fibra di vetro e resina di poliestere. Ogni foglio di **ARDESIALite™** così ottenuto ha uno spessore massimo tra i 2-3mm ed un peso inferiore ai 2kg per mq.

L'UTILIZZO DI ARDESIALite™

Le caratteristiche di flessibilità, leggerezza, lavorabilità e unicità lo rendono un materiale esclusivo e perfetto per una miriade di applicazioni e forme nell'industria del mobile, delle costruzioni di interni, dell'arredamento in generale e del design.

SUPPORTO

Il materiale di supporto deve essere scelto in base alle esigenze del luogo di applicazione. Sono adatti materiali legnosi e materiali leggeri da costruzione.

Se **ARDESIALite™** viene applicato su un solo lato del materiale portante, bisogna considerare che nell'altro lato deve essere applicata una controbilanciatura.

INCOLLAGGIO

Tutte le colle devono essere adatte al retro in vetroresina della lastra.

Le colle PUR sono adatte e sono, inoltre, resistenti all'acqua.

Colle schiumanti devono essere applicate con uno strato molto fine, in quanto potrebbero trapassare.

Per **ARDESIALite™** con supporto in vetroresina e tessuto acrilico (non standard) possono essere impiegate anche le colle lacca a dispersione, le colle viniliche applicate a freddo o il mastice.

PRESSATURA

ARDESIALite™ ha delle superfici naturalmente ruvide con spessori che hanno una tolleranza di c.a. 2 mm.

Compensazioni di spessore (come ad esempio lastre di polistirolo o panni di feltro) proteggono le lastre da danneggiamenti.

MODALITÀ DI SEZIONATURA

ARDESIALite™ è composto da uno strato sottile di pietra naturale, l'ardesia appunto, e può essere tagliato con seghe circolari standard. In caso di taglio di una lastra dove ambo le parti sono ricoperte con **ARDESIALite™**, si consiglia di incidere la superficie, per evitare lo scagliarsi delle lastre.

Attrezzi contundenti, con numero di giri troppo elevati o tempi di avanzamento troppo lenti, generano calore di attrito e formano plastificazione sulla superficie di supporto.

TRATTAMENTO DELLA SUPERFICIE

Per la protezione della superficie si consiglia l'impermeabilizzazione con prodotti usati per la protezione della pietra o la laccatura della superficie con lacche per legno.

TIPOLOGIE E FORMATI

ARDESIALite™ è attualmente disponibile in 14 diverse tipologie.

Tutte le tipologie sono disponibili nelle dimensioni di 1220x610 mm.

Alcune pietre sono disponibili nel formato più grande 2440x1220 mm.

MANUTENZIONE

Dopo il loro posizionamento definitivo si raccomanda un lavaggio con detergenti neutri (quali ad esempio il sapone di Marsiglia liquido o detergenti specifici per pietre naturali reperibili in commercio).

Non utilizzare prodotti detergenti aggressivi o a base acida per la pulizia perché questi prodotti possono danneggiare irreparabilmente il materiale.

Per la corretta manutenzione riapplicare l'impregnante idro-oleorepellente da 6 mesi ad 1 anno a seconda dell'usura dello stesso.

AVVERTENZE

Si raccomanda di non posizionare il materiale vicino a fonti di calore.

dopo la posa, il materiale reagirà con dilatazioni termiche come la maggior parte dei materiali impegnati in edilizia, senza rotture, spaccature o rigonfiamenti.

L'ardesia, essendo una pietra naturale presenta sfumature di colore e venature differenti ed irregolari che rendono ogni foglio unico e inimitabile. Tali caratteristiche non costituiscono motivo di reclamo.



ARDESIALite™ SOFT

Materiale realizzato con materie prime naturali e lavorato artigianalmente. Pertanto è possibile che i pannelli non siano perfettamente uguali tra loro e/o identici al campione visionato.

ARDESIALite™ SOFT è un piallaccio di vera pietra su supporto in tessuto di cotone impregnato in resina di poliestere.

È un materiale leggero, sottile, flessibile, facile da lavorare che permette di adattarsi completamente alle superfici curve.

CARATTERISTICHE

- Superficie in vera pietra.
 - Ampia gamma di pietre disponibili.
 - Rivestimenti leggeri ad alto impatto estetico.
- Utilizzo di ferramenta standard.



	ARDESIAlite Soft spessore 1-2 mm	ARDESIAlite spessore 2-3 mm
AUTUMN LEAF		
1220x610 mm	☐	☐
2440x1220 mm		☐
SNOW WHITE		
1220x610 mm	☐	☐
CREAM AUTUMN		
1220x610 mm	☐	☐
SV53 RUSTIC		
1220x610 mm	☐	☐
SILVER SHINE		
1220x610 mm	☐	☐
2440x1220 mm		☐
	spessore 1-2 mm	spessore 2-3 mm



AUTUMN LEAF

	ARDESIAlite Soft spessore 1-2 mm	ARDESIAlite spessore 2-3 mm
GOLDEN GREEN		
1220x610 mm	☐	☐
2440x1220 mm	☐	☐
DARK OCEAN		
1220x610 mm	☐	☐
LIME BLACK		
1220x610 mm	☐	☐
RED MARS		
1220x610 mm	☐	☐
COPPER		
1220x610 mm	☐	☐
	spessore 1-2 mm	spessore 2-3 mm



SNOW WHITE

	ARDESIAlite Soft spessore 1-2 mm	ARDESIAlite spessore 2-3 mm
RED COPPER		
1220x610 mm	☐	☐
PEACOCK		
1220x610 mm	☐	☐
MULTICOLOR		
1220x610 mm	☐	☐
2440x1220 mm		☐
OCEAN BLACK		
1220x610 mm	☐	☐
2440x1220 mm		☐
	spessore 1-2 mm	spessore 2-3 mm



CREAM AUTUMN



RUSTIC



SILVER SHINE



GOLDEN GREEN

■ pronti a magazzino __ □ su richiesta



DARK OCEAN



LIME BLACK



RED MARS



COPPER



RED COPPER



PEACOCK



MULTICOLOUR



OCEAN BLACK

PANNELLO PLACCATO ARDESIALite™

Pannello placcato ARDESIALite™ (5 tipologie) su supporto MDF std, MDF Nero e Multistrato Pioppo controbilanciato laminato.

SPESSORE mm	DIMENSIONI mm
Spessore totale	
■ 19 mm	2440x1220
□ 21 mm	2440x1220



■ SILVER SHINE



■ OCEAN BLACK



□ MULTICOLOUR



□ DARK OCEAN



□ SNOW WHITE

■ pronti a magazzino □ su richiesta



SOLID PAPER

DIMENSIONI, PESI E SPESSORI DI RICHLITE®

Caratteristiche	Vantaggi	Benefici
Solid paper resistente adatto ad applicazioni interior ed exterior design	Versatilità Facilità di pulizia Durata nel tempo	Esteticamente interessante Superficie vellutata al tatto

Richlite® è l'originale solid paper made in USA. è stato pensato per durare, resistendo alle più difficili applicazioni. Al tatto è vellutato, morbido capace di trasmettere un calore che lo rende simile al legno (non ha pellicole melaminiche).

Il materiale dall'apparente aspetto striato si caratterizza per l'assortimento nei seguenti colori naturali:

- Collezione NORTHWEST: Chocolate Glacier, Browns Point, Blue Canyon, Redstone, Rosedale, Black Diamond, Maple Valley, Grays Harbor.
- Collezione HERITAGE: r50, Slate, Natural.
- Collezione CASCADE: Little Tahoma, Rainier e Stratum.

Richlite®, che per primo nel 1943 ha avuto come obiettivo creare un pannello privo di urea formaldeide, è oggi leader mondiale tanto da aver ottenuto la certificazione Greenguard Gold e di poter contare crediti LEED®. Tutti i decorativi sono 100% riciclabili.

La carta è ultra fina e di qualità superiore rispetto alla carta kraft, comunemente utilizzata per la produzione di pannelli compatti, è certificata FSC® e viene impregnata con colori naturali nel rispetto dell'ambiente.

Tutti i pannelli della collezione Northwest sono composti al 100% da carta riciclata, mentre della collezione Heritage r50 è composto al 50% da carta riciclata (dove non viene usata carta riciclata viene usata carta certificata FSC®).

PESO PANNELLI RICHLITE®


spessore mm	2440x1220 Peso (Kg)	3660x1525 Peso (Kg)
6	22,33	41,86
8	29,77	55,82
12	44,65	83,72
18	66,98	125,58
25	93,03	174,42

PROPRIETÀ DI RICHLITE®


Densità 1250 kg/m³
Assorbimento di acquaTest di immersione completa per 24 ore, 0,36% (25 mm di materiale senza Richlite® Color Enhancer).

TOLLERANZA SPESSORE PANNELLI RICHLITE®

-4%	Spessore (mm)	+4%
5,76	6	6,24
7,68	8	8,32
11,52	12	12,48
17,28	18	18,72
24	25	26



credits Mann Made London

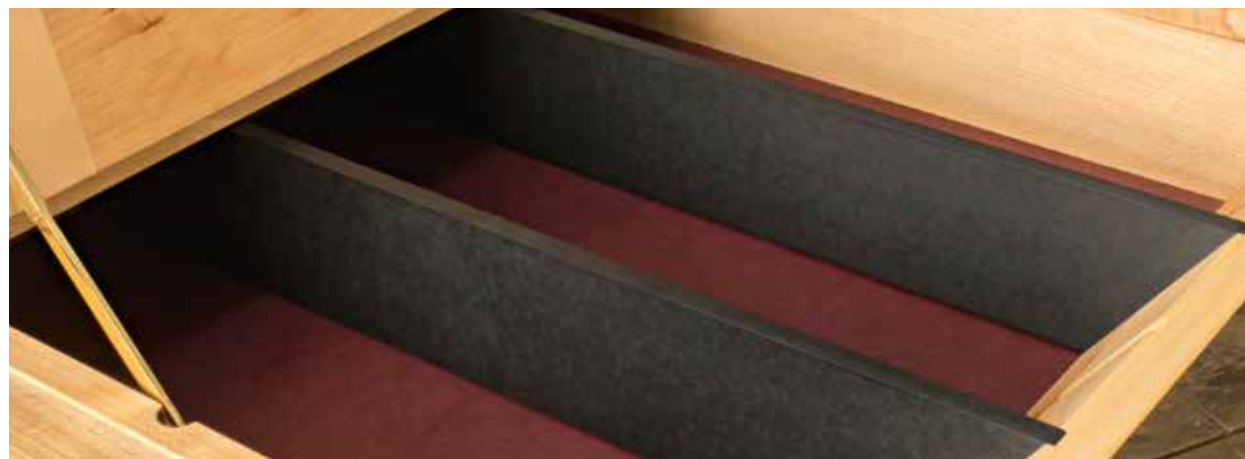

RICHLITE® NORTHWEST


Chocolate Glacier



Grays Harbor



Browns Point

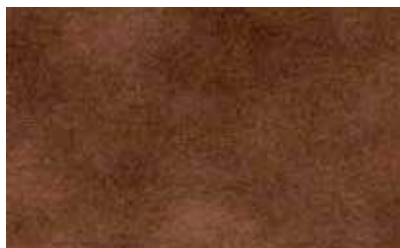

Black Diamond



Blue Canyon




Maple Valley (r100)



Redstone



Rosedale

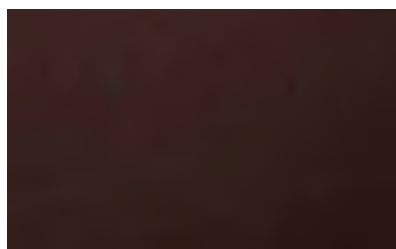

RICHLITE® HERITAGE

Slate



Natural




r50



RICHLITE® CASCADE

 Little Tahoma

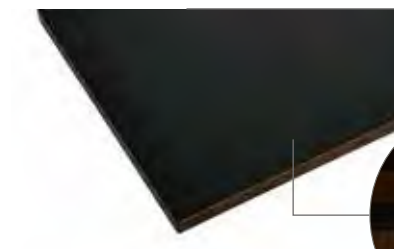

 Rainier



*Stratum



I pannelli sono disponibili su richiesta nei seguenti formati: **2440x1220 - 3660x1525 mm**
Lo spessore del pannello è da **6 a 75 mm**.

* STRATUM è presente solo nella misura 2440x1220 mm (25 mm di spessore)

 100% carta riciclata

COME TOGLIERE LE MACCHIE

In linea di massima Richlite® resiste molto bene alle macchie. Se sono particolarmente ostinate, prova un prodotto per la casa non abrasivo. Non usare candeggina o prodotti abrasivi di alcun tipo. Per rimuovere le macchie da materiale con colore neutro si può usare anche dello yoghurt bianco.

RIPARAZIONE GRAFFI E BRUCIATURE

Richlite® è estremamente denso e resistente. Il materiale, come molte altre superfici, può essere danneggiato ad es. usando oggetti taglienti direttamente sulla superficie o mettendoci sopra una padella rovente. Richlite® consiglia di usare taglieri, sottopentola o accorgimenti analoghi per evitare danni di questo tipo. Segni di usura in zone circoscritte possono essere trattati con Color Enhancer o Bioshield Wood Counter Finish. Applica piccole quantità di prodotto su un panno pulito e strofinalo sulla zona usurata. Subito dopo usa un panno pulito per spandere uniformemente la finitura sulle superfici adiacenti. Per graffi di dimensioni maggiori, macchie resistenti o fori, fatti consigliare dal tuo installatore o rivenditore Richlite® di fiducia. In linea di massima è meglio lasciare i lavori di riapplicazione della finitura all'installatore. Graffi lievi e piccole bruciature possono essere rifiniti con un tampone ScotchBrite® marrone. Tieni conto però che la zona rifinita di fresco apparirà sensibilmente più chiara rispetto a quella circostante. Le superfici Richlite® sono fatte di carta, un materiale che, come il legno, forma una patina o si scurisce nel corso del tempo, questo è particolarmente vero per i colori chiari come MAPLE VALLEY r100. Sulle aree levigate di recente nel corso del tempo va a formarsi una patina che le porta ad avere lo stesso colore della superficie che le circonda. Per evitare che i ritocchi abbiano effetto solo su un punto, effettua una rifinitura leggera su tutta la sezione del piano.

CURA E MANUTENZIONE

PULIZIA E TRATTAMENTI DI ROUTINE

Richlite® è una superficie resistente piacevole al tatto, progettata per decorare. È sufficiente pulire regolarmente con una spugna umida e la superficie manterrà la sua bellezza. I saponi alcalini, come il normale detersivo per piatti, rendono la superficie più spenta col passare del tempo, questo fenomeno si nota ad esempio attorno al lavello. Il prodotto Howards Naturals Wood Cleaner e Polish, se usato regolarmente, ridonerà la lucentezza alle superfici. Richlite® consiglia agli installatori di usare Richlite® Color Enhancer perché, oltre ad essere una finitura superficiale ricca e lucida, richiede pochissima cura.

PRECAUZIONI GENERALI

I piani in Richlite® sono resistenti alle macchie causate da quasi tutte le sostanze usate in cucina, ad eccezione del contatto prolungato con alcuni fluidi prodotti da carni crude (ad es. fegato), frutta e verdura ad alto contenuto alcalino (papaya, barbabietola rossa) e saponi fortemente alcalini (quali polvere per lavastoviglie e sgrassatori da forno). Le tonalità più chiare della gamma di colori Richlite® mostrano le macchie più facilmente di quelle più scure. Inoltre, la boiacca (prodotto altamente alcalino) tende a schiarire i colori Richlite® più scuri e a scurire quelli più chiari. Copri la superficie con un foglio di protezione quando installi piastrelle in prossimità del piano. Non usare candeggina o prodotti abrasivi in polvere di alcun tipo.



credits Mann Made London



PANNELLI 100% RICICLATO

ECO-PLUS LEGNOPAN®

CARATTERISTICHE

Il pannello Eco-Plus è realizzato in compositi fibro-rinforzati riciclati (LWRT - SMC) finemente lavorati e aggregati a pressione elevata con percentuali minime di collanti vergini. Il procedimento è brevettato e genera un materiale double-green innovativo, quindi nuovamente riciclabile a fine vita. La densità elevata del pannello (da 700 a 1200kg/m3) e la presenza di fibre minerali apporta robustezza all'intera sezione permettendo una lavorazione tridimensionale senza rischio di sfibramento.

APPLICAZIONI

Massima flessibilità nella lavorazione del pannello Eco-Plus con le comuni attrezzature di falegnameria: foratura, fresatura, taglio ad acqua, taglio con sega ricolare o seghetto alternativo, incollaggio, avvitatura, laminatura.

I pannelli sono carteggiabili, verniciabili e laccabili. Essendo totalmente idrofughi, inattaccabili da funghi e batteri, e stabili anche in condizioni climatiche estreme, i pannelli Eco-Plus sono ideali in tutti gli ambienti umidi interni ed esterni, anche in nebbia salina e climi rigidi.

CLASSE TECNICA

Pannello in frammenti di compositi fibro-rinforzati riciclati riaggregati tramite pressione (densità >980 kg/m3) per uso come elemento non portante, adatto per le zone umide in interni ed esterni, colorato in massa con ossidi.

SPESSORE mm	DIMENSIONI mm
19 mm	□ 2300x1000

Dati fisico meccanici	Norma rif.	Unità mis.	Valore	Tolleranza
Massa Volumica	Catas	kg/m3	997	5%
Resistenza Flessione	Catas	Mpa	9,8	8%
Elasticità a Flessione	Catas	Mpa	1689	8%
Resistenza alla Trazione	Catas	Mpa	1,47	8%


Prestazioni lavorazione	Norma rif.	Unità mis.	Valore	Tolleranza
Resistenza estrazione vite - faccia	Catas	Mpa	3916	8%
Resistenza estrazione vite - bordo	Catas	Mpa	3247	8%


Comportamento agenti esterni	Norma rif.	Unità mis.	Valore
Rigonfiamento dopo 24 ore in acqua	Catas	%	0,20%
Resistenza sbalzi temperatura	UNI 9429:2015	Rotture	0
Resistenza sbalzi temperatura	UNI 9429:2015	Calo	0
Resistenza sbalzi temperatura	UNI 9429:2015	Sbiancamento	0
Resistenza alla Luce	UNI EN 15187	Scala grigi	< 4
Resistenza calore umido	UNI EN 12721:2013	Classe CEN /TS	A
Resistenza calore secco	UNI EN 12722:2013	Classe CEN /TS	C
Resistenza graffiatura	UNI EN 15186:2012	Classe CEN /TS	D
Resistenza prodotti pulizia	PTP 53 2016	Classe CEN /TS	5

	Norma rif.	Prodotto	Valore
Resistenza sostanze chimiche	EN 14688:2015	Acido acetico 10% V/V	nessun difetto
	EN 14688:2015	Ipossido di sodio 5% m/m	nessun difetto
	EN 14688:2015	Etanolo 70% V/V	nessun difetto
	EN 14688:2015	Ippoclorito di sodio, 5%	nessun difetto
	EN 14688:2015	Cloruro di sodio 85 g/l	nessun difetto

Contenuto in Formaldeide	EN 120	mg/100g	≤0,2
--------------------------	--------	---------	------

Prodotto riciclato 100%	CSI Recycled Composites	FRP-P14001
-------------------------	-------------------------	------------

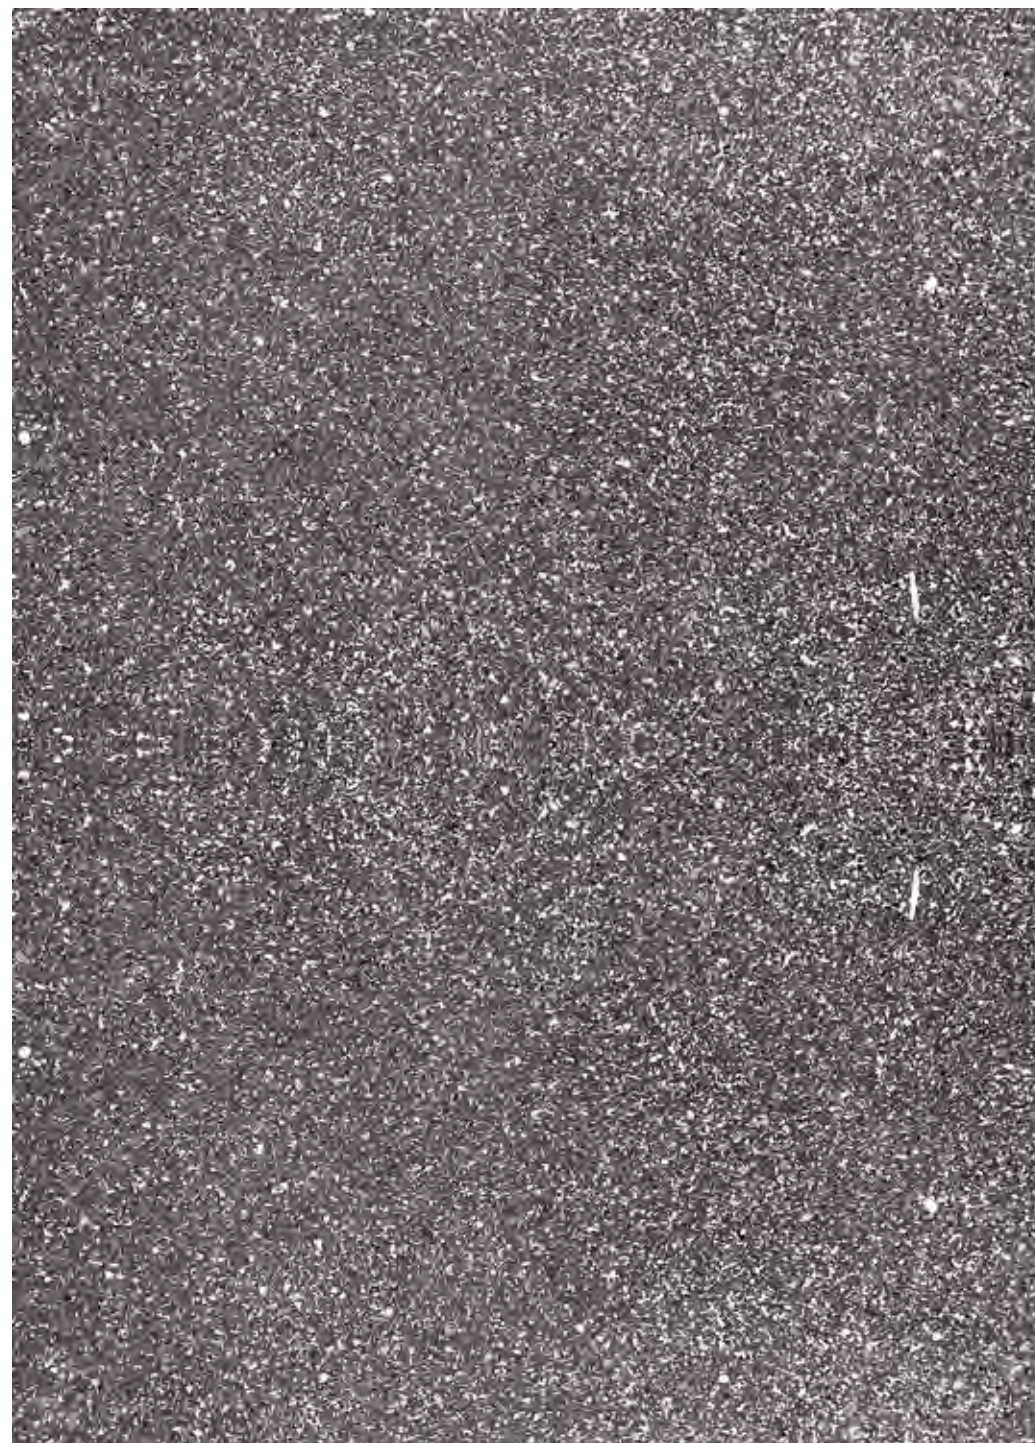

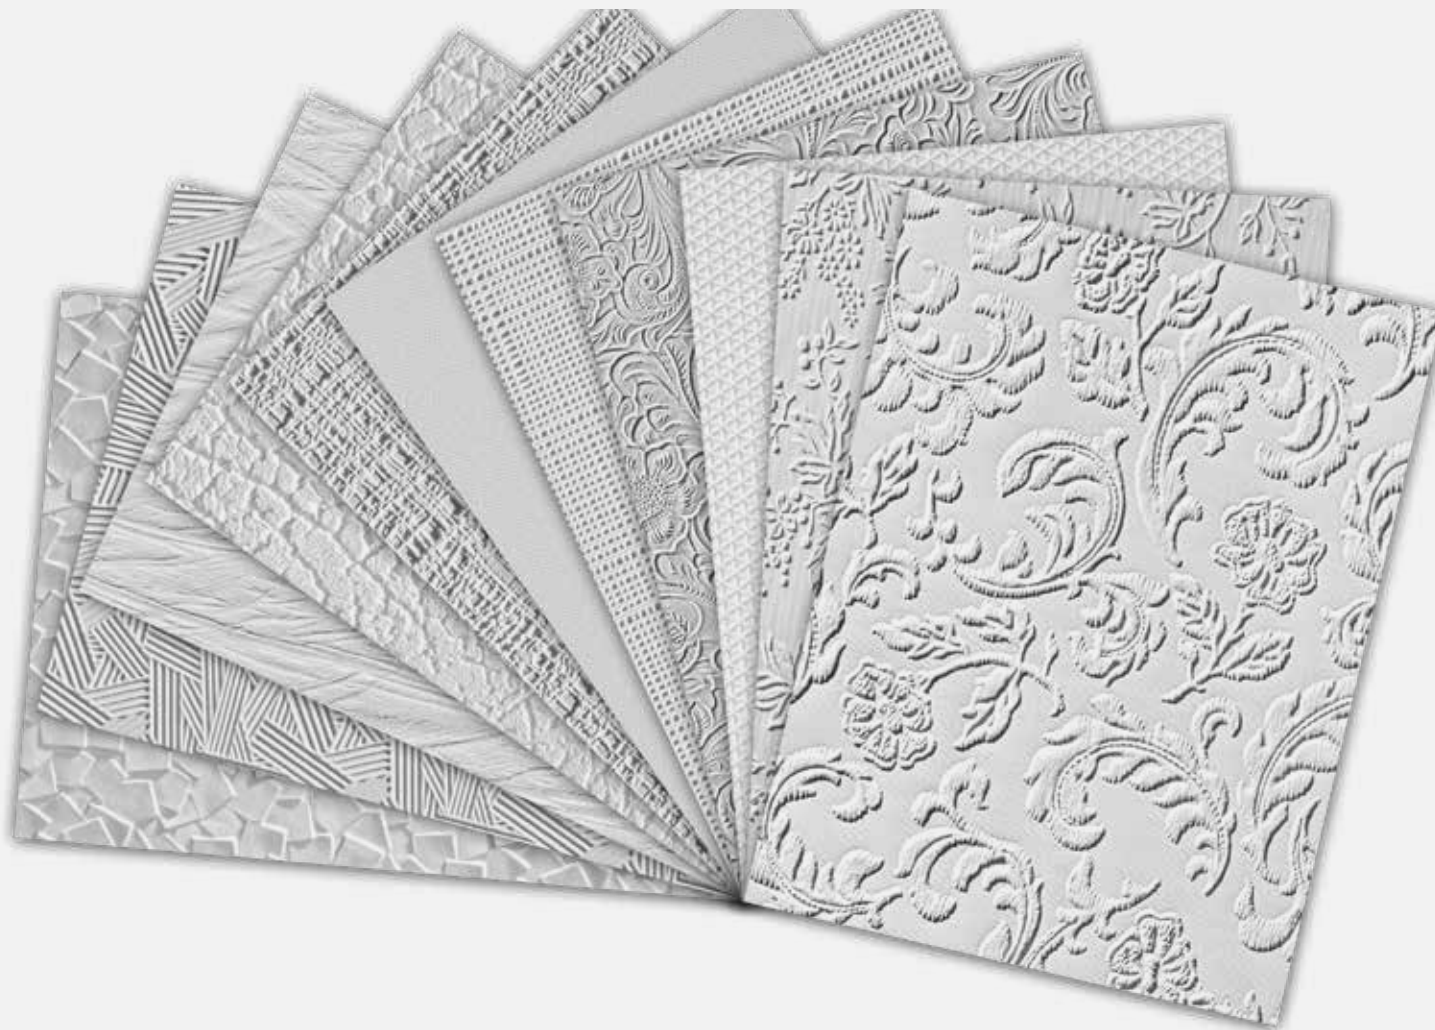

ACRILICO

Composta da due sotto-gruppi distinguibili dal nome del prodotto.

- CODIFICA S (S20+S21) superfici lucide e opache con **trattamento antigraffio** disponibili in diverse tinte unite che in colori metallizzati/perlati. Il pannello avrà formato 2800x1300 mm disponibile in 3 spessori differenti ossia 7,7mm/17,7mm/23,7mm – supporto MDF
- CODIFICA "COLORE+CODICE" (es. BIANCO 001) superfici acriliche lucide **senza trattamento antigraffio**/colori basic AVORIO, BIANCO, NERO, TORTORA. Il pannello in formato 3750x1290x18,4 (o 18,8 sui due lati lucidi) – supporto standard truciolare.

La diversità la si vede dallo spessore (0,7 i primi e 1,4 i secondi), ma soprattutto dalla qualità della materia prima che sulla codifica "S" è nettamente superiore, unica "pecca" è che non si può piegare (es. lavorazione in folding) poiché la superficie crepa. La superficie è protetta da un film protettivo rimovibile una volta effettuata l'installazione sul mobile finito. Il retro bilanciante (se non è due lati) è unicamente bianco o nero.

S20 001

Lucido




MDF

Dimensioni:
2800x1300 mm
Spessori:
7,7 / 17,7 / 23,7 mm

S20 002

Lucido

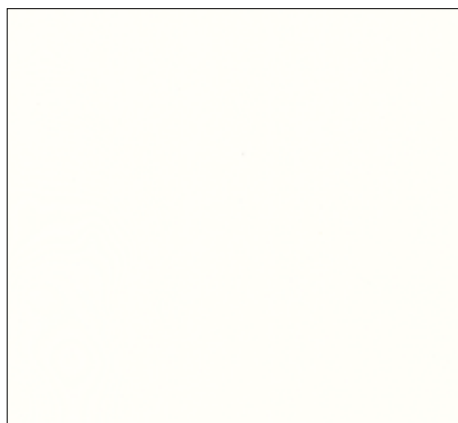


MDF

Dimensioni:
2800x1300 mm
Spessori:
7,7 / 17,7 / 23,7 mm

S20 003

Lucido




MDF

Dimensioni:
2800x1300 mm
Spessori:
7,7 / 17,7 ■ / 23,7 mm

S20 004

Lucido

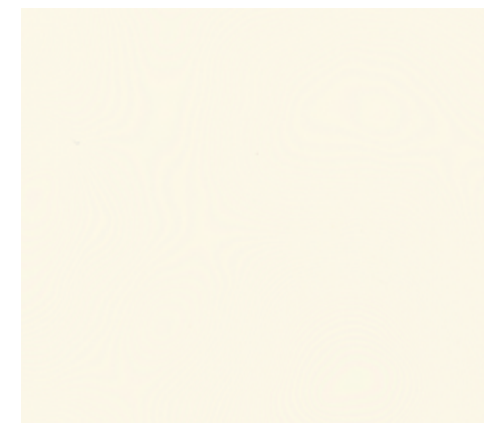

MDF

Dimensioni:
2800x1300 mm
Spessori:
7,7 / 17,7 ■ / 23,7 mm

■ pronti a magazzino □ su richiesta

S20 005

Lucido



MDF

Dimensioni:
2800x1300 mm
Spessori:
7,7 / 17,7 / 23,7 mm

S20 006

Lucido




MDF

Dimensioni:
2800x1300 mm
Spessori:
7,7 / 17,7 / 23,7 mm

S20 007

Lucido

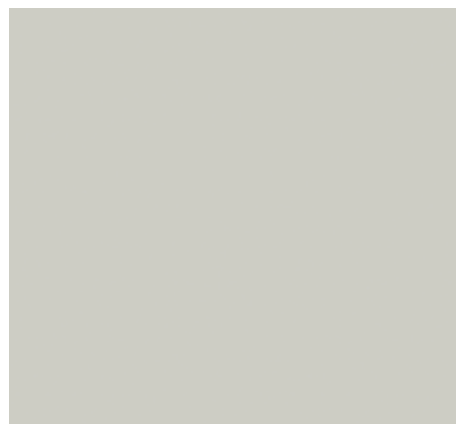

MDF

Dimensioni:
2800x1300 mm
Spessori:
7,7 / 17,7 / 23,7 mm

S20 008

Lucido



MDF

Dimensioni:
2800x1300 mm
Spessori:
7,7 / 17,7 ■ / 23,7 mm

S20 009

Lucido



MDF

Dimensioni:
2800x1300 mm
Spessori:
7,7 / 17,7 / 23,7 mm

S20 010

Lucido



MDF

Dimensioni:
2800x1300 mm
Spessori:
7,7 / 17,7 / 23,7 mm

S20 011

Lucido




MDF

Dimensioni:
2800x1300 mm
Spessori:
7,7 / 17,7 / 23,7 mm

S20 016

Lucido




MDF

Dimensioni:
2800x1300 mm
Spessori:
7,7 / 17,7 / 23,7 mm

■ pronti a magazzino □ su richiesta

S20 017

Lucido

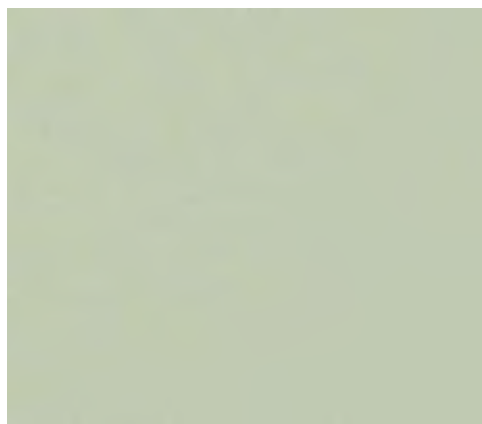

MDF

Dimensioni:
2800x1300 mm
Spessori:
7,7 / 17,7 / 23,7 mm

S20 018

Lucido



MDF

Dimensioni:
2800x1300 mm
Spessori:
7,7 / 17,7 / 23,7 mm

S20 019

Lucido




MDF

Dimensioni:
2800x1300 mm
Spessori:
7,7 / 17,7 ■ / 23,7 mm

S20 020

Lucido

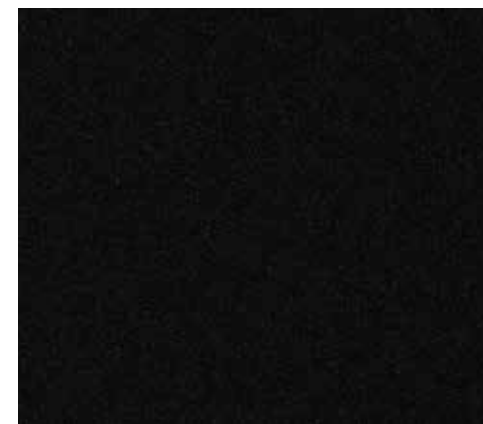

MDF

Dimensioni:
2800x1300 mm
Spessori:
7,7 / 17,7 / 23,7 mm

S20 021

Lucido



MDF

Dimensioni:
2800x1300 mm
Spessori:
7,7 / 17,7 ■ / 23,7 mm

S20 022

Lucido



MDF

Dimensioni:
2800x1300 mm
Spessori:
7,7 / 17,7 / 23,7 mm

S20 023

Lucido



MDF

Dimensioni:
2800x1300 mm
Spessori:
7,7 / 17,7 / 23,7 mm

S20 024


Lucido



MDF


Dimensioni:
2800x1300 mm
Spessori:
7,7 / 17,7 / 23,7 mm

S21 001 Opaco




MDF
Dimensioni:
2800x1300 mm
Spessori:
7,7 / 17,7 / 23,7 mm

S21 002 Opaco

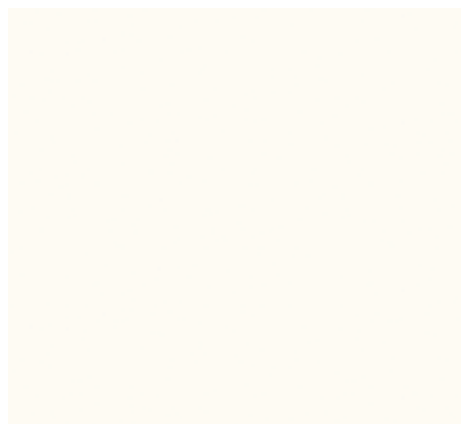

MDF
Dimensioni:
2800x1300 mm
Spessori:
7,7 / 17,7 ■ / 23,7 mm

S21 003 Opaco



MDF
Dimensioni:
2800x1300 mm
Spessori:
7,7 / 17,7 / 23,7 mm

S21 004 Opaco




MDF
Dimensioni:
2800x1300 mm
Spessori:
7,7 / 17,7 / 23,7 mm

S21 005 Opaco



MDF
Dimensioni:
2800x1300 mm
Spessori:
7,7 / 17,7 / 23,7 mm

S21 006 Opaco

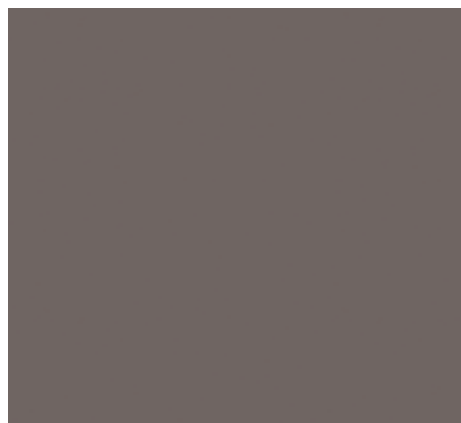

MDF
Dimensioni:
2800x1300 mm
Spessori:
7,7 / 17,7 / 23,7 mm

S21 007 Opaco



MDF
Dimensioni:
2800x1300 mm
Spessori:
7,7 / 17,7 / 23,7 mm

S21 008 Opaco



MDF
Dimensioni:
2800x1300 mm
Spessori:
7,7 / 17,7 / 23,7 mm

■ pronti a magazzino □ su richiesta

S21 009

Opaco



MDF

Dimensioni:
2800x1300 mm
Spessori:
7,7 / 17,7 / 23,7 mm

S20 014

Lucido




MDF

Dimensioni:
2800x1300 mm
Spessori:
7,7 / 17,7 / 23,7 mm

NERO 012

Lucido

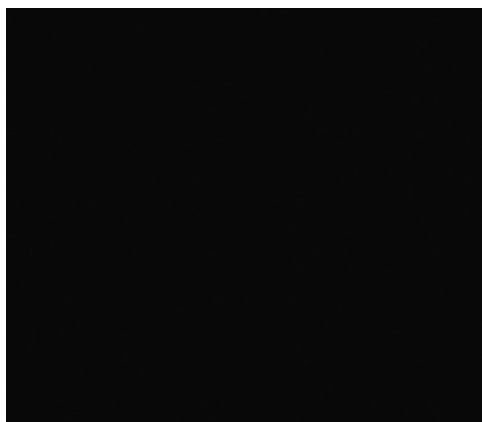


TRUCIOLARE

Dimensioni:
3750x1290 mm
Spessori:
18,4 ■ / 18,8 mm

BIANCO 001

Lucido



TRUCIOLARE

Dimensioni:
3750x1290 mm
Spessori:
18,4 ■ / 18,8 mm

AVORIO 002

Lucido



TRUCIOLARE

Dimensioni:
3750x1290 mm
Spessori:
18,4 / 18,8 mm

TORTORA 050

Lucido




TRUCIOLARE

Dimensioni:
3750x1290 mm
Spessori:
18,4 / 18,8 mm

Collezione composta da 8 colori lucidi + 8 colori opachi.

GLASS-TEC risulta essere sicuramente più leggero, ha una superficie antigraffio, è perfetto per un'applicazione anche in quegli ambienti in cui si richiedano delle misure di sicurezza particolari, come gli asili per esempio poiché è infrangibile, ma soprattutto, i pannelli non necessitano di particolari strumenti per lavorarli se non quelli comunemente utilizzati in falegnameria. Il formato dei pannelli è 2800x1300x20 ed è così composto: LASTRA GLASS-TEC 2 MM – MDF 16MM – LASTRA POLISTIROLO 2 MM (IN TINTA) La superficie è protetta da un film protettivo rimuovibile una volta effettuata l'installazione sul mobile finito

G22 001
G23 001 Vetro Lucido
Vetro Opaco




MDF
Dimensioni:
2800x1300 mm
Spessori:
20 mm

G22 002
G23 002 ■ Vetro Lucido
■ Vetro Opaco




MDF
Dimensioni:
2800x1300 mm
Spessori:
20 mm

G22 003
G23 003 Vetro Lucido
Vetro Opaco

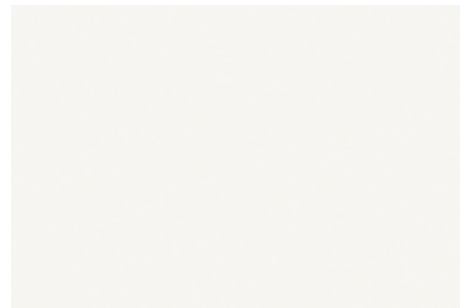

MDF
Dimensioni:
2800x1300 mm
Spessori:
20 mm

G22 004
G23 004 Vetro Lucido
Vetro Opaco

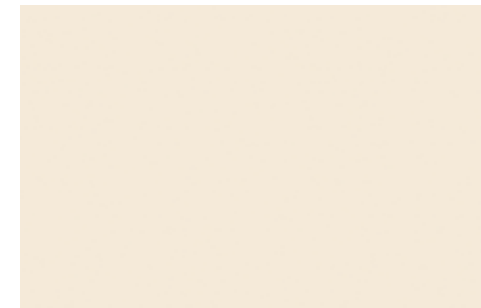

MDF
Dimensioni:
2800x1300 mm
Spessori:
20 mm

G22 005
G23 005 Vetro Lucido
Vetro Opaco




MDF
Dimensioni:
2800x1300 mm
Spessori:
20 mm

G22 006
G23 006 Vetro Lucido
Vetro Opaco




MDF
Dimensioni:
2800x1300 mm
Spessori:
20 mm

G22 007
G23 007 ■ Vetro Lucido
■ Vetro Opaco



MDF
Dimensioni:
2800x1300 mm
Spessori:
20 mm

G22 008
G23 008 Vetro Lucido
Vetro Opaco



MDF
Dimensioni:
2800x1300 mm
Spessori:
20 mm

■ pronti a magazzino □ su richiesta

Il pannello TEOCTURE avrà un formato standard 3050x1300x18,4 così composto:

LASTRA TEOCTURE 1,4 MM – TRUCIOLARE 16MM – LASTRA POLISTIROLO BIANCO 1MM

Attenzione che lo spessore della lastra e quindi del pannello è nominale perché varia a seconda della profondità del decorativo.

La superficie accetta la verniciatura acrilica/poliuretanica/base acqua.

I campi di applicazione sono davvero tantissimi: arredo casa (includendo locali come la cucina, zona living, camera da letto), rivestimento pareti e boiserie, arredo negozi-hotel-ristoranti-locali, produttori di porte, pannellature decorative in generale, possibilità all'uso esterno se supportate correttamente o in ambienti umidi.

NOVA


Bianco Matt



Dimensioni:
 3050x1300 mm Lastra 1,4 mm / Truciolare 18,4 mm
 2750x1220 mm MDF 18,4 mm

LOOP


Bianco Matt

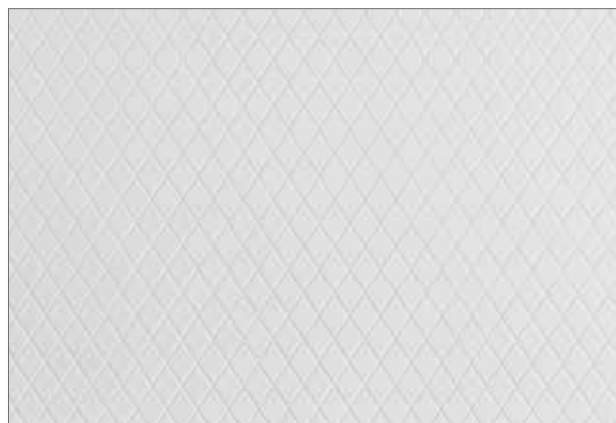

Dimensioni:
 3050x1300 mm Lastra 1,4 mm ■ / Truciolare 18,4 mm
 2750x1220 mm MDF 18,4 mm ■

CACTUS

Bianco Matt

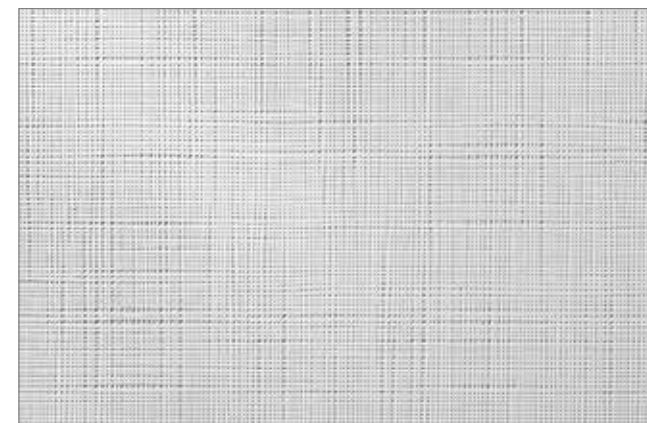

Dimensioni:
 3050x1300 mm Lastra 1,4 mm ■ / Truciolare 18,4 mm
 2750x1220 mm MDF 18,4 mm ■

PIASTRELLATO


Bianco Matt



Dimensioni:
3050x1300 mm Lastra 1,4 mm / Truciolare 18,4 mm
2750x1220 mm MDF 18,4 mm

DIAMANTINO

Bianco Matt

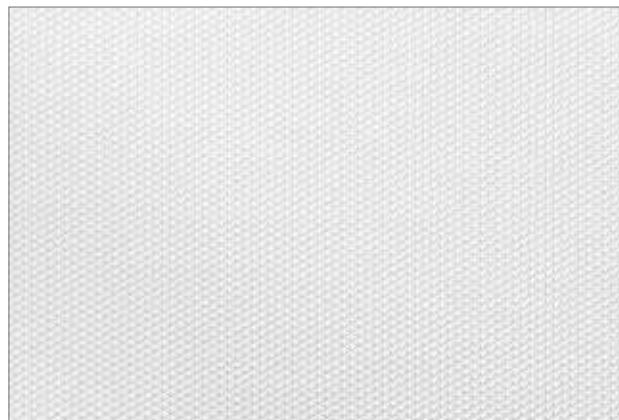

Dimensioni:
3050x1300 mm Lastra 1,4 mm ■ / Truciolare 18,4 mm
2750x1220 mm MDF 18,4 mm ■

ITALIAN PLANK


Bianco Matt



Dimensioni:
3050x1300 mm Lastra 1,4 mm ■ / Truciolare 18,4 mm
2750x1220 mm MDF 18,4 mm ■

SACCO


Bianco Matt

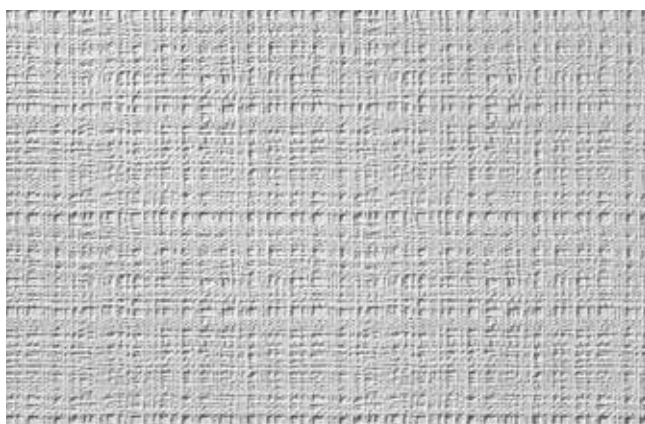

Dimensioni:
3050x1300 mm Lastra 1,4 mm / Truciolare 18,4 mm
2750x1220 mm MDF 18,4 mm

ATELIER VENETO


Bianco Matt

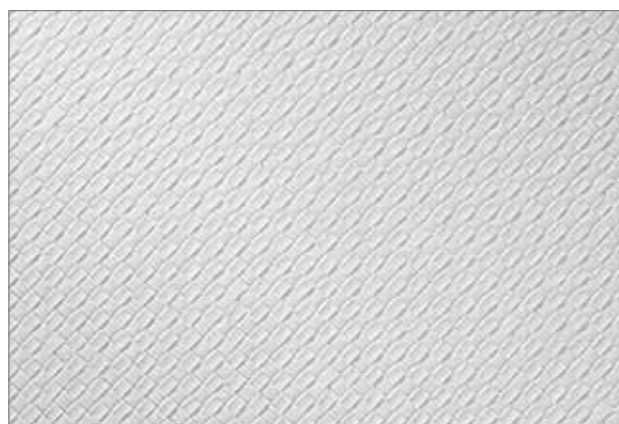

Dimensioni:
3050x1300 mm Lastra 1,4 mm / Truciolare 18,4 mm
2750x1220 mm MDF 18,4 mm

BEE HIVE


Bianco Matt

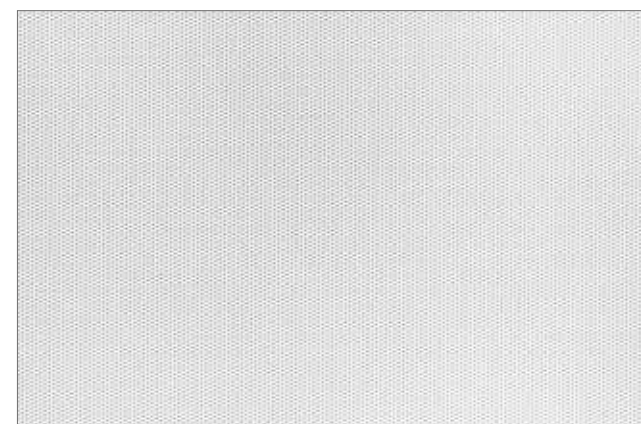

Dimensioni:
3050x1300 mm Lastra 1,4 mm / Truciolare 18,4 mm
2750x1220 mm MDF 18,4 mm

CHARRO


Bianco Matt

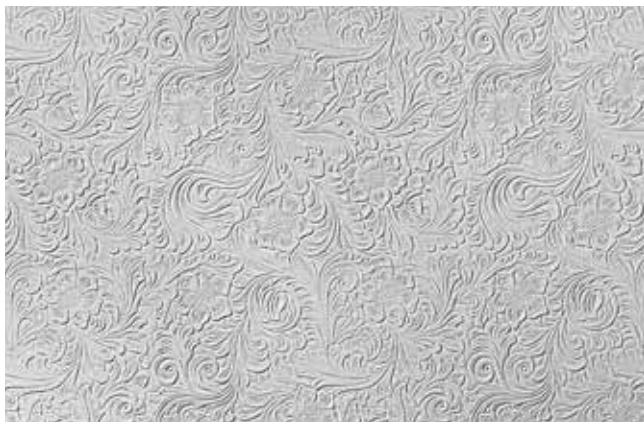

Dimensioni:
3050x1300 mm Lastra 1,4 mm / Truciolare 18,4 mm
2750x1220 mm MDF 18,4 mm

FIORATO


Bianco

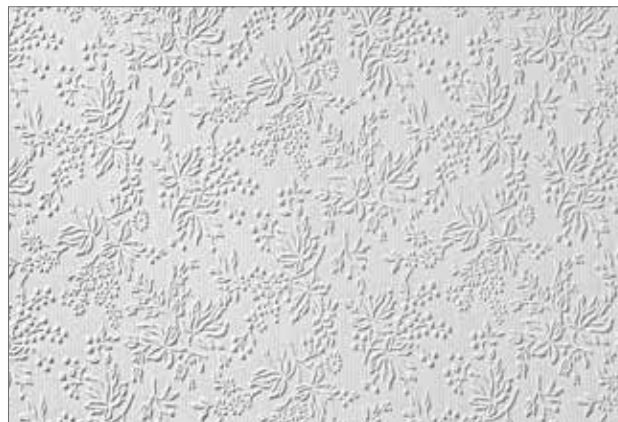

Dimensioni:
3050x1300 mm Lastra 1,4 mm / Truciolare 18,4 mm
2750x1220 mm MDF 18,4 mm

JUTA

Bianco

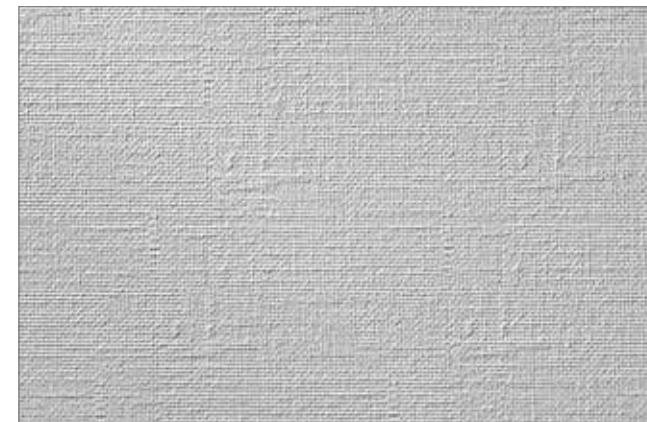

Dimensioni:
3050x1300 mm Lastra 1,4 mm ■ / Truciolare 18,4 mm
2750x1220 mm MDF 18,4 mm ■

GIGLIO


Bianco / Grigio / Fango / Silver



Dimensioni:
3050x1300 mm Lastra 1,4 mm ■ / Truciolare 18,4 mm
2750x1220 mm MDF 18,4 mm ■

PIUMA

Bianco Matt

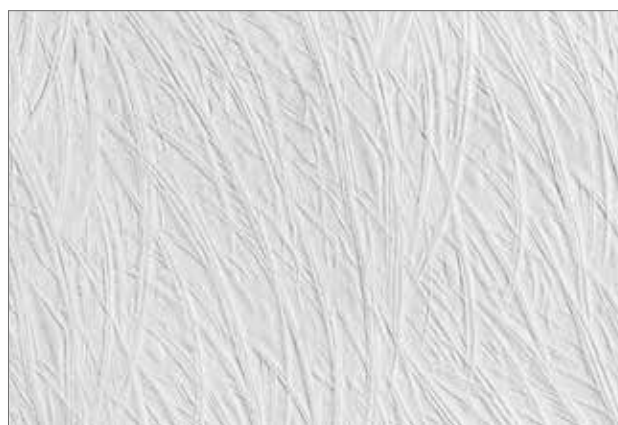

Dimensioni:
3050x1300 mm Lastra 1,4 mm / Truciolare 18,4 mm
2750x1220 mm MDF 18,4 mm

MURO


Bianco Matt



Dimensioni:
3050x1300 mm Lastra 1,4 mm / Truciolare 18,4 mm
2750x1220 mm MDF 18,4 mm

VUITON


Bianco Matt

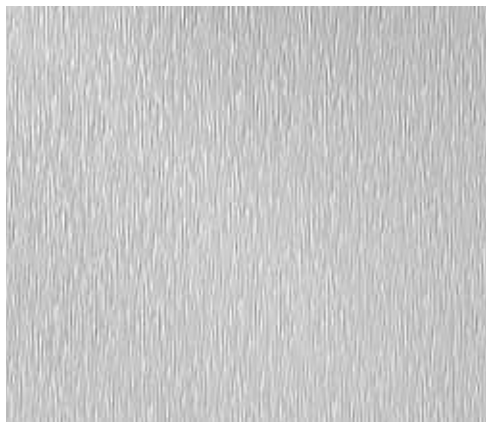

Dimensioni:
3050x1300 mm Lastra 1,4 mm / Truciolare
18,4 mm
2750x1220 mm MDF 18,4 mm

EFFETTO TESSUTO

Bianco Matt

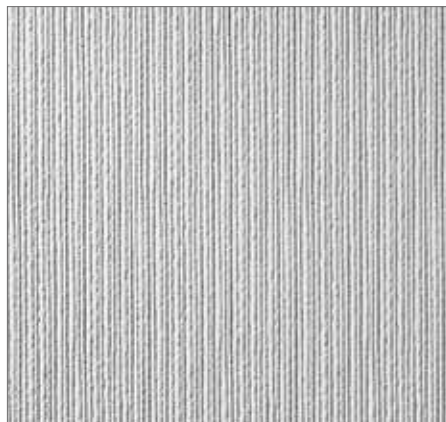

Dimensioni:
3050x1300 mm Lastra 1,4 mm / Truciolare
18,4 mm
2750x1220 mm MDF 18,4 mm

NILO

Bianco Matt



Dimensioni:
3050x1300 mm Lastra 1,4 mm / Truciolare
18,4 mm
2750x1220 mm MDF 18,4 mm

GRAFFIATO


Bianco Matt



Dimensioni:
3050x1300 mm Lastra 1,4 mm / Truciolare
18,4 mm
2750x1220 mm MDF 18,4 mm

INTRECCIATO

Bianco Matt

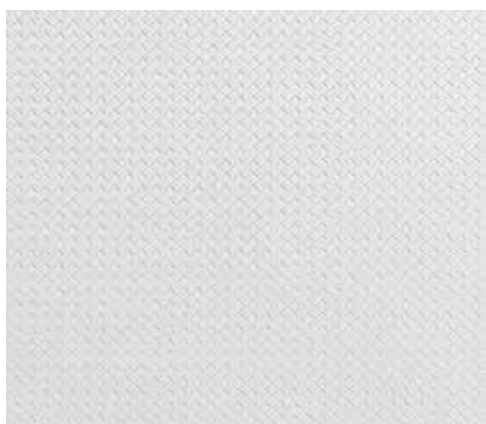

Dimensioni:
3050x1300 mm Lastra 1,4 mm / Truciolare
18,4 mm
2750x1220 mm MDF 18,4 mm

PIEL


Bianco Matt



Dimensioni:
3050x1300 mm Lastra 1,4 mm / Truciolare
18,4 mm
2750x1220 mm MDF 18,4 mm

DOGHE


Bianco Matt

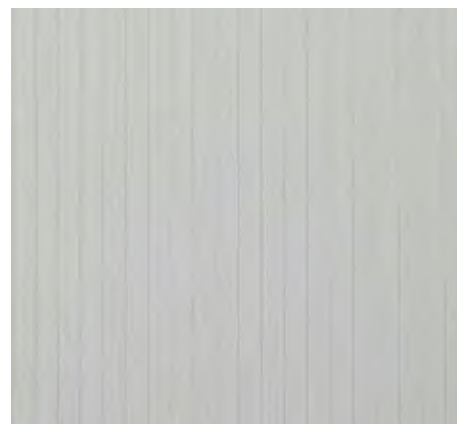

Dimensioni:
3050x1300 mm Lastra 1,4 mm / Truciolare
18,4 mm
2750x1220 mm MDF 18,4 mm

RIGATONI

Bianco Matt

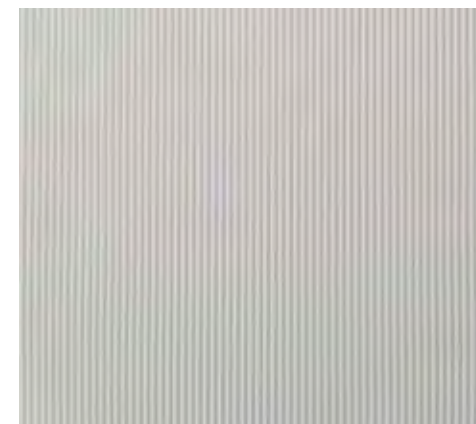

Dimensioni:
3050x1300 mm Lastra 1,4 mm / Truciolare
18,4 mm
2750x1220 mm MDF 18,4 mm

ALCUNI ESEMPI DI APPLICAZIONE DEL

VOICE TEC
PANELS FOR FURNISHING



ALCUNI ESEMPI DI APPLICAZIONE DEL

VOICE TEC
PANELS FOR FURNISHING





PURO

PURO

Unico nel suo genere grazie alla somma di tutti i vantaggi

Pannelli realizzati con tecnologia ad eccimeri, un sistema innovativo che dona alla superficie una finitura anti-impronta dall'aspetto ultra-opaco.

Il risultato è un pannello:

RESISTENTE AI GRAFFI E ALLE ABRASIONI

IGIENICO

ANTI-IMPRONTA

SOFT TOUCH

CON BASSA RIFLESSIONE ALLA LUCE


Materiale adatto a svariate applicazioni, vellutato al tatto ma al tempo stesso resistente al graffio (fino a 2H secondo la normativa UNI 10782:1999).

Possibilità di realizzare colori a campione sia 1 lato che 2 lati su supporti in Nobilitato o MDF.

Tabella comparativa tra essiccazione uv con sistema tradizionale ed essiccazione a eccimeri:

caratteristiche	essiccazione uv std	essiccazione eccimeri
Brillantezza gloss	3,5	1,5
Durezza N (in newton)	1 N	> 5 N
Durezza matita	H	2 H
Resistenza chimica Tè h16	5	5
Resistenza chimica Ammoniaca	3	5
Resistenza chimica Alcool h16	4	5
Resistenza chimica Caffè h16	4	5
Resistenza chimica Vino rosso h16	4	5




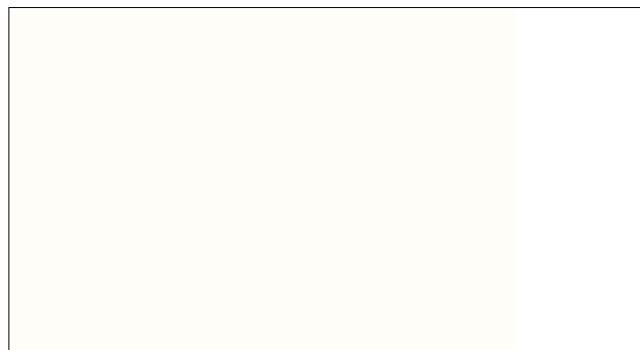


BIANCO 01 /0032*




NERO 01 /0720*

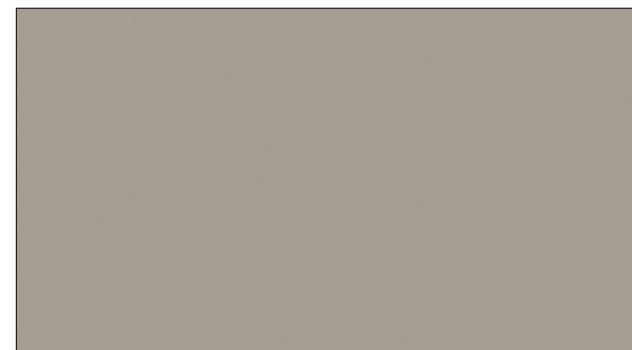


GRIGIO 11 /0784*

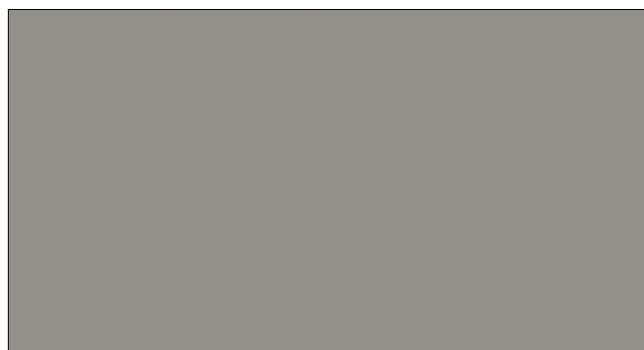


GRIGIO PLATINO /0752*




BIANCO SUPREMO /0029

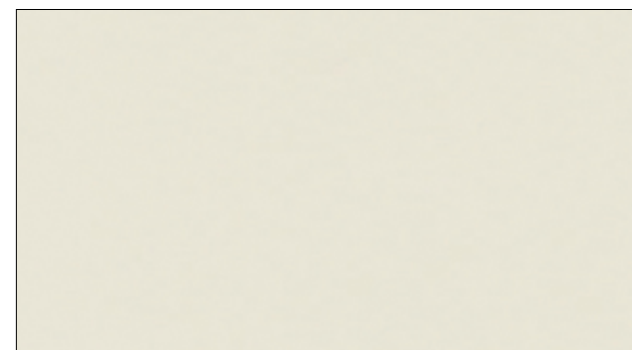


AVORIO 01 /0719

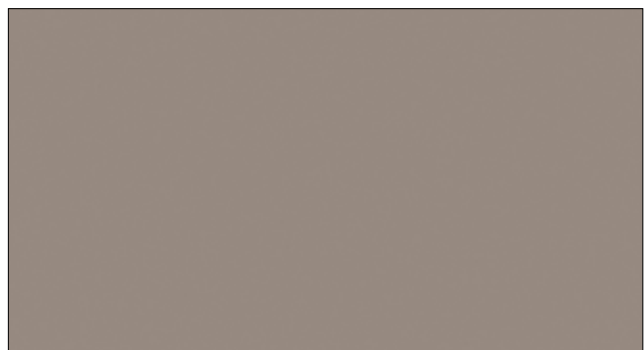

CONGO /0717

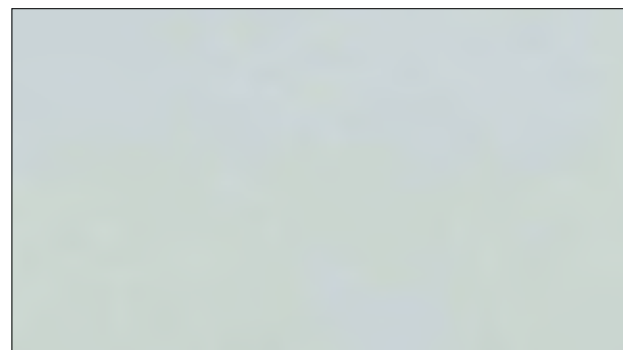

GRIGIO 01 /0725



GRIGIO GRANITO /0724

*pronti a magazzino



PANNELLI TAMBURATI

LIGHT WEIGHT SOLUTION è un'azienda nata nel 2004 che ha brevettato nel 2005 il prodotto LISO CORE®, un materiale altamente efficiente composto da una struttura tridimensionale incollata tra due sottili copertine. Le forature sono studiate appositamente per un perfetto adattamento della struttura interna tridimensionale che viene incollata in prossimità dei fori permettendo così da ottenere un prodotto altamente solido e certamente più resistente rispetto ad altri materiali leggeri molto simili.


LISOCORE® **new**

Più che leggero, unico nel suo genere grazie alla somma di tutti i vantaggi:

- Spazi cavi longitudinali, trasversali e diagonali, utili per eventuali installazioni (come passacavi)
- Struttura multistrato, forma plasmabile in due dimensioni
- Flessibilità in termini di spessore (la profondità delle forature sulle copertine determina lo spessore del pannello)
- Leggerezza

Può essere utilizzato per arredamento d'interni, pannellature per ambienti fieristici, utilizzo in caravan e camper, ufficio, ambiente navale, ecc.

La misura standard è 2800x2070 mm negli spessori da 15 a 120 mm.

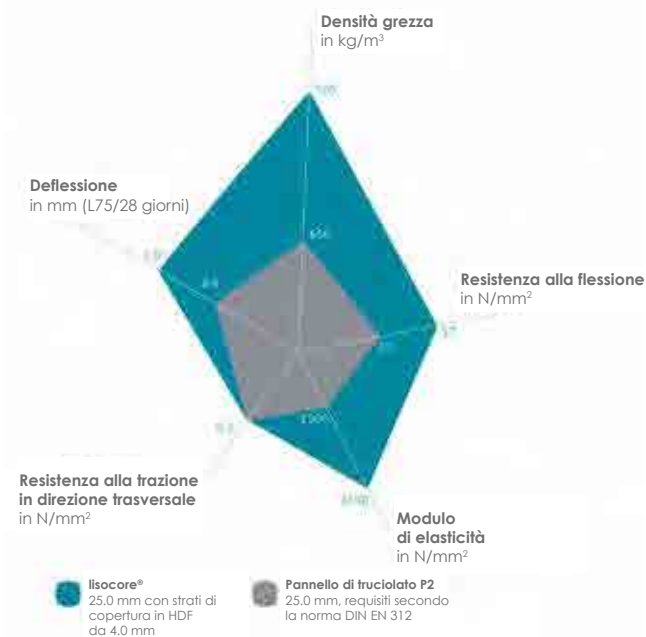


lightweight
SOLUTIONS

Struttura Lisocore®

- Spessore pannello da 15 a 120 mm
- Spessore della copertina da 2,5 a 10 mm
- Materiale usato per la copertina HDF/MDF (truciolare e OSB)

Formati:

- 2800 x 2070 mm
- 3050 x 1300 mm (su richiesta)
- Finiture delle superfici e dei decori (su richiesta)

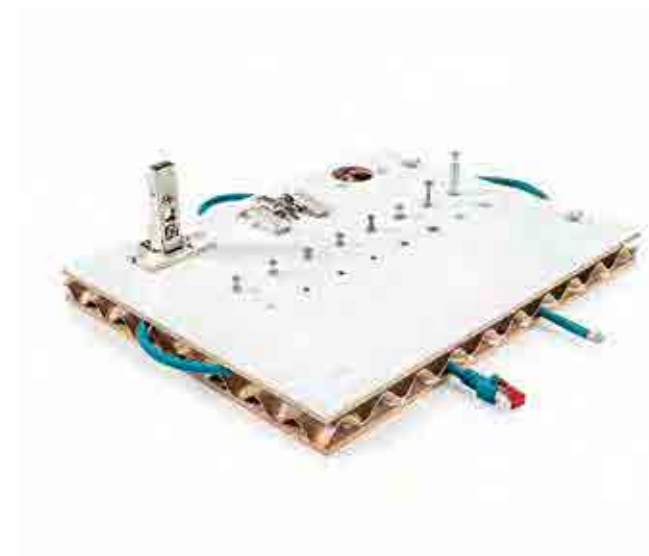

A modern kitchen with white cabinetry and a central island. The island has a white countertop and is surrounded by three wooden stools. On the countertop, there are several potted plants, a kettle, and some fruit. The background shows a sink area with a faucet and some hanging pots. The overall design is clean and minimalist.

LP PIANI DI LAVORO

LP PIANI DI LAVORO

Piani di lavoro in particolato di legno.


Dotati di tecnologia SBS - Safety Belt System, fornita di serie in tutti i piani di lavoro, che è garanzia di qualità e durata del prodotto. Si tratta di un' applicazione di materiale termofondente poliuretanico che isola il supporto da variazioni di calore e umidità, garantendo l'affidabilità del prodotto e la sua stabilità nel tempo.

Pannelli in particolato, dimensioni 18/28/38 mm con laminato.


Nelle dimensioni 4200x60mm e 4200x900mm spessore 38mm supporto idrofugo.

PIANI


PROFILO P196

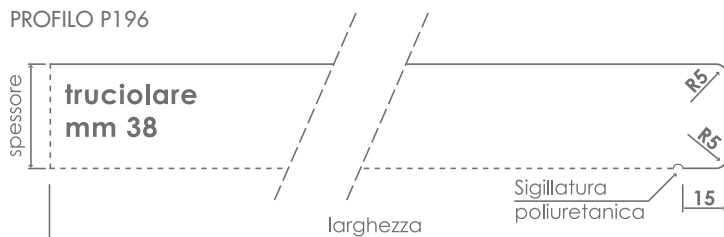

PROFILO P197

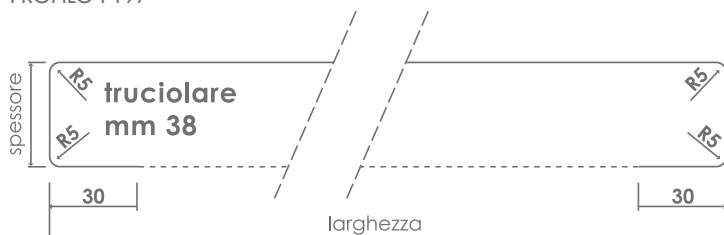


ALZATINA




Composta da un profilo in materiale plastico coestruso da fissare al piano e da un profilo di finitura in alluminio pannellabile. Elevata resistenza al calore e all'umidità.

Laminato h 34 mm
Spessore fino a 1 mm
Lunghezza 4 ML



BIANCO 1048 QZ	18	28	38
4200x600 mm	☐	☐	☒
4200x900 mm	☐	☐	☒

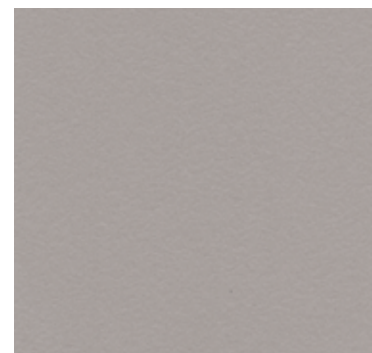

TORTORA 1027 PLAMKY	18	28	38
4200x600 mm	☐	☐	☒
4200x900 mm	☐	☐	☒



WHITE S001 OPACO	18	28	38
4200x600 mm	☐	☐	☒
4200x900 mm	☐	☐	☒



ARDESIA 3255 MARTELLATA	18	28	38
4200x600 mm	☐	☐	☒
4200x900 mm	☐	☐	☒



VULCANO 545 PAPIER	18	28	38
4200x600 mm	☐	☐	☒
4200x900 mm	☐	☐	☒



TRAVERTINO ROMANO 3375 LUNA	18	28	38
4200x600 mm	☐	☐	☒
4200x900 mm	☐	☐	☒



SANSEA 5568 PLAMKY	18	28	38
4200x600 mm	☐	☐	☒
4200x900 mm	☐	☐	☒



ROVERE 0669 ROOT	18	28	38
4200x600 mm	☐	☐	☒
4200x900 mm	☐	☐	☒

☐ su richiesta ☒ pronti a magazzino



TRE STRATI FINITURE SPECIALI



Il legno è un materiale vivente, autentico e senza tempo,

ha assunto innumerevoli forme grazie al design e alle continue trasformazioni in architettura, mantenendo le caratteristiche e il sapore che da sempre lo contraddistinguono.

I trend lo vedono come il protagonista incontrastato nelle collezioni delle più importanti aziende dell'arredamento che ne risaltano le venature e la natura distintiva, sia come complemento d'arredo sia come rivestimento.

Legnopan propone una gamma di prodotto che non ha bisogno di presentazioni e impreziosisce il contesto donando un inconfondibile senso di confortevolezza.



PANNELLI 3 STRATI ROVERE

ROVERE NATURALE

Il Rovere Naturale, con le sue tonalità che vanno dal giallo-bruno al giallo-dorato, dona un elevato pregio agli spazi abitativi grazie all'intensità della sua venatura.

COSTRUZIONE 1

2 LAMELLE ESTERNE IN ROVERE NATURALE
INTERNO IN ROVERE MONOSTRATO GIUNTATO

COSTRUZIONE 2

2 LAMELLE ESTERNE IN ROVERE NATURALE
INTERNO IN MULTISTRATO DI BETULLA

TIPO DI LEGNO	ROVERE , FARNIA, "QUERCUS ROBUR"
CERTIFICAZIONE	FSC
CLASSE DI ASPETTO	UNI-EN 13017-2
FORMATO PANNELLI	lunghezza da 1500 mm a 3020 mm larghezza da 1200 mm a 1270 mm
SPESSORE PANNELLI	20 mm, 22 mm e 27 mm Pronta Consegna 12 mm; 16 mm; 32 mm e 40 mm (su richiesta)
LARGHEZZA LAMELLE	da 100 mm a 200 mm
SUPERFICIE	120 grit
UMIDITÀ DEL LEGNO	10% +/- 2
IMPIEGO	mobili da interno rivestimenti per interno

Materiale realizzato con materie prime naturali e lavorato artigianalmente , è possibile che i pannelli non siano perfettamente uguali tra loro e/o identici al campione visionato al momento dell'ordine.



La riproduzione fotografica di colori, design ed essenze è indicativa.
Le indicazioni contenute sono suscettibili di modifiche dovute alle variazioni delle produzioni e ad inserimenti o aggiornamenti da parte di Legnopan S.p.A.

ROVERE NATURALE RUSTICO

Il Rovere Naturale Rustico esprime la matericità della quercia attraverso i “difetti” propri della sua specie. Il risultato è un’avvolgente atmosfera che ricorda il passato.

COSTRUZIONE 1

2 LAMELLE ESTERNE IN ROVERE NATURALE RUSTICO
INTERNO IN ROVERE MONOSTRATO GIUNTATO

COSTRUZIONE 2

2 LAMELLE ESTERNE IN ROVERE NATURALE RUSTICO
INTERNO IN MULTISTRATO DI BETULLA

TIPO DI LEGNO	ROVERE, FARNIA, “QUERCUS ROBUR”
CERTIFICAZIONE	FSC
CLASSE DI ASPETTO	UNI-EN 13017-2
FORMATO PANNELLI	lunghezza da 1500 mm a 3020 mm larghezza da 1200 mm a 1270 mm
SPESSORE PANNELLI	20 mm, 22 mm e 27 mm Pronta Consegna 12 mm; 16 mm; 32 mm e 40 mm (su richiesta)
LARGHEZZA LAMELLE	da 100 mm a 200 mm
SUPERFICIE	120 grit
UMIDITÀ DEL LEGNO	10% +/- 2
IMPIEGO	mobili da interno rivestimenti per interno

Materiale realizzato con materie prime naturali e lavorato artigianalmente, è possibile che i pannelli non siano perfettamente uguali tra loro e/o identici al campione visionato al momento dell'ordine.



ROVERE ANTICATO RUSTICO

Il Rovere Anticato Rustico è un legno da toccare, che ricorda ambienti che custodiscono antichi valori, mantenendo intatta la sua naturalità costituita da nodi e vene scolpite.

COSTRUZIONE 1

2 LAMELLE ESTERNE IN ROVERE EVAPORATO ANTICO RUSTICO
INTERNO IN ROVERE

COSTRUZIONE 2

2 LAMELLE ESTERNE IN ROVERE EVAPORATO ANTICO RUSTICO
INTERNO IN MULTISTRATO DI BETULLA

TIPO DI LEGNO	ROVERE, FARNIA, "QUERCUS ROBUR"
CERTIFICAZIONE	FSC
CLASSE DI ASPETTO	UNI-EN 13017-2
FORMATO PANNELLI	lunghezza da 1500 mm a 3020 mm larghezza da 1200 mm a 1270 mm
SPESSORE PANNELLI	20 mm, Pronta Consegna 12 mm; 16 mm; 32 mm e 40 mm (su richiesta)
LARGHEZZA LAMELLE	da 100 mm a 200 mm
SUPERFICIE	120 grit
UMIDITÀ DEL LEGNO	10% +/- 2
IMPIEGO	mobili da interno rivestimenti per interno

Materiale realizzato con materie prime naturali e lavorato artigianalmente, è possibile che i pannelli non siano perfettamente uguali tra loro e/o identici al campione visionato al momento dell'ordine.



La riproduzione fotografica di colori, design ed essenze è indicativa.
Le indicazioni contenute sono suscettibili di modifiche dovute alle variazioni delle produzioni e ad inserimenti o aggiornamenti da parte di Legnopan S.p.A.

PANNELLI PRIMA PATINA

Pannello tre strati con finitura prima patina. Il lato a vista si compone di lamelle di legno vecchio (ad eccezione del Bio*), opportunamente ripulite, trattate e selezionate al fine di comporre pannelli dal sapore antico particolarmente adatti a sposarsi con materiali tecnici e/o tinte unite.

Ideali per la produzione di mobili, rivestimenti verticali/orizzontali e porte.

*legno vergine anticato

Verificare con ufficio commerciale dimensioni disponibili.

PRIMA PATINA D'INTERNO

MISURE

Spessore	21 mm
Lunghezza	da 1700 mm a 3000 mm per 1220 mm



PRIMA PATINA UN LATO BRUCIATO DAL SOLE GRIGIO

MISURE

Spessore	21 mm
Lunghezza	da 1800 a 3500 mm per 1220 mm



PRIMA PATINA UN LATO BRUCIATO DAL SOLE MARRONE

MISURE

Spessore	21 mm
Lunghezza	da 1800 a 3500 mm per 1220 mm



PANNELLI 3 STRATI **Admonter**



PANNELLI ABETE VECCHIO

PRONTA
CONSEGNA

Classificazione	AH: Legno dall'aspetto forte dove sono ammessi sia nodi sani che nodi riparati e piccole fessure stuccate. Sono ammesse tasche di resina, differenze di colore condizionate dall'età del legno, fenditure, fori di chiodi, danni meccanici. I fori irregolari da tarlatura naturale e le diverse colorazioni sono una caratteristica specifica di questo materiale. Incollatura senza difetti. I lati lunghi delle lamelle non sono incollati.
Retro	Abete invecchiato C+, senza requisiti particolari, presenti fessure e nodi stuccati.
Dimensione	Lunghezza: da 2100 a 5000 mm (secondo disponibilità) Larghezza: 2030 mm
Incollaggio	SWP/1 (IW67)
Lamella	Spessore: circa 5 mm Larghezza: mix
Spessore pannello	19 mm Anima in conifera



PANNELLI ABETE VECCHIO MOLTO TARLATO

PRONTA
CONSEGNA

Classificazione	AH: Legno dall'aspetto forte dove sono ammessi nodi sani. Sono ammesse tasche di resina, fenditure, buchi di chiodi, piccoli pezzi di altro materiale (chiodi, ...). Lo smusso e i danni meccanici sono ammessi. I fori irregolari da tarlatura naturale e le diverse colorazioni sono una caratteristica specifica di questo materiale. Le lamelle sono incollate solo sull'anima. I lati lunghi delle lamelle non sono incollati.
Finitura	Spazzolato.
Retro	Abete invecchiato non stuccato o riparato, non levigato.
Dimensioni	Lunghezza: da 1800 a 4500 mm (secondo disponibilità) Larghezza: 2030 mm



Possibilità di richiesta prodotto certificato USO SAUNA in alcuni spessori

La riproduzione fotografica di colori, design ed essenze è indicativa.
Le indicazioni contenute sono suscettibili di modifiche dovute alle variazioni delle produzioni e ad inserimenti o aggiornamenti da parte di Legnopan S.p.A.



		SU RICHIESTA	
		PANNELLI LEGNO VECCHIO ASCIUGATO DAL SOLE	
Classificazione	AHS: Pannelli in legno vecchio di Pino, Abete bianco e Abete rosso (tipi di legno misti) dall'aspetto vivace e forte. Nodi sani, nodi caduti e nodi a baffo sono ammessi, ammesse tasche di resina, fori irregolari da tarlatura naturale, fenditure, alburno, fori di chiodi. Sono ammessi piccoli pezzi di altro materiale (chiodi,...), smusso e danni meccanici. Le diverse colorazioni (marrone, grigio, grigio scuro) sono una caratteristica specifica di questo materiale. Incollaggio delle lamelle sull'anima. I lati lunghi delle lamelle non sono incollati. Nota: questo pannello soddisfa i requisiti definiti da ÖNORM M6219-1:2010 per l'uso nella sauna.		
Finitura	Grezzo/senza trattamento, non spazzolato o levigato.		
Retro	Abete C, senza requisiti particolari, retro non levigato, nè stuccato o riparato.		
Dimensioni	Lunghezza: da 1800 a 3900 mm (secondo disponibilità) Larghezza: 2030 mm I pannelli non sono tagliati su misura né sulla lunghezza né sulla larghezza.		
Incollaggio	SWP/3 (AW100); i lati lunghi delle lamelle non sono incollati.		
Lamella	Spessore: circa 8 mm Larghezza: mix (Lo spessore delle lamelle è variabile creando un effetto rustico e vivace)		
Spessore pannello	Circa 22 mm Anima in conifera		



		SU RICHIESTA	
		PANNELLI CIRMOLLO	
Classificazione	Z1: Praticamente a nodo sano, ammessi buchi di nodi riparati, ammesso alburno. Pannello senza fenditure, con isolate piccole tasche di resina, praticamente senza canastro e cuore, differenze di tonalità che dipendono dalla crescita della pianta e dal tipo di legno sono possibili. Incollatura senza difetti. I lati lunghi delle lamelle non sono incollati.		
Retro	Cirmolo C+, senza requisiti particolari, presenti fessure e nodi stuccati.		
Dimensione	Lunghezza: da 2100 a 4500 mm (secondo disponibilità) Larghezza: 2030 mm		
Incollaggio	SWP/3 (AW 100)		
Lamella	Spessore: circa 3,6 mm Larghezza: mix		
Spessore pannello	Circa 19 mm Anima in conifera		
PER SAPERNE DI PIÙ Recenti studi hanno comprovato come il legno di cirmolo operi un'azione benefica sul corpo umano garantendo una situazione di generale benessere, migliorando l'umore e la qualità del sonno. Queste caratteristiche lo rendono particolarmente adatto per applicazioni in ambienti che richiedono in maniera particolare queste caratteristiche: camere da letto, centri benessere, zone dedicate ai bambini e molto altro ancora. (fonte: HUMAN RESEARCH)			



PANNELLI ABETE SPACCATO

SU RICHIESTA

Classificazione	A avendo una lamella più larga, i nodi sono più grandi e la scelta è più rustica. Nodi sani, isolati nodi tassellati, piccole fessure stuccate, cuore ammasso occasionalmente, senza fenditure, singole piccole tasche di resina ammesse, canastro e leggere decolorazioni condizionate dalla crescita ammesse. Incollaggio senza difetti.
Retro	Superficie compatta, isolati nodi tassellati e stuccati, azzurratura profonda non ammessa.
Finitura	Spaccato, i difetti dovuti alle spaccature non sono stuccati (l'anima è visibile).
Dimensioni	Lunghezza: 5000 mm Larghezza: 2030 mm
Incollaggio	SWP/3 (AW 100)
Lamella	Spessore: circa 6 mm Larghezza: 171 mm
Spessore pannello	19 mm Anima in conifera



Admonter

SU RICHIESTA

PANNELLI LEGNO VECCHIO DI ONTANO




Classificazione	La morbidezza vellutata del nuovo pannello realizzato in legno vecchio di Ontano con i suoi meravigliosi toni grigio tortora conquisterà tutti gli interior designers. Adatto non solo per il rivestimento di pareti, ma anche per la creazione di mobili. Lasciatevi sedurre da questa proposta così appassionante. In questa tipologia di pannello si possono trovare lamelle aggiunte anche nel senso della lunghezza.
Finitura	Grezzo
Dimensioni	Lunghezza: da 1800 a 3900 mm (secondo disponibilità) Larghezza: 2030 mm I pannelli non sono tagliati su misura né sulla lunghezza né sulla larghezza.
Incollaggio	SWP/3 (AW100)
Lamella	Spessore: circa 8-9 mm Larghezza: mix
Spessore pannello	Circa 21 mm Anima in conifera



PRONTA CONSEGNA	
PANNELLI ABETE INVECCHIATO	
Classificazione	AB: Aspetto molto pronunciato e forte. Differenze di tonalità che dipendono dalla crescita della pianta e dal tipo di legno sono una caratteristica particolare. Fenditure a stagionatura, cuore e tasche di resina ammessi. La lamella superficiale sembra legno vecchio in tutto il suo spessore. Nodi sani, nodi riparati o stuccati sono ammessi. Incollaggio senza difetti.
Retro	Abete invecchiato, superficie compatta, nodi tassellati e stuccati, azzurratura profonda non ammessa.
Dimensione	Lunghezza: 5000 mm Larghezza: 2030 mm
Incollaggio	SWP/1 (IW 67)
Lamella	Spessore: circa 5 mm Larghezza: 137 o 142 mm
Spessore pannello	19 mm Anima in conifera



PRONTA CONSEGNA	
PANNELLI LARICE INVECCHIATO	
Classificazione	AB: Nodi sani, isolati nodi tassellati, piccole fessure stuccate, cuore isolato ammesso, singole tasche di resina, senza alburno, canastro leggero e differenze di tonalità ammessi. La lamella superficiale sembra legno vecchio in tutto il suo spessore. Incollaggio senza difetti.
Retro	Larice invecchiato, superficie compatta, nodi tassellati e stuccati, azzurratura profonda non ammessa.
Dimensione	Lunghezza: 3900 o 4000 mm Larghezza: 2030 mm
Incollaggio	SWP/1 (IW67)
Lamella	Spessore: circa 3,6 mm Larghezza: 142 o 158 o 186 mm
Spessore pannello	19 mm Anima in conifera

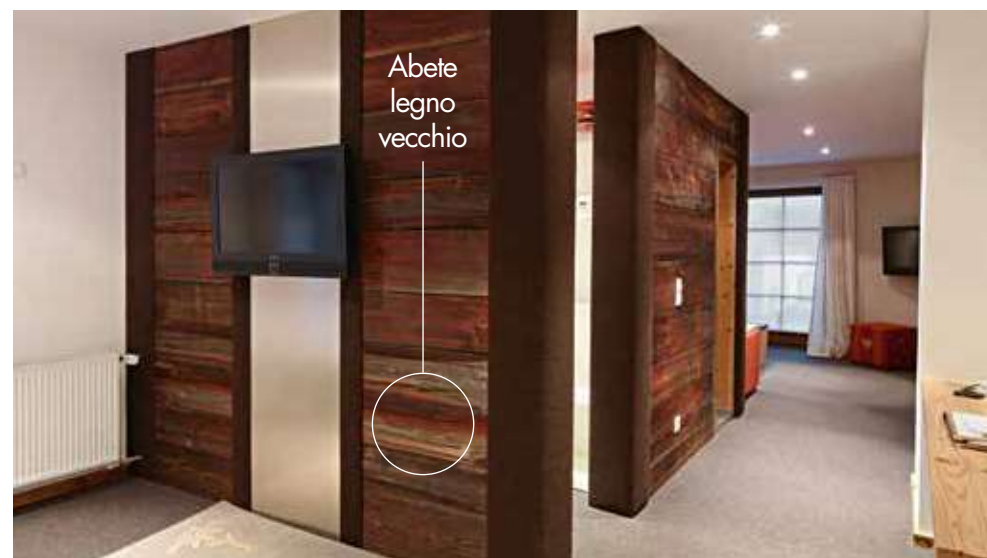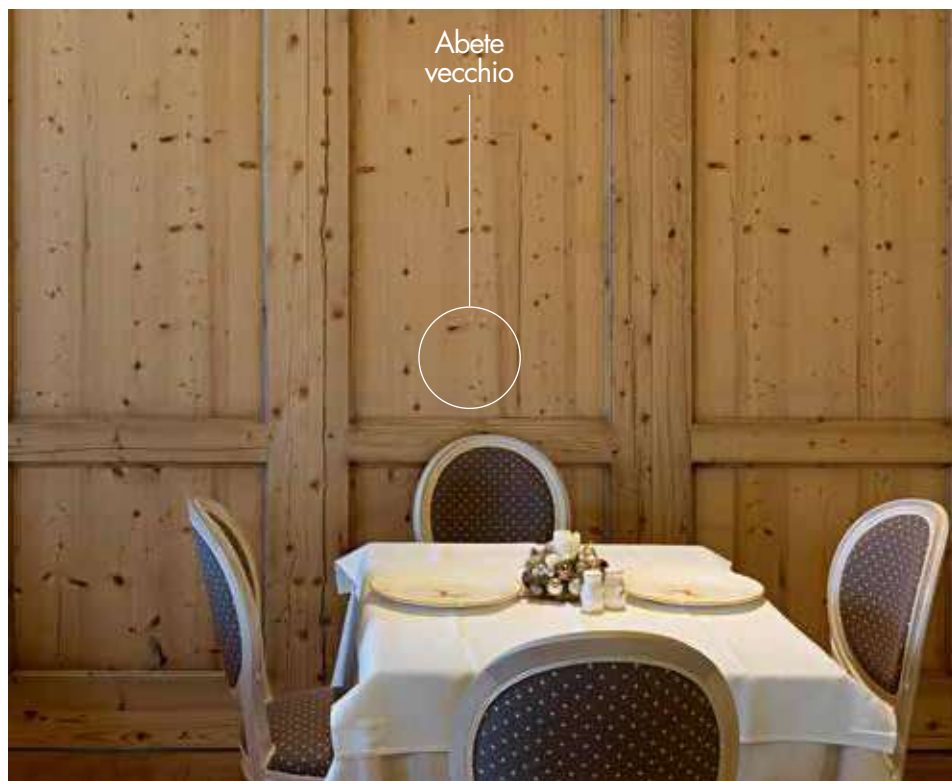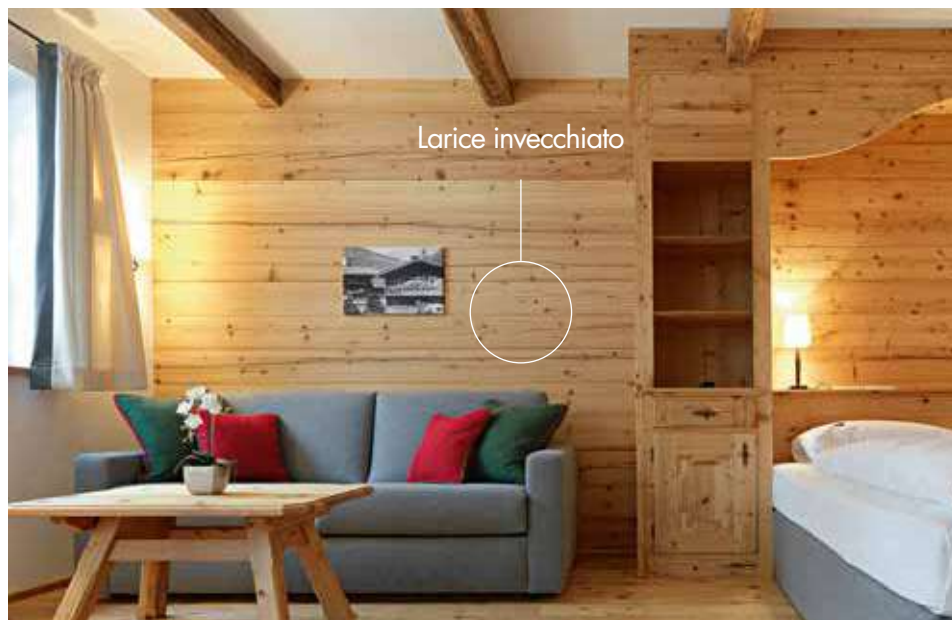

La spazzolatura longitudinale:
è possibile fino al formato 5000x2030 mm.

La spazzolatura tipo CROSS (longitudinale e trasversale):
è possibile fino ad una lunghezza di 5000 mm
e fino ad una larghezza di 1000 mm.

La profilazione (maschio & femmina):
è possibile su pannelli con una larghezza di massimo
1000 mm e nello spessore da 15 a max 24 mm.

Il trattamento con olio o olio bianco:
è possibile su pannelli con una lunghezza massima di 5000 mm
e con una larghezza massima di 1000 mm.

Il trattamento con altri colori ed effetti:
è possibile su pannelli con una lunghezza massima di 2400 mm
e con una larghezza massima di 1000 mm.

Sezionatura: sono disponibili sezionature su misura.

Note tecniche:

Incollaggio SWP/1

SWP/1: Pannelli di legno massiccio per uso non strutturale in ambiente secco (Incollaggio IW67). SWP/3: Pannelli di legno massiccio per uso non strutturale in ambiente umido, tenendo conto di una protezione costruttiva del legno anche per uso esterno (incollaggio AW100).

Classe di formaldeide

I pannelli di legno naturale Admonter® sono come minimo in accordo con i requisiti della classe di formaldeide E1.

Assenza di rischi per la salute e per l'ecologia

L'Istituto indipendente per la biologia edile di Rosenheim in Germania ha conferito ai pannelli di legno naturale di Admont la certificazione di qualità IBR per l'assenza di rischi per la salute e per l'ecologia.

Gestione forestale sostenibile

Il legno usato per la produzione di pannelli Admonter® proviene da foreste gestite in maniera sostenibile promuovendo così la biodiversità di animali e piante e la conservazione di un ambiente di vita naturale con un elevato valore di benessere (eccezione: Larice Siberiano).

Marcatura CE

I pannelli di legno naturale Admonter® sono contrassegnati CE secondo le norme EN 13353 e EN 13986.

FINITURE POSSIBILI SULLE VARIE ESSENZE

TIPO DI LEGNO*	spazzolato forte	spazzolato longitudinale	spazzolato trasversale	spazzolato longitudinale e trasversale	piallato	piallato e spazzolato trasversale
abete		√				√
abete invecchiato		√	√	√	√	√
legno vecchio di abete		√	√	√		
larice montagna nodoso		√				
larice montagna senza nodi		√				
larice invecchiato				√		√
legno vecchio con tarli		√				
cirmolo		√	√			√
cirmolo invecchiato		√				√
acero					√	
rovere					√	
rovere Mocca miele				√		
rovere Mocca scuro				√		
frassino Mocca miele				√		√

* per le essenze non presenti in questa tabella (come ad es. legno vecchio asciugato dal sole...) non sono previste le finiture proposte.



IGNIFUGHI

I pannelli ignifughi sono composti da particelle di legno a cui sono stati aggiunti durante il processo produttivo composti o miscele di composti chimici che riducono l'infiammabilità* e ritardano la propagazione della fiamma.

*L'ignifugazione è il trattamento al quale viene sottoposto un materiale per ridurre o ritardare la combustione. Un materiale può essere completamente ignifugo, cioè completamente incombustibile in base alla classe EN13501.




TRUCIOLARE IGNIFUGO

FORMATI mm	SPESSORI mm									
	10	12	14	16	18	19	20	22	25	28
3050x1290					■			□		
3760x1860	□	□	□	□	■	□	□	□	□	□
4250x2070	■	□	□	■	■	□	□	□	■	□

Pannello composto da particelle di legno a cui sono stati aggiunti durante il processo produttivo composti o miscele di composti chimici che riducono l'inflammabilità e ritardano la propagazione della fiamma. Classe di reazione al fuoco: B-s1, d0 (EN 13501-1)



TRUCIOLARE NOBILITATO IGNIFUGO

		FORMATI mm	SPESSORI mm	10	12	14	16	18	19	20	22	25	28
	★ Opaca	BIANCO 01	4250x2010	■									
			4250x2120	■			■	■				■	
	🔥 Cera	BIANCO 01	4250x2120					■				■	
	★ Opaca	NERO 01	4250x2120					■					
	🔥 Cera	NERO 01	4250x2120	■		■	■					■	
	🔥 Cera Fine	GRIGIO 01	4250x2120	■						■			
	🔥 Poro Legno	ROVERE 06	3760x1860					■					

Pannello composto da particelle di legno a cui sono stati aggiunti durante il processo produttivo composti o miscele di composti chimici che riducono l'inflammabilità e ritardano la propagazione della fiamma. FINITURE: Opaca, Cera.

Classe di reazione al fuoco: B-s1, d0 (EN 13501-1)



MULTISTRATO PIOPPO IGNIFUGO

FORMATI mm	SPESSORI mm							
	10	12	15	18	21	22	25	30
2500x1220	■	□	■	●	●	□	●	□
2520x1870	□	□	□	□	□	□	□	□
3100x1530	■	□	■	■	■	□	■	□

Pannello costituito interamente da sfogliati in pioppo a fibra incrociata con facce esterne longitudinali a cui sono stati aggiunti, durante il processo produttivo, composti o miscele chimiche che riducono l'inflammabilità e ritardano la propagazione della fiamma.

Classe di reazione al fuoco: B-s1, d0 (EN 13501-1)



MDF IGNIFUGO

FORMATI mm	SPESSORI mm									
C-s2.d0	4*	6*	10	12	16	19	22	25	30	
3050x2200	■									
B-s2.d0										
3050x2200		■								
3660x2200				▲	▲		▲			
B-s1.d0										
3660x2070				●						●
3660x2200						▲	▲		▲	



MDF IGNIFUGO NOBILITATO

FORMATI mm	SPESSORI mm									
BIANCO finitura opaca	4	6	10	12	16	19	22	25	30	
3660x2100			■		●	●		■	□	
NERO finitura cera										
3660x2100		■			●	●				

MDF IGNIFUGO TUTTO COLORE

FORMATI mm	SPESSORI mm									
NERO	4	6	10	12	16	19	22	25	30	
2850x2100							■			



IDROFUGHI

I pannelli idrofughi sono ottenuti impiegando collanti termoindurenti melaminici e fenolici, che sono resistenti in ambienti umidi, ed una emulsione di paraffina che inibisce l'assorbimento dell'acqua.

MDF IDROFUGO

FORMATI mm	SPESSORI mm										
STANDARD	6	9	12	15	16	18	19	22	25	30	38
3660x1850			□		■		□	□	■		
3050x1220	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□	
3660x2200							■				
LEGGERO											
3050x1220			□	□		□		□			■
3660x2200			■								



TRUCIOLARE IDROFUGO

FORMATI mm	SPESSORI mm										
AW100	12	14	16	18	19	20	22	25	28	38	58
4520x2120	□	□	■	■	□	□	□	□	■	□	□
AW70											
3050x1300			■								
4200x1860											■
4200x2070										■	

Pannello con caratteristiche standard AW100 ottenuto impiegando collanti termoindurenti melaminici e fenolici, che sono resistenti in ambienti umidi, ed una emulsione di paraffina che inibisce l'assorbimento dell'acqua.
Per verificare le dimensioni effettive contattare il nostro ufficio commerciale.



AW100

TRUCIOLARE NOBILITATO IDROFUGO


FORMATI mm		SPESSORI mm								
BIANCO 01		12	14	16	18	19	18	20	22	28
Opaca	4250x2120	□	□	□	■	□	□	□	□	□
BIANCO 01										
Cera Fine	4250x2120	□	□	□	■	□	□	□	□	□
BIANCO SR 205 VV										
Cera Fine	2850x2100	□	□	□	□	■	□	□	□	□
AVORIO 01										
Cera Fine	3760x1860	□	□	□	■	□	□	□	□	□
NERO 01										
Cera	4250x2120	□	□	□	■	□	□	□	□	□
GRIGIO 02										
Cera Fine	4250x2120	□	□	□	■	□	□	□	□	□
GRIGIO 03										
Cera Fine	3760x1860	□	□	□	■	□	□	□	□	□

Pannello nobilitato con caratteristiche standard AW100 ottenuto impiegando collanti termoindurenti melaminici e fenolici, che sono resistenti in ambienti umidi, ed una emulsione di paraffina che inibisce l'assorbimento dell'acqua.


NOTA: Su richiesta nobilitazione di carta melaminica in altri decorativi tinte unite o tinte legno.



Opaca Bianco 01

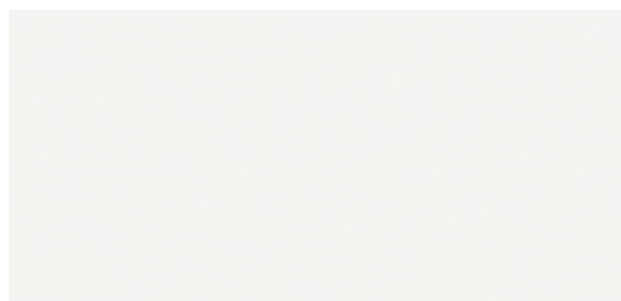


Cera Bianco SR209/VV



Cera Avorio 01



Cera Nero 01

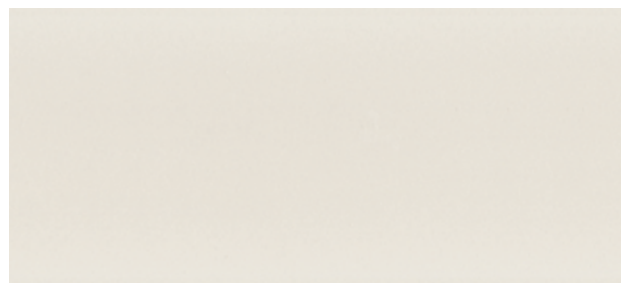

Cera Grigio 02



Cera Grigio 03



TRUCIOLARE

Pannello composto da particelle di legno che sono pressate ed incollate tra loro con collanti termoindurenti. Pannello economico indicato per l'uso di costruzione di porte e arredi. La sua stabilità e uniformità di spessore, abbinate ad ottime caratteristiche meccaniche, lo rendono insuperabile nel rapporto qualità prezzo. Pannello particolarmente adatto alla nobilitazione, all'impiallacciatura in legno, per l'industria del mobile e dell'arredamento, per il rivestimento di interni e l'oggettistica. Nella versione sottile è ideale per la realizzazione di schienali, fondi di cassetto, porte e rivestimenti.



TRUCIOLARE ABETE

FORMATI mm	SPESSORI mm																
	8	10	12	13	14	15	16	18	19	20	22	25	28	30	35	38	40
3050x1250	□	□		□			□	■	□		□						
3760x1860	□	■			□	□	□	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□
4250x2120	■	🌱	■		■	□	■	🌱	■	■	■	🌱	■	■	□	■	□

Pannello composto da particelle di legno resinoso incollate con resina urea-formaldeide polimerizzata.



SOTTILE

	3	3,5	4	5	6
3050x1230	□	□	□	□	□

Truciolare in E1 (levigato 1 lato)



TRUCIOLARE PIOPPO

FORMATI mm	SPESSORI mm																	
	8	10	12	14	15	16	18	19	20	22	25	28	30	35	38	40	44	50
3760x2070	□	□	□	□	■	□		■	■	□		□	■	□	□	■	□	□
4200x2070	□	□	■	□	□	□	■	□	□	□	■	□	□	□	□	□	□	■

Pannello composto da particelle di legno di pioppo incollate con resine sintetiche termoindurenti e pressate a caldo.



MDF

Pannello a base di legno, composto da fibre o fascetti di legno, ottenuti per defibratura termomeccanica ad alta temperatura, legate tra di loro con o senza l'impiego di collanti termoindurenti e pressate a caldo attraverso un processo per "via secca" dove le fibre vengono legate tra loro mediante incollaggi con resine sintetiche.

Particolarmente adatto per l'industria del mobile. Nella versione "leggero" e "ultraleggero" è ideale per la realizzazione di profili, porte interne, pannelli impiallacciati con bordi sagomati, pannelli pantografati per antine di cucine ed altri mobili. Pannello specifico per la laccatura.



MDF STANDARD

FORMATI mm	SPESSORI mm																	
	8	10	12	14	15	16	18	19	20	22	25	28	30	35	38	40	50	60
3050x1220							■											
3660x1870				■			■	■		■								
3660x2200	■	■																
3660x2440																		■
3730x2200																	■	
3760x1860		□	□	□	□	□		□		□	□	□	□	□	□	□		
4250x2200	■	■	■	■		■	■	■		■	■		■			■		

MDF in E1.

NOTA: Disponibile su richiesta anche nella qualità "SUPERPANNELLO" per pantografature.



MDF SOTTILE

FORMATI mm	SPESSORI mm					
	2,5	3	3,2	4	5	6
2130x0750				□		
2130x0850			□	■	□	
2130x0950			□	□		
2130x1730				■		
3050x2200	■			■	■	■

MDF sottile in E1.



MDF LEGGERO

FORMATI mm	SPESSORI mm													
	10	12	16	18	19	22	25	28	30	35	38	40	45	50
3050x1220											■			
3660x1850		■	■	■	■	■	■	■	■					
3660x2070	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■		■	□	■
3660x2200	■	■	■	□	■	■	■	□	■					
4150x2200	□	■	■	□	■	■	■	□	■	□	■			

Pannello composto da particelle di legno resinoso incollate con resina urea-formaldeide polimerizzata.



MDF NOBILITATO

	FORMATI mm	SPESSORI mm											
		8	10	12	16	18	19	22	25	30	40	50	
BIANCO 01 Opaca	2800x2070				■		■	■					
	3660x2200	■	■	■									
	4250x2200			□		■		■			□		
BIANCO 01 Opaco Leggero	3660x2070			■									
	3660x2200				■		■	■	■	■			
	4150x2200			□		■							
BIANCO 100 GR Opaca	3760x1860						□						
	4250x2200												

	FORMATI mm	SPESSORI mm						
		10	12	16	19	22	25	30
BIANCO Verniciabile Leggero	3660x2200	■		■	■	■	■	■
	4250x2200		■		■			
NERO 01 Opaca	3660x2200	■						
	4250x2200							
NERO 01 Cera Fine	2800x2070			■			■	
	3660x2200	■						
	4250x2200				■			

MDF TUTTO COLORE


MDF colorato a bassa emissione di formaldeide. Il pannello può essere laccato o cerato




NERO 02
2800x2100 mm
4100x2100 mm
NERO 02 IGNIFUGO
2800x2070 mm



* disponibile salvo il venduto



Nero 02



Nero 02 Ignifugo

Caratteristiche	Vantaggi	Benefici
Pannello composto da MDF colorato in pasta	Facilmente verniciabile, placcabile Facilmente lavorabile Superficie liscia e compatta	Economico Pantografabile Se laccato non necessita di essere bordato



MULTISTRATO PIOPPO

Pannello a base di legno composto da più di tre strati di fogli di legno sovrapposti in modo che la fibratura degli strati adiacenti sia ad angolo retto. I fogli vengono incollati tra loro con le fibre poste in senso alternato e sono sempre in numero dispari. Pannello ideale per la produzione di sedie e tavoli, fusti per salotti, mobili ed arredamenti in generale. Sottile (compensato) trova applicazione per la produzione di schiene di armadi, scaffali e mobili. L'okoumé è particolarmente indicato per impieghi gravosi che richiedono notevole elasticità.

MULTISTRATO PIOPPO MONTE

FORMATI mm	SPESSORI mm																
LONGITUDINALE	8	10	12	14	15	16	18	20	22	25	28	30	35	38	40	45	50
2520x1870	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
TRASVERSALE																	
2100x3100	☐	☐	☐					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		

Pannello costituito da strati di sfogliato di Pioppo a fibra incrociata, incollati con resina ureica. Facciate di colore uniformemente bianco, destinate a restare visibili. QUALITÀ: B/BB

MULTISTRATO PIOPPO 2° SCELTA

FORMATI mm	SPESSORI mm																
LONGITUDINALE	8	10	12	14	15	16	18	20	22	25	28	30	35	38	40	45	50
2520x1870	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
TRASVERSALE																	
2100x3100		☐			☐		☐	☐		☐							

Pannello costituito da strati di sfogliato di Pioppo a fibra incrociata, incollati con resina ureica.

MULTISTRATO PIOPPO ESTERNO HDF

FORMATI mm	SPESSORI mm												
	8	10	12	14	15	16	17	18	20	22	25	28	30
3100x2100	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Pannello costituito da strati di sfogliato di Pioppo a fibra incrociata, incollati, con resina ureica e con copertine in MDF.

COMPENSATO PIOPPO

FORMATI mm	SPESSORI mm				
	3	4	5	6	7
2250x1250	☐	☐	☐	☐	☐
2250x1870	☐	☐	☐	☐	☐
2520x1250	☐	☐	☐	☐	☐
2520x1870	☐	☐	☐	☐	☐
3100x1850	☐	☐	☐	☐	☐

Pannello a base di legno di Pioppo composto da un insieme di fogli di legno (massimo 3) resi solidali mediante incollaggio con resine sintetiche termoindurenti e pressate a caldo. QUALITÀ: B/C
 NOTA: altre qualità disponibili su richiesta secondo la disponibilità del fornitore.

Caratteristiche

- | Pannello di legno composto da più strati di derullato in legno di pioppo

Vantaggi

- | Leggero
- | Stabile
- | Tenero

Benefici

- | Versatile



Caratteristiche

- | Pannello di legno composto da più strati di derullato di legno di pioppo con esterno MDF

Vantaggi

- | Leggero
- | Stabile

Benefici

- | Economico
- | Le copertine in MDF sono facilmente verniciabili
- | Versatile

Caratteristiche

- | Pannello di legno composto da più strati di derullato di legno di pioppo

Vantaggi

- | Leggero
- | Stabile
- | Curvabile
- | Tenero

Benefici

- | Versatile
- | Disponibile in spessori molto sottili (da 3 a 7 mm)



MULTISTRATO GARNICA

MULT. PIOPPO DURAPLY E1 DURAPLY 5 STRATI EXTERIOR

FORMATI mm	SPESSORI mm							
	10	12	15	18	20	22	25	30
2500x1220	■		■	■	■		■	
3100x1530	■		■	■	■		■	■

Pannello multistrato durevole con interni e copertine di pioppo modificato.

MULT. PIOPPO DURAPLY GLOBULUS 9 STRATI EXTERIOR E1

FORMATI mm	SPESSORI mm							
	10	12	15	18	20	22	25	30
3100x2100				■				

Pannello in multistrato durevole con strati interni in pioppo e facce esterne in Eucaliptus Globulus. Pannello esternamente durevole, immune agli attacchi di funghi ed insetti perfino nelle condizioni climatiche più avverse.

MULT. PIOPPO ELEGANCE BIRCH 5 STRATI E1 EST/BETULLA B/B

FORMATI mm	SPESSORI mm							
	10	12	15	18	20	22	25	30
2440x1220			□	□		□		

Pannello multistrato con strati interni in pioppo e facce esterne in Betulla. Tutti i prodotti della gamma Elegance presentano ottime caratteristiche per la bellezza delle copertine, la leggerezza, la qualità superficiale e la facilità di lavorazione.

Caratteristiche

Pannello di legno composto da più strati di derullato di legno di pioppo

Vantaggi

Leggero
Stabile

Benefici

Economico
Versatile



MULTISTRATO DI
PIOPPO IGNIFUGO



MULTISTRATO
DI PIOPPO
IGNIFUGO

MULTISTRATO FLESSIBILE - SUPERFLEX

MULTISTRATO FLESSIBILE

FORMATI mm	SPESSORI mm	
	5	8
1220x2500	□	□
2500x1220	□	□
1820x3100	■	■
3100x1820	■	■

Pannello realizzato con strati di sfogliato di legno esotico secondo una particolare composizione che consente al pannello di assumere forme caratterizzate da ampi raggi di curvatura (raggio minimo di curvatura 10 volte lo spessore).

Caratteristiche	Vantaggi	Benefici
Pannello di legno composto da più strati di derullato di legno esotico	Curvabile	Ordinabili anche quantitativi minimi

MULTISTRATO BETULLA RUSSA

MULTISTRATO BETULLA RUSSA

FORMATI mm	SPESSORI mm								
	4	6	9	12	15	18	21	24	30
1530x1530	■	■	■	■	■	■	■		□ →
2440x1220						■			→
2500x1250	□		■	■	■	■	□	□	□ →



Caratteristiche	Vantaggi	Benefici
Pannello di legno composto da più strati di derullato di legno di Betulla russa	Leggero Stabile Compatto	Versatile

Pannello costituito da strati di sfogliato di betulla Russo a fibra incrociata, incollati con resina ureica/fenolica. QUALITÀ: BB/BB, BB/CP, CC/CC. IMPIEGO: particolarmente indicato per impieghi gravosi che richiedono notevole elasticità. NOTA: altre qualità, spessori e dimensioni disponibili su richiesta a seconda della disponibilità del fornitore. Pannello leggero, stabile e compatto.

MULTISTRATO CONIFERA BRASILIANA

FORMATI mm	SPESSORI mm							
	6,5	9	12	15	18	21	24	30
2440x1220	□	■	■	■	■	■	■	■

Pannello costituito da sfogliato di Conifera Brasiliana e Pino Paraná incollato con resina fenolica W.B.P. per esterni.

QUALITÀ: C/C+.

NOTA: altre qualità disponibili su richiesta a seconda della disponibilità del fornitore: C+/C+. Disponibile, sempre su richiesta, anche altri spessori e dimensioni a seconda della disponibilità del fornitore.

Adatto al settore cantieristico e per imballaggi. Adatto per uso esterno.

MULTISTRATO PINO PARANÀ

FORMATI mm	SPESSORI mm							
	9	12	15	18	21	25	30	
2440x1220	■	■	■	■	■	■	■	
2500x1220	■	□	□	□	■	■		

Pannello costituito da sfogliato di Pino Paraná. QUALITÀ: B/C. NOTA: altre qualità disponibili su richiesta a seconda della disponibilità del fornitore: C/C, C/D. Disponibile, sempre su richiesta, anche altri spessori e dimensioni a seconda della disponibilità del fornitore.

Caratteristiche	Vantaggi	Benefici
Pannello di legno sfogliato di conifera brasiliana e pino paranà	Adatto al settore cantieristico Adatto per imballaggi Utilizzo colla fenolica Adatto ad uso esterno	Economico

MULTISTRATO CONIFERA



LISTELLARI

Pannello costituito da un'anima listellare o lamellare di legno, rivestita su due facce da uno o più strati di sfogliato sovrapposti a fibra parallela o incrociata. I listelli dell'anima sono uniti mediante colla ed hanno larghezza massima di 33mm. Gli strati esterni di sfogliato hanno la fibra del legno disposta perpendicolarmente ai listelli dell'anima. Generalmente la fibra del legno degli strati esterni di sfogliato è disposta nel senso della dimensione minore. Particolarmente adatto per l'industria dell'arredamento.

SUPERLEGGERI



LISTELLARE ESTERNO PIOPPO

FORMATI mm	SPESSORI mm																		
	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	29	30	35	36	39	40	43	44
1870x3720		■			■	■	■	■		■			■						
2180x1250											□			□	□	□	□	□	□
2180x1880														□	□	□	□	□	□

Pannello 5 strati costituito da un'anima listellare in abete o pioppo rivestita con esterno pioppo ambo i lati. - NOTA: su richiesta possibilità di avere il pannello a 3 strati e/o con l'anima interna in pioppo.



LISTELLARE SANDWICH ESTERNO HDF

FORMATI mm	SPESSORI mm						
	35	36	39	40	43	44	45
2180x1840	□	□	□	□		□	□
3140x1880	□	□	□	□	□	□	□
3680x1880	□	□	□	□	□	□	□

Pannello costituito da una doppia anima in abete con esterno MDF grezzo ambo i lati.
NOTA: su richiesta possibilità di avere il pannello con la doppia anima in pioppo e con l'esterno in altre tipologie (Pioppo, Fromager).



LISTELLARE ESTERNO MDF

FORMATI mm	SPESSORI mm																		
	15	17	18	19	20	22	24	25	28	29	30	35	36	39	40	43	44	45	48
2180x1250											■				■				
2180x1840											□	■	□	□	■	□	□	■	□
3050x1250											■				■				
3720x1870	■		■		■	■		■			■	□			■				

Pannello 5 strati costituito da un'anima listellare in abete o pioppo rivestita con esterno MDF grezzo ambo i lati. - NOTA: su richiesta possibilità di avere il pannello a 3 strati e/o con l'anima interna in pioppo. * a magazzino disponibili pannelli 5 strati sia con anima in abete che anima in pioppo.

■ pronti a magazzino □ su richiesta



LAMELLARE 3 STRATI E MONOSTRATO

Pannello a uno o più strati in legno massiccio, dove i due strati superficiali, con le fibre tra loro parallele, sono incollati tramite uno strato intermedio, girati di 90 gradi. Lo strato intermedio consiste in listelli incollati, giuntati e uniti testa a testa nel senso della lunghezza. Gli strati superficiali consistono in singole lamelle. Pannello ideale per la produzione di mobili e rivestimenti. Lo si può inoltre impiegare come pannello da costruzione nel campo dell'edilizia e come pannello per la costruzione di porte.

LAMELLARE 3 STRATI



ABETE 3 STRATI

FORMATI mm	QUALITÀ	SPESSORI mm							
		13	16	19	22	27	32	35	42
5000x2050	UNIVERSAL	□	□	■	■	■	■	□	□
5000x2050	STD	■		■	□	■			□
5000x2050	ECO	■		■		■		■	■
5000x2050	A/B invecchiato		□	■					
5000x2050	B/B		■						■

Pannello a tre strati in legno massiccio in cui lo strato intermedio e gli strati superficiali sono in abete.
 NOTA: il materiale su richiesta, a seconda della disponibilità del produttore, può essere nelle seguenti qualità: Universal, standard, Eco, A/B invecchiato, B/B.



PINO 3 STRATI

FORMATI mm	QUALITÀ	SPESSORI mm		
		19	26	27
5000x1200	O/B	□		■
5000x1250		□	□	
5000x2050		□	□	

Pannello a 3 strati in legno massiccio in cui lo strato intermedio e gli strati superficiali sono in pino.
 NOTA: su richiesta le dimensioni e le qualità delle facce variano a seconda delle disponibilità del produttore.



LARICE 3 STRATI

FORMATI mm	QUALITÀ	SPESSORI mm					
		19	27	31	32	41	42
3900x2030	Invecchiato	■					
5000x2030	B/C+	■	■	□	□	□	□
5000x2030	B/C		□				

Pannello a tre strati in legno massiccio in cui lo strato intermedio e gli strati superficiali sono in larice.
 NOTA: il materiale su richiesta, a seconda della disponibilità del produttore, può essere nelle seguenti qualità: O/B, A/B, A/C.

LAMELLARE MONOSTRATO



MONOSTRATO DI ABETE

FORMATI mm	QUALITÀ	SPESSORI mm															
		10	13	14	15	18	20	21	24	27	32	35	40	42	50	52	55
5000x1200	B	■	□	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■		■		□
5000x1200	B doga larga					□	■		□	■	■						
5000x1200	BK					■				■	■						

Pannello lamellare in legno massiccio composto da lamelle parallele perfettamente incollate.

OSB 3 FENOLICO

FORMATI mm	SPESSORI mm										
	6	8	9	10	11	12	15	18	22	25	30
2500x1250	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
4300x2200	□		□			□	□	□	□	□	□

Pannello composto da 3 strati incrociati in cui le scaglie degli strati esterni sono in generale orientate longitudinalmente rispetto alla lunghezza del pannello, mentre le scaglie degli strati intermedi sono di solito ripartite trasversalmente. Da questo orientamento incrociato dei singoli strati ne deriva un alto livello di stabilità dimensionale ed una eccellente prestazione meccanica.



OSB

L'OSB (Oriented Strand Board, pannello a scaglie orientate) è un pannello tecnico a base di legno costituito da scaglie incollate insieme con una resina sintetica che sono successivamente pressate in diversi strati. Il pannello offre un'ampia gamma di possibili applicazioni sia per uso interno che esterno.

Può essere impiegato sia nell'edilizia sia per applicazioni ad uso industriale e/o ornamentale.

SIBERPAN - PANNELLO A 3 STRATI IN LARICE SIBERIANO

LARGHEZZA mm

SPESSORI mm

21	35	42
1400	1600	1600
1500	1700	
	2600	

1250

LUNGHEZZE mm

Struttura del pannello: la parte interna è in larice siberiano radiale netto nodi giuntato finger-joint. La parte esterna, invece, è formata da lamelle nobili di varie larghezze giuntate sul fianco. A magazzino il pannello è sempre disponibile con entrambi i lati lista intera oppure un lato lista intera e un lato finger-joint.

Qualità facce del pannello:

QA: con lamelle radiali netto nodi con omogeneità di colore per quanto permette l'essenza legnosa, qualche piccola sacca di resina e riparazione con tasselli sempre in larice siberiano.

QAB: con lamelle radiali nette accettate differenze di colore, qualche sacca di resina e qualche riparazione sempre con tasselli in larice siberiano.

Caratteristiche: la resistenza all'acqua, all'umidità e agli agenti atmosferici è assicurata dall'impiego di colla tipo D4, sia per l'incollaggio delle lamelle esterne sia per l'incollaggio delle lamelle che compongono l'anima del pannello.

Il pannello ha ottenuto la classificazione E1 per quanto riguarda il rilascio di formaldeide, ed è pertanto adatto ad un impiego dell'arredamento per interni.

Note: altre lunghezze e spessori disponibili su richiesta.

I pannelli SIBERpan sono stati sottoposti ai test EN 204, EN 13353, EN 323/93, EN 717-2/94 presso i laboratori CATAS (i risultati sono disponibili su richiesta).

Su richiesta possibilità di produrre misure nette (ex. antine) e con strato centrale lungo vena (ex. porte).

* Disponibile fino ad esaurimento scorte



LAMELLARE SIBERpan

Il SIBERpan è l'innovativo pannello a 3 strati in larice siberiano.

Pannello ideale ad essere impiegato per antine, porte, arredamenti, boiserie, serramenti, strutture costruttive edili, idrauliche, stradali e navali, per liste da pavimento, falegnameria pesante, botti, scuri, basculanti e tutto quello che riguarda l'impiego di pannelli di qualità.

Caratteristiche	Vantaggi	Benefici
Pannello di legno composto da strati di legno Okoumé	Stabile Utilizzo di colla fenolica Leggero Adatto ad uso esterno	Versatile

MULTISTRATO DI OKOUMÈ B/BB

FORMATI mm	SPESSORI mm										
2500x1220	□ 5	□ 8	□ 10	□ 12	□ 15	□ 18	19	□ 20	□ 25	□ 30	
3100x1530	□ 5	□ 8	□ 10	□ 12	□ 15	□ 18	□ 19	□ 20	□ 25	□ 30	

MULTISTRATO DI OKOUMÈ B/B

FORMATI mm	SPESSORI mm							
2500x1220	□ 15	□ 20	□ 22	□ 25	□ 30*	□ 35*	40*	

Caratteristiche: la sua limitata variazione dimensionale e la sua stabilità lo rendono un prodotto estremamente affidabile. Le qualità dell'Okoumé ne fanno un prodotto sicuro ed esteticamente valido.

* Fino ad esaurimento scorte



MULTISTRATO OKOUMÈ

Pannello composto da strati di legno di Okoumé.

Il multistrato di Okoumé è particolarmente raccomandato per lavori di falegnameria per esterni che necessitano di un prodotto di alta qualità, con buona resistenza agli agenti atmosferici. L'Okoumé permette un lavoro di falegnameria di alta qualità e di contenere i costi delle materie prime, specialmente nelle produzioni industriali. L'Okoumé risponde sia alle esigenze di restauro che delle nuove costruzioni e dei componenti d'arredo e falegnameria. È adatto per tutti i tipi di finitura e laccatura.

legnopan®

DISTRIBUTION SYSTEM

LEGENDA:

3 legnopan®

16 Corà

11 PARTNER AFFILIATI



SEDE LEGNOPAN:

Piovene Rocchette (VI)
Via dell'Industria, 13-15
+39 0445 551500
info@legnopan.com

SHOWROOM:

Pesaro
Strada Montefeltro, 22/3
+39 0445 551500
info.pu@legnopan.com

Spagna

Eivissa
Avenida 8 de Agosto, 9
Local 1c - Edificio Los Girasoles
+34 685171292
eloy@innovaibiza.com

Trieste

Brezzelegni - Via Caboto, 16
+39 040 820810
info@brezzelegni.it

Pordenone (Savile)

I.C.A.M. pannelli - Str. Geromina, 6
+39 0434 780944
info@icampannelli.com

Verona (Villafranca di Verona)

D.A.F. - Via Portogallo, 16
+39 045 6300988
info@dafspa.com

Varese

Belgo Professional
Via Postumia, 31
+39 0332 334565
info@belgo.it

Torino

Berardengo Legnami
Via Giuseppe Depanis, 108
+39 011 7394722
info@berardengolegnami.it

Genova (Molassana)

IE.COM.
Salita di Pino Softano, 3/C
+39 010 3200434
lecom.srl@libero.it

Piacenza

Fratelli Tansini
Via Jacopino Reggi, 19
+39 0523 753261
info@fratellitansini.it

Reggio Emilia (Cadelbosco di Sopra)

Emil Laminati
Via Augera, 17/A
+39 0522 915126
info@emil-laminati.it

Bologna (San Giovanni in Persiceto)

M.A.G. Commerciale
Via Robert Fulton, 15
+39 051 6871623
info@magcommerciale.it

Arezzo (Montevarchi)

Toscana Legnami
Viale Giacomo Leopardi, 2
+39 055 9102930
info@toscanalegnami.it

Firenze (Martignana)

Florentia Legno
Via Orme, 209
+39 0571 544045
info@florentialegno.it

RESTO D'ITALIA:

CORÀ Legnami
+39 0444 372711
info@coralegnami.it

legnopan.com

